



# DERBICOAT HP

*Sterkt underlag for mekanisk innfesting*

## Membranens sammensetning

- ▶ DERBICOAT HP er sammensatt av en blanding laget av en spesifikk bitumen modifisert med edle polymerer (APP; også kalt TPO).
- ▶ DERBICOAT HP har en komposittarming av glassfiber og polyester som gjør den spesielt sterk.

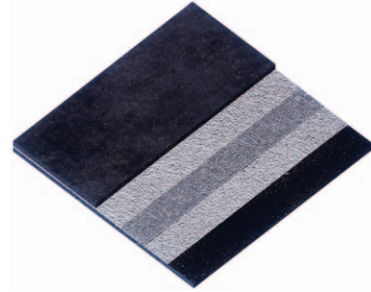

## Teknisk Karakteristikk

	Testmetode	Resultatets uttrykk	Verdier	Enheter
Smeltepunkt	EN 1110	MLV	140	°C
Kuldefleksibilitet	EN 1109	MLV	-15	°C
Strekkfasthet L/T	EN 12311-1	MDV (± 20%)	550/500	N/5 cm
Forlengelse ved brudd L/T	EN 12311-1	MDV (± 15)	40/40	%
Rivestyrke	EN 12310-1	MDV (± 25%)	200	N

MLV : Produsentbegrenset verdi (Manufacturer Limited Value)

MDV : Produsentbestemt verdi (Manufacturer Determined Value)



Økologisk

## Spesiell Karakteristikk

DERBICOAT HP er ett høytytende underlag som kan brukes på bratte fall og i tilfeller med mekanisk sammenføyning som følge av dets høye rivestyrke.



## Produktpresentasjon

	Testmetode	Enheter	Resultatets uttrykk	Verdier		
Tykkelse	EN 1848-1	mm	MDV (± 0,2)	2	2,5	3
Lengde	EN 1848-1	m	MLV	12,73	12,73	12,73
Bredde	EN 1848-1	m	MLV	1,10	1,10	1,10
Areal pr. rull		m <sup>2</sup>	MLV	14	14	14
Rullvekt		kg	MDV (± 2)	31	40	52
Antall ruller pr. pall				30	25	20

## Lagring

Ruller må løftes og lagres stående. Underlaget må være jevnt og fritt for skarpe gjenstander.



ISO 9001 - ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



**DERBIGUM®**  
MAKING BUILDINGS SMART

## DERBIGUM NORGE AS

Brevikbråteveien 9 – 1555 Son  
Tel : 73 82 16 20 - Fax : 73 82 16 21  
Foretaksreg NO 933 583 163  
E-mail: infono@derbigum.com