


DERBIGUM MONO

Underlag med separasjonsegenskaper

Membranens sammensetning

- ▶ DERBIGUM MONO er sammensatt av en blanding laget av en spesifikk bitumen modifisert med edle polymerer (APP; også kalt TPO).
- ▶ Hovedkarakteristikken ved DERBIGUM MONO er dens uvevde polyesterforsterkning, uten impregnering, som er synlig.

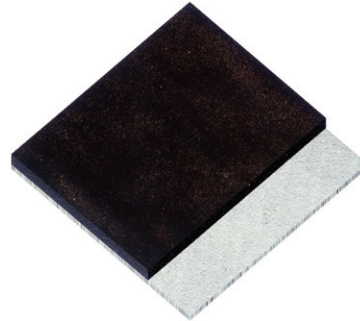

Teknisk Karakteristikk

	Testmetode	Resultatets uttrykk	Verdier	Enheter
Smeltepunkt	EN 1110	MLV	≥ 140	°C
Kuldefleksibilitet	EN 1109	MLV	≤ -15	°C
Strekfasthet L/T	EN 12311-1	MDV (± 20%)	675/550	N/50 mm
Forlengelse ved brudd L/T	EN 12311-1	MDV (± 15)	35/35	%
Rivestyrke	EN 12310-1	MDV (±25%)	175	N

MLV : Produsentbegrenset verdi (Manufacturer Limited Value)

MDV : Produsentbestemt verdi (Manufacturer Determined Value)

Spesiell Karakteristikk

DERBIGUM MONO er sterkt anbefalt for dekking av trepaneler eller taktro og kan festes mekanisk – raskt og effektivt.


DERBIGUM MONO er også hensiktsmessig som et løst lagt separasjonslag.

Produktpresentasjon


	Testmetode	Resultatets uttrykk	Verdier	Enheter
Tykkelse	EN 1849-1	MDV (± 0,2)	2	mm
Lengde	EN 1848-1	MLV	12.73	m
Bredde	EN 1848-1	MLV	1.10	m
Areal pr. rull		MLV	14	m ²
Rullvekt		MDV (± 2)	21	kg
Antall ruller pr. pall			30	

Lagring

Ruller må løftes og lagres stående. Underlaget må være jevnt og fritt for skarpe gjenstander.



Økologisk



ISO 9001 - ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

DERBIGUM NORGE AS

Brevikbråteveien 9 – 1555 Son
Tel : 73 82 16 20 - Fax : 73 82 16 21
Foretaksreg NO 933 583 163
E-mail: infono@derbigum.com