



Pladeskrue PH med borespids Elforzinket

NKT
FASTENERS



Dimensionsgrænser: d: 3,5 mm - 4,8 mm
L: 13 mm - 38 mm
Kærv: TX 15 - TX 20 - TX 25
Materiale: lht: DIN 7504
C1018 - C1020 - C1022
Overfladebehandling: Elforzinket min. 3 µm
Anvendelsesklasse: 1

Sortimentsoversigt

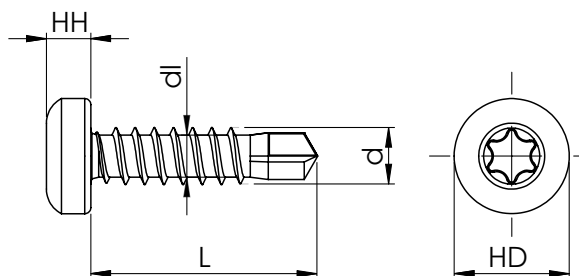

Nominal diameter d [mm]	Længde L [mm]	Kærv	Kerne-diameter dl [mm]	Hoved-diameter HD [mm]	Hoved-højde HH [mm]	Antal	ITW nr.	DB nr.
3,5	13	TX 15	2,5	6,8	2,8	200	153844	1748279
3,5	16	TX 15	2,5	6,8	2,8	200	153845	1748280
4,2	13	TX 20	2,9	7,8	3,0	200	153655	1663979
4,2	16	TX 20	2,9	7,8	3,0	200	153656	1663986
4,2	19	TX 20	2,9	7,8	3,0	200	153657	1664004
4,2	25	TX 20	2,9	7,8	3,0	200	153658	1664007
4,2	32	TX 20	2,9	7,8	3,0	200	153659	1664011
4,8	16	TX 25	3,3	9,3	3,4	200	153660	1664014
4,8	19	TX 25	3,3	9,3	3,4	200	153661	1664015
4,8	25	TX 25	3,3	9,3	3,4	200	153662	1664016
4,8	32	TX 25	3,3	9,3	3,4	200	153663	1664017
4,8	38	TX 25	3,3	9,3	3,4	200	153664	1664019

Borekapacitet

Skrue \varnothing 4,2: Materialetykkelse 1,75 - 3,0 mm

Skrue \varnothing 4,8: Materialetykkelse 1,75 - 4,4 mm