

VAUGHAN®

**PROUD TO SAY
MADE IN USA!**




Amerikanska Vaughan har tillverkat hammare av högsta kvalitet sedan 1869 och är inne på fjärde generationen. Vaughan är kända och uppskattade världen över för sin höga kvalitet och sina patenterade rekyldämpade lösningar och ständiga innovativa nyheter med användaren i fokus.

Var rädd om dig – välj en Vaughan med inbyggd patenterad rekyldämpning!

Rekylupptagning på Vaughan hammarsortiment


Samtliga Vaughan hammare uppfyller kraven enligt ISO9002 / EN29002 / BS5750Pt2

Glasfiber FS




Patenterat hålkäl (A) absorberar vibrationer och sörjer för balansen och känslan av trä. Kraftig hals (B) med hög koncentration av parallella fibrer och harts ger maximal styrka i denna känsliga del. Handtaget är fastsatt med huggen stålkil (C) och epoxylimmat (D) vid huvudet. Handtaget är ergonomiskt konturformat av greppvänlig PVC (E) för extra komfort och lång livslängd.

Solitt stål R



Patenterad hickory och gummiplugg "SHOCK-BLOK" (A) reducerar vibrationerna i hand och arm till ett minimum. Greppdelens T-formade konstruktion (B) av hög hållfasthet reducerar handtagets vikt för att uppnå bättre balans. Halkfritt ergonomiskt utformat handtag med luftkuddar (C) för bästa tänkbara grepp och känsla. Vibrationsvågorna som uppstår när hammaren träffar spikhuvudet överförs till "SHOCK-BLOK" pluggen där de dämpas av den specialutformade insatsen av gummi och trä. De fåtal vibrationsvågor som återstår i skftet absorberas av luftkuddegreppet i handtaget.

Tubformat stål



Patenterad hickoryplugg i ögat (A) med förlängning in i handtaget (B) förhöjer styrkan och absorberar vibrationer. Handtaget är fastsatt med huggen stålkil (C) och epoxylimmat (D) vid huvudet. Handtaget är ergonomiskt konturformat av greppvänlig PVC (E) för extra komfort och lång livslängd.

SNICKARHAMMARE MED BÖJD KLO



För information om den patenterade rekyldämpningen - se beskrivning ovan.

| Artikelnr. | Benämning | Vikt (Oz) | Längd (mm) | Förp. |
|------------|----------------|-----------|------------|-------|
| 24FS13 | Glasfiberskaft | 13 | 313 | 4 |
| 24FS16 | Glasfiberskaft | 16 | 330 | 4 |
| 24FS20 | Glasfiberskaft | 20 | 350 | 4 |
| 24FS20L | Glasfiberskaft | 20 | 405 | 4 |



För information om den patenterade rekyldämpningen - se beskrivning ovan.

| Artikelnr. | Benämning | Vikt (Oz) | Längd (mm) | Förp. |
|------------|--------------|-----------|------------|-------|
| 24TO16 | Tubstålskaft | 16 | 330 | 4 |
| 24TO20 | Tubstålskaft | 20 | 355 | 4 |



För information om den patenterade rekyldämpningen - se beskrivning ovan.

| Artikelnr. | Benämning | Vikt (Oz) | Längd (mm) | Förp. |
|------------|------------------|-----------|------------|-------|
| 24R16 | Solitt stålskaft | 16 | 325 | 4 |
| 24R20 | Solitt stålskaft | 20 | 355 | 4 |
| 24R24 | Solitt stålskaft | 24 | 355 | 4 |



För information om den patenterade rekyldämpningen - se beskrivning föregående sida.



| Artikelnr. | Benämning | Vikt (Oz) | Längd (mm) | Förp. |
|------------|--|-----------|------------|-------|
| 2410940 | Solitt stålskaft med lindat läderhandtag | 16 | 355 | 4 |
| 2412740 | Solitt stålskaft med lindat läderhandtag | 20 | 355 | 4 |



Snickarhammare Vaughan V3 och V4 med solida stålskaft och böjda klor är en effektivt rekyldämpad hammare försedd med solitt patenterat I-Beam stålskaft med djupt V-format huvud reducerar vibrationerna till hand och arm till ett minimum. Huvudet är försett med spikutdragare på ena sidan samt en kraftfull magnetisk spikhållare på ovansidan som även klarar dubbelhövdad spik. Greppdelens konstruktion av hög hållfasthet reducerar handtagets vikt för att uppnå bättre balans. Halkfritt ergonomiskt utformat handtag med luftkuddar för optimalt grepp och känsla. Uppfyller kraven enligt ISO9002 / EN29002 / BS5750Pt2.

| Artikelnr. | Benämning | Vikt (Oz) | Längd (mm) | Förp. |
|------------|------------------|-----------|------------|-------|
| 2413010 | Solitt stålskaft | 16 | 345 | 4 |
| 2413020 | Solitt stålskaft | 19 | 360 | 4 |



| Artikelnr. | Benämning | Vikt (Oz) | Längd (mm) | Förp. |
|------------|--------------|-----------|------------|-------|
| 24S16 | Hickoryskaft | 16 | 330 | 4 |
| 24S20 | Hickoryskaft | 20 | 350 | 4 |



Snickarhammare Vaughan EntryBlu har glasfiberskaft och böjd klo med ergonomiskt kon- turformat handtag med greppvänligt gummi för bra grepp och skön känsla. Stålkilat och epoxilimmat blankpolerat huvud. Slaghuvudets diameter är 31 mm. (EntryBlu har ingen inbyggd rekyldämpning i glasfiberskaftet).

| Artikelnr. | Benämning | Vikt (Oz) | Längd (mm) | Förp. |
|------------|-------------------------|-----------|------------|-------|
| 2411444 | Glasfiberskaft EntryBlu | 16 | 330 | 4 |

SNICKARHAMMARE MED RAK KLO



För information om den patenterade rekyldämpningen - se beskrivning på föregående sida.

| Artikelnr. | Benämning | Vikt (Oz) | Längd (mm) | Förp. |
|------------|----------------|-----------|------------|-------|
| 24FS9916 | Glasfiberskaft | 16 | 342 | 4 |
| 24FS99920 | Glasfiberskaft | 20 | 355 | 4 |



För information om den patenterade rekyldämpningen - se beskrivning på föregående sida .

| Artikelnr. | Benämning | Vikt (Oz) | Längd (mm) | Förp. |
|------------|--------------|-----------|------------|-------|
| 2499T16 | Tubstålskaft | 16 | 330 | 4 |
| 24999T20 | Tubstålskaft | 20 | 355 | 4 |



För information om den patenterade rekyldämpningen - se beskrivning på sida 64.

| Artikelnr. | Benämning | Vikt (Oz) | Längd (mm) | Förp. |
|------------|------------------------------|-----------|------------|-------|
| 24R9916 | Solitt stålskaft | 16 | 325 | 4 |
| 24R99922 | Solitt stålskaft | 22 | 355 | 4 |
| 24R999L | Solitt stålskaft extra långt | 22 | 405 | 4 |
| 2411001 | Solitt stålskaft | 28 | 407 | 4 |



Snickarhammare Vaughan V5 på 19 oz har patenterad rekyldämpning med raka klor för att kunna dela, klyva och rensa material på ett effektivt sätt. Försedd med solitt patenterat I-Beam stålskaft med djupt V-format huvud reducerar vibrationerna till hand och arm till ett minimum. Huvudet är försett med spikutdragare på ena sidan samt en kraftfull magnetisk spikhållare på ovansidan som även klarar dubbelhövdad spik. Greppdelens konstruktion av hög hållfasthet reducerar handtagets vikt för att uppnå bättre balans. Halkfritt ergonomiskt utformat handtag med luftkuddar för optimalt grepp och känsla. Totallängd 350 mm. Vikt 19 oz (540 gram). Uppfyller kraven enligt ISO9002 / EN29002 / BS5750Pt2.

| Artikelnr. | Benämning | Vikt (Oz) | Längd (mm) | Förp. |
|------------|--|-----------|------------|-------|
| 2413042 | Snickarhammare Vaughan V5 solitt stålskaft | 19 | 350 | 4 |

SNICKAR/FORMSPIKNINGSHAMMARE V5 MED RAK KLO



Formspikningshammare Vaughan V5 på 19 oz har ett längre skaft jämfört med en vanlig snickarhammare som gör att du driver in spiken fortare och dessutom rekyldämpat. Raka klor för att kunna dela, klyva och rensa material på ett effektivt sätt. 2413030 har räfflad träffyta som motverkar att spiken "slinger" och medför att greppet på spikhuvudet blir optimalt trots olja och sneda träffar. Försedd med solitt patenterat I-Beam stålskaft med djupt V-format huvud reducerar vibrationerna till hand och arm till ett minimum. Huvudet är försett med spikutdragare på ena sidan samt en kraftfull magnetisk spikhållare på ovansidan som även klarar dubbelhövdad spik. Greppdelens konstruktion av hög hållfasthet reducerar handtagets vikt för att uppnå bättre balans. Halkfritt ergonomiskt utformat handtag med luftkuddar för optimalt grepp och känsla. Totallängd 430 mm. Vikt 19 oz (540 gram). Uppfyller kraven enligt ISO9002 / EN29002 / BS5750Pt2.



| Artikelnr. | Benämning | Vikt (Oz) | Längd (mm) | Förp. |
|------------|---------------------------------------|-----------|------------|-------|
| 2413040 | Solitt stålskaft V5 med slätt huvud | 19 | 430 | 4 |
| 2413030 | Solitt stålskaft V5 med räfflat huvud | 19 | 430 | 4 |

FORMSPIKNINGSHAMMARE MED RAK KLO



Med de längre skaften och de större och räfflade slagytorna driver man in spiken fortare, säkrare och dessutom rekyldämpat. Den räfflade träffytan motverkar att spiken "slinger" och medför att greppet på spikhuvudet blir optimalt trots olja och sneda träffar. Raka klor för att kunna dela, klyva och rensa material på ett effektivt sätt. För information om den patenterade rekyldämpningen. För information om den patenterade rekyldämpningen - se beskrivning på sida 64.



| Artikelnr. | Benämning | Vikt (Oz) | Längd (mm) | Förp. |
|------------|-------------------------------|-----------|------------|-------|
| 24FS999ML | Glasfiberskaft, räfflat huvud | 20 | 400 | 4 |
| 24FS505M | Glasfiberskaft, räfflat huvud | 24 | 430 | 4 |



För information om den patenterade rekyldämpningen - se beskrivning på sida 64.

| Artikelnr. | Benämning | Vikt (Oz) | Längd (mm) | Förp. |
|------------|---------------------------------|-----------|------------|-------|
| 24RCF2 | Solitt stålskaft, räfflat huvud | 19 | 395 | 4 |
| 24RCF1 | Solitt stålskaft, räfflat huvud | 23 | 430 | 4 |

PLÅTSLAGAR, MURAR OCH ELEKTRIKERHAMMARE



För information om den patenterade rekyldämpningen - se beskrivning på sida 64.

| Artikelnr. | Benämning | Vikt (Oz) | Längd (mm) | Förp. |
|------------|--------------------------------------|-----------|------------|-------|
| 24TRS300F | Plåtslagarhammare med glasfiberskaft | 300 g | 320 | 4 |
| 24TRS400F | Plåtslagarhammare med glasfiberskaft | 400 g | 320 | 4 |



För information om den patenterade rekyldämpningen - se beskrivning på sida 64.

| Artikelnr. | Benämning | Vikt (Oz) | Längd (mm) | Förp. |
|------------|--|-----------|------------|-------|
| 24ABL18 | Murarhammare i solitt stål med fyrkantigt huvud och bred slipad egg. | 18 | 320 | 4 |



| Artikelnr. | Benämning | Vikt (Oz) | Längd (mm) | Förp. |
|------------|--|-----------|------------|-------|
| 24S9 | Elektrikerhammare med hickoryskaft och försedd med rak klo istället för som normalt pen. Skaftet är fastsatt med en tråkil och två huggna stålkilar. | 9 | 275 | 4 |

MAGNET / TAPETSÖRHAMMARE



| Artikelnr. | Benämning | Vikt (Oz) | Längd (mm) | Förp. |
|------------|--|-----------|------------|-------|
| 24SBP5 | Hickoryskaft, magnetisk modell med en rektangulär träffyta och en avlång med centrerat spår. | 5 | 265 | 4 |



| Artikelnr. | Benämning | Vikt (Oz) | Längd (mm) | Förp. |
|------------|--|-----------|------------|-------|
| 24SU7 | Hickoryskaft, magnetisk böjd modell med en rund träffyta och en oval med centrerat spår. | 7 | 280 | 4 |

KULHAMMARE

VAUGHAN®



| Artikelnr. | Benämning | Vikt (gram) | Vikt (Oz) | Längd (mm) | Förp. |
|------------|--------------|-------------|-----------|------------|-------|
| 24TC308 | Hickoryskaft | 227 | 8 | 300 | 4 |
| 24TC2012 | Hickoryskaft | 340 | 12 | 320 | 4 |
| 24TC016 | Hickoryskaft | 453 | 16 | 345 | 4 |
| 24TC120 | Hickoryskaft | 567 | 20 | 375 | 4 |
| 24TC224 | Hickoryskaft | 680 | 24 | 380 | 4 |
| 24TC432 | Hickoryskaft | 907 | 32 | 390 | 4 |

HANDSLÄGGOR, SMIDES- OCH SVETSHAMMARE

VAUGHAN®



Vaughan handsläggor med solida stålskaft och patenterad rekyldämpning i form av en patenterad ingjuten hickory och gummiplugg - SHOCK-BLOK i huvudet som tillsammans med luftkuddarna i handtaget mycket effektivt reducerar vibrationerna i hand och arm till ett minimum. Greppdelens T-formade konstruktion av hög hållfasthet reducerar handtagets vikt för att uppnå bättre balans. Halkfritt ergonomiskt utformat handtag med luftkuddar för bästa tänkbara grepp och känsla. Vibrationsvågorna som uppstår när hammaren träffar spikhuvudet överförs till SHOCK-BLOK pluggen där de dämpas av den specialutformade insatsen av gummi och trä. De fåtal vibrationsvågor som återstår i skaftet absorberas av luftkuddegreppet i handtaget. Uppfyller kraven enligt ISO9002 / EN29002 / BS5750Pt2.

| Artikelnr. | Benämning | Vikt (kg) | Längd (mm) | Förp. |
|------------|-------------------|-----------|------------|-------|
| 2419010 | Handslägga 1,5 kg | 1,5 kg | 275 | 4 |
| 2419910 | Handslägga 1,0 kg | 1,0 kg | 250 | 4 |



Vaughan smideshammare i traditionellt utförande med pen. Solitt stålskaft och patenterad rekyldämpning i form av en patenterad ingjuten hickory och gummiplugg - SHOCK-BLOK i huvudet som tillsammans med luftkuddarna i handtaget mycket effektivt reducerar vibrationerna i hand och arm till ett minimum. Greppdelens T-formade konstruktion av hög hållfasthet reducerar handtagets vikt för att uppnå bättre balans. Halkfritt ergonomiskt utformat handtag med luftkuddar för bästa tänkbara grepp och känsla. Vibrationsvågorna som uppstår när hammaren träffar spikhuvudet överförs till SHOCK-BLOK pluggen där de dämpas av den specialutformade insatsen av gummi och trä. De fåtal vibrationsvågor som återstår i skaftet absorberas av luftkuddegreppet i handtaget. Uppfyller kraven enligt ISO9002 / EN29002 / BS5750Pt2.

| Artikelnr. | Benämning | Vikt (kg) | Längd (mm) | Förp. |
|------------|------------------------|-----------|------------|-------|
| 2416910 | Smideshammare 700 gram | 0,7 | 325 | 4 |
| 2417010 | Smideshammare 1,0 kg | 1,0 | 325 | 4 |
| 2417110 | Smideshammare 1,2 kg | 1,2 | 350 | 4 |



Handslägga med helt gummiöverdraget konstfiberskaft med 65% glasfiber för bästa grepp, livslängd och känsla. Epoxylimmad handtag.

| Artikelnr. | Benämning | Vikt (kg) | Längd (mm) | Förp. |
|------------|--|-----------|------------|-------|
| 7420010 | Handslägga 1,0 kg med gummibelagt glasfiberskaft | 1,0 | 280 | 6 |
| 7420015 | Handslägga 1,5 kg med gummibelagt glasfiberskaft | 1,5 | 280 | 6 |

fortsättning >



Svetshammare Vaughan med solitt stålskaft och rekyldämpande ergonomiskt gummihandtag med luftkuddar i handtaget som mycket effektivt reducerar vibrationerna i hand och arm till ett minimum. Huvudet har en platt slipad vass slagdel som är 31 mm bred och en spetsigt slipad. Avsedd att rensa rent svetsloppor och slagg vid alla typer av svetsarbeten. Greppdelens T-formade konstruktion av hög hållfasthet reducerar handtagets vikt för att uppnå bättre balans. Uppfyller kraven enligt ISO9002 / EN29002 / BS5750Pt2.

| Artikelnr. | Benämning | Vikt (kg) | Längd (mm) | Förp. |
|------------|--|-----------|------------|-------|
| 2417930 | Svetshammare Vaughan solitt stålskaft, 14 oz | 14 Oz | 300 | 4 |

Mjuka hammare

Vaughan mjuka hammare är lämpliga att använda mot ex.vis stål när man inte vill skada arbetsstycket, samtidigt som det är riskfritt då det inte förekommer gnistbildning och att flisor går ur hammaren och skadar användaren.

Koppar Lämpligt för slag där märken på arbetsstycket ska undvikas men full hammarvikt önskas.

Nylon Vanligaste materialet för mjuka hammare. Har rätt fjädring och god rekyilupptagning samtidigt som märken undvikas på arbetsstycket.

Uretan Extremt tåligt material med lång livslängd väl lämpad för tunga slag utan att ge märken på arbetsstycket. Resistent mot oljor och lösningsmedel.

KOPPARHAMMARE OCH SLÄGGOR

Kopparhammare med utbytbara slag (som drives på) av högvärdig ren stångkoppar. Smidigt slaghuvud av aducergods med räfflad insida för bästa grepp om de utbytbara slagen. Skaft av hickory i högsta kvalitet.




| Artikelnr. | Slagdiameter | Vikt / Totallängd | Förp. |
|------------|--------------|-------------------|-------|
| 24C100 | 25 mm | 450 g / 225 mm | 4 |
| 24C125 | 32 mm | 900 g / 270 mm | 4 |
| 24C150 | 38 mm | 1350 g / 300 mm | 4 |
| 24C175 | 44 mm | 1820 g / 325 mm | 4 |
| 24C200 | 50 mm | 3150 g / 350 mm | 2 |

NYLONHAMMARE OCH PLASTKLUBBOR



Nylonhammare med utbytbara slag och skaft av hardwood i högsta kvalitet. Slaghuvud av stål med zinklegering där anläggningsytan mot slaget är räfflat för bästa grepp. Slagen är gjutna i ett stycke och försedda med "krage" som effektivt absorberar snedträffar och därmed skyddar gångorna. Levereras med utbytbara vita nylonslag. Motsvarande Thor 708N.

| Artikelnr. | Vikt | Längd (mm) | Slagdiameter (mm) | Förp. |
|------------|---|------------|-------------------|-------|
| 24NT100 | Nylonhammare 25 mm slagdiam. 230g/250 mm | 250 | 25 | 4 |
| 24NT125 | Nylonhammare 32 mm slagdiam. 450g/275 mm | 275 | 32 | 4 |
| 24NT150 | Nylonhammare 38 mm slagdiam. 675g/280 mm | 280 | 38 | 4 |
| 24NT175 | Nylonhammare 44 mm slagdiam. 900g/300 mm | 300 | 44 | 4 |
| 24NT200 | Nylonhammare 50 mm slagdiam. 1250g/325 mm | 325 | 50 | 4 |
| 24100HF | Nylonslag till 24NT100 | | 25 | 4 |
| 24125HF | Nylonslag till 24NT125 | | 32 | 4 |
| 24150HF | Nylonslag till 24NT150 | | 38 | 4 |
| 24175HF | Nylonslag till 24NT175 | | 44 | 4 |
| 24200HF | Nylonslag till 24NT200 | | 50 | 4 |

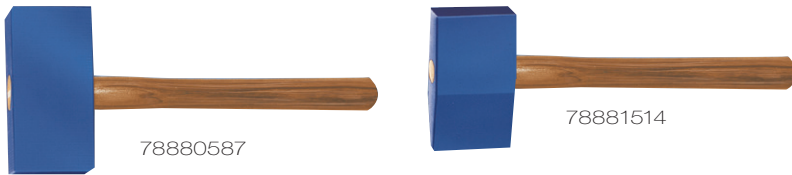

Plastklubba med huvud i rektangulär form tillverkad i ett splitterfritt och extremt tåligt och slitstarkt material som heter Polydur. Skaftet av ask i skön form ger ett gott grepp och sitter säkert fast med kil i huvudet och har en avsevärt längre hållbarhet jämfört med vanligt trä. Totallängd 380 mm. Avsett framförallt för plåtarbeten.

| Artikelnr. | Vikt | Längd (mm) | Slagdiameter (mm) | Förp. |
|------------|---|------------|-------------------|-------|
| 78880587 | Rektangulärt blått huvud 587 gram | 380 | 155x85x35 mm | 5 |
| 78881514 | Rektangulärt kilformat blått huvud 587 gram | 380 | 155x85x35 mm | 5 |

STUDSFRIA HAMMARE



Studs fria nylonhammare med utbytbara slag där slaghuvud och skaft är i ett homogent stycke av helgjuten aluminium. Anläggningsytan mot slaget är räfflat för bästa grepp. Slagen är gjutna i ett stycke och försedda med "krage" som effektivt absorberar snedträfar och därmed skyddar gängorna. Skaftet har gummihandtag och alla modeller levereras med utbytbara vita nylonslag. Hammarhuvudet är en cylinder fylld med finfördelade stålpartiklar till halva hammarens vikt och ca 90% av cylinderns volym. Vid accelerationen i slaget slungas stålpartiklarna till bakre delen av cylindern för att sedan slungas framåt när hammarslaget träffar underlaget och på så sätt dämpa rekylerna på ett effektivt sätt.

| Artikelnr. | Slagdiameter | Vikt / Totallängd | Förp. |
|------------|--------------|-------------------|-------|
| 24DB125 | 32 mm | 250 g / 262 mm | 4 |
| 24DB150 | 38 mm | 675 g / 294 mm | 4 |
| 24DB175 | 44 mm | 900 g / 300 mm | 4 |
| 24DB200 | 50 mm | 1350 g / 312 mm | 2 |
| 24DB250 | 63 mm | 1900 g / 356 mm | 2 |



Vaughan studs fria handsläggor är helgjutna i ett stycke för optimal styrka och hållbarhet. Huvudet är fyllt av stålkulor som ger ett "mjukt" slag med stor kraft som effektivt dämpar stöten och rekylerna utan att den studsar upp. Släggans skalle är skonsam mot arbetsstycket och bildar inga gnistor. Nätmönstrat handtag med ändknopp för skönt säkert grepp. Tål olja, bensin och de flesta kemikalier.

| Artikelnr. | Vikt | Längd (mm) | Diam.huvud (mm) | Förp. |
|------------|-----------|------------|-----------------|-------|
| 2457905 | 510 gram | 270 | 41 | 4 |
| 2457910 | 645 gram | 300 | 43 | 4 |
| 2457915 | 830 gram | 325 | 48 | 4 |
| 2457920 | 975 gram | 350 | 53 | 4 |
| 2457925 | 1240 gram | 350 | 57 | 4 |
| 2457930 | 1375 gram | 350 | 61 | 4 |
| 2457940 | 1815 gram | 370 | 67 | 4 |

GUMMIKLUBBOR MASSIVA

Vaughan gummiklubbor med speciellt framtagen gummiblandning för att motstå stora påfrestningar och få en lång livslängd. Skaft av hardwood i högsta kvalitet där huvudet är formgjutet direkt på för optimal styrka. Huvuddiameter 56 mm / Totallängd 265 mm / Vikt 580 gram.



| Artikelnr. | Benämning | Förp. |
|------------|-------------------------|-------|
| 24RM2B | Gummiklubba solid svart | 4 |
| 24RM2W | Gummiklubba solid vit | 4 |

BRÄCKJÄRN OCH KOFOTAR

VAUGHAN®



Vaughan Dalluge Da Bar™ bryt och bräckjärn är tillverkade i Japan i Japanskt stål enligt specifikationer från Vaughan. Da Bar™ är dubbeländat med breda tunnfasade ändar för stor anläggningsyta mot brytunderlaget som minimerar skado. Ena änden är lätt vinklad och försedd med spikutdragare och andra änden är vinklad i 90 grader för bra åtkomlighet bakom lister och brädor nära väggar och tak.

| Artikelnr. | Benämning | Längd (mm) | Förp. |
|------------|------------------------------------|------------|-------|
| 244410 | Brytjärn DaBar™ dubbeländad 400 mm | 400 | 4 |
| 244420 | Brytjärn DaBar™ dubbeländad 600 mm | 600 | 4 |

Vaughan Superbar är originalet, robusta och tåliga bräckjärn i fjäderstål med tunnfasade breda ändar för lätt åtkomlighet under lister och brädor samt stor anläggningsyta mot underlaget för att minimera skador på det underlag som utgör brytstöd. Försedda med spikutdragare.



| Artikelnr. | Benämning | Längd (mm) | Förp. |
|------------|---|------------|-------|
| 24B215 | Bräckjärn Superbar Original i fjäderstål | 370 | 4 |
| 24B215L | Bräckjärn Superbar Original XL extra långt i fjäderstål | 520 | 4 |
| 24B215S | Bräckjärn Stubbybar original | 300 | 4 |

VAUGHAN®



| Artikelnr. | Benämning | Längd (mm) | Förp. |
|------------|--|------------|-------|
| 24222 | Minibräckjärn för mindre spik, färgburkar, skrapa mm | 140 | 10 |



Vaughan HookerBar är en vidareutveckling av Vaughans original Superbar. Skillnaden är patentet som ligger i den extra böjda delen som gör att du får en extremt stor kraft och en utdragsvinkel på hela 180 grader jämfört med normala 90 grader. Totallängd 370 mm.

| Artikelnr. | Benämning | Längd (mm) | Förp. |
|------------|------------------------------|------------|-------|
| 24B215H | Bräckjärn HookerBar original | 370 | 4 |

VIRKESRIKTARE BOWJAK

VAUGHAN®



BowJak virkesriktare från amerikanska Vaughan rätar ut och spänner snabbt och effektivt in alla typer av böjd trätrall, golv, tak, skiv och kompositmaterial. Tillverkad i ett litet lätt och kompakt format i hammarlackerad metall med handtag i mjukare gummi för skönt och säkert grepp. Kan användas i all positioner - horisontalt, vertikalt eller upp och ner. Pressar maximalt 6 cm per drag. Utrustad med krok för enkel förvaring.

| Artikelnr. | Benämning | Förp. |
|------------|--|-------|
| 2449001 | Virkesriktare BowJak för trall och trägolv | 2 |



Dubbeländade effektiva och smidiga spikutdragare med slagyta i bakkant på den vinklade delen för att lättare komma ner även under djupt sittande spik och spik utan skalle. Undersidan på klon är flat vilket medför minimal åverkan på träytan. Bakdelen är rundad för optimal hävstångseffekt. Tillverkad i smidesstål av hög kvalitet.

| Artikelnr. | Totallängd | Förp. |
|------------|------------|-------|
| 2457018 | 150 mm | 4 |
| 2457021 | 200 mm | 4 |
| 2457027 | 250 mm | 4 |
| 2457030 | 300 mm | 4 |
| 2457036 | 350 mm | 4 |

Spikutdragare enligt ovan men försett med ett brett böjt slipat brytjärn i ena änden för bästa åtkomlighet. Utmärkt till lister, justering och borttagning av byggnadsdetaljer mm. Tillverkat i smidesstål av hög kvalitet.



| Artikelnr. | Totallängd | Förp. |
|------------|------------|-------|
| 2457038 | 240 mm | 4 |



Vaughan kakelmejsel med runt slag och avfasade hörn för bekvämt grepp. Den skärande kanten slipas, värmebehandlas och anlöps för varaktig skärpa. Avsedd att knacka ner/bort kakel och klinker från både väggar och golv med.

| Artikelnr. | Benämning | Bredd (mm) | Längd (mm) | Förp. |
|------------|--|------------|------------|-------|
| 2443002 | Kakelmejsel 9 cm bred 17,5 cm lång med runt slag | 90 | 175 | 4 |