



Uni Wall

Fleksibel vegg for alle typer kontor

En tett prefabrikkert og fleksibel systemvegg som lett kan flyttes og endres ved endrede arealbehov.

Uni Wall anvendes vanligvis som en romskillevegg.

Veggen kan leveres med ulike lydegenskaper tilpasset brukerkrav i næringsbygg.

Moelven Modus

Vi skaper gode kontorer og møteplasser. Hver dag- hele året.

 **Moelven**

Uni Wall

04.01.2023

PRODUKTFAKTABLAD

MATERIAL	Stamme av stål og belagte gipsplater med slett tapet eller malt glassfiberstrie.
HØYDE	Vegghøyde opp til 3200 mm uten skjøt av plater
KANTPROFIL	Lakkerte stålprofiler hvit NCS S 0500-N. Andre farger på forespørsel.
TYKKELSE	98 mm eller 174 mm avhengig av krav til lydreduksjon.
OVERFLATE	Slett tapet hvit NCS S 0500-N. Andre farger og typer på forespørsel. Malt glassfiberstrie. Type etter avtale og fargekode NCS S etter valg.
LYDREDUKSJON LAB	Rw 43dB - Rw 56dB
LYDREDUKSJON FELT	Opptil R'w 48dB (lydreduksjon avhenger av omkringliggende bygningsdeler)
LYDKOMMENTARER	Krav til lydforhold påvirkes av valg av konstruksjoner og byggematerialer. Summen av alle konstruksjoner avgjør lydreduksjonen.
BRANN	Slett tapet: B-s1,d0 Vinyltapet: C-s2,d0
AVSLUTNING MOT GULV	Innrykket stålsokkel
VEGGANSLUTNING	Lakkert stålskinne
AVSLUTNING MOT HIMLING	Lakkert takskinne
TILVALG	Trebelistning



På grunn av kontinuerlig produktutvikling tar vi forbehold om endringer.

Moelven Modus AS
E-post: post.modus@moelven.no
Hjemmeside: moelven.no/modus


 **Moelven**

Uni Wall


04.01.2023




Uni Wall

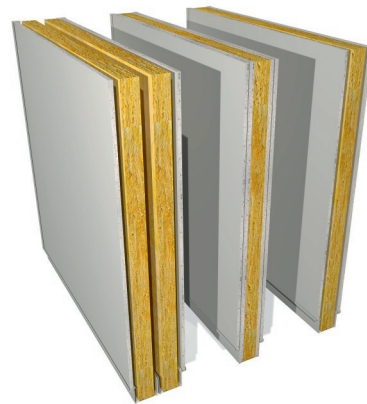


Uni Wall varianter

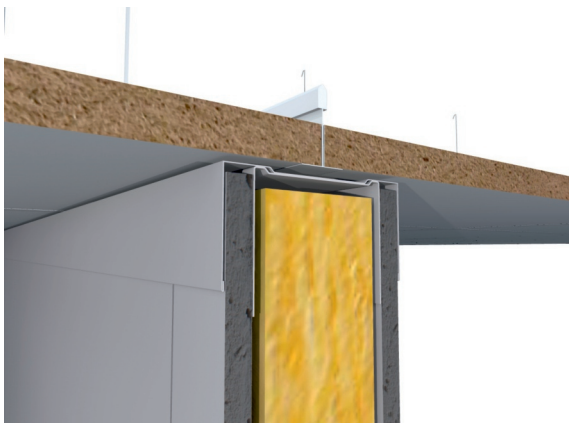


Uni Wall mot himling

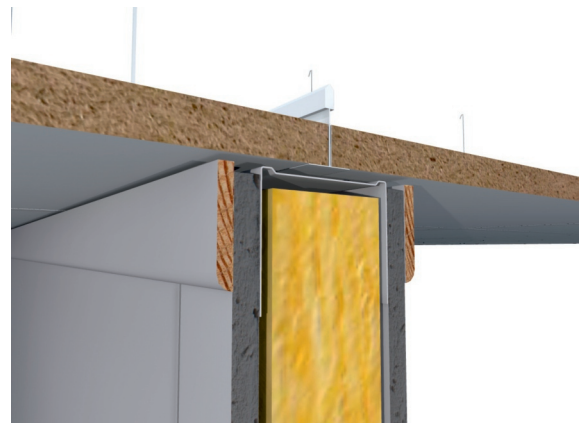

Uni Wall med trebelistning mot himling

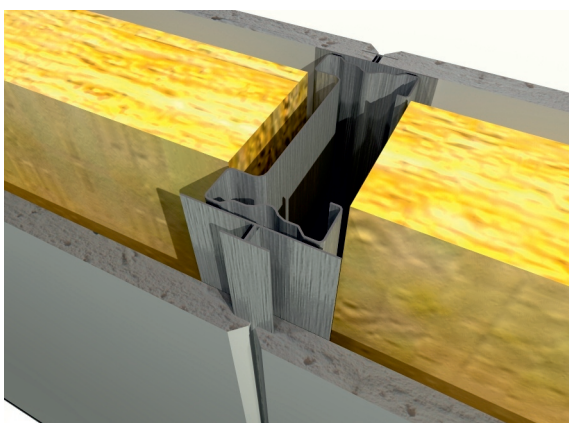

Uni Wall plateskjøt

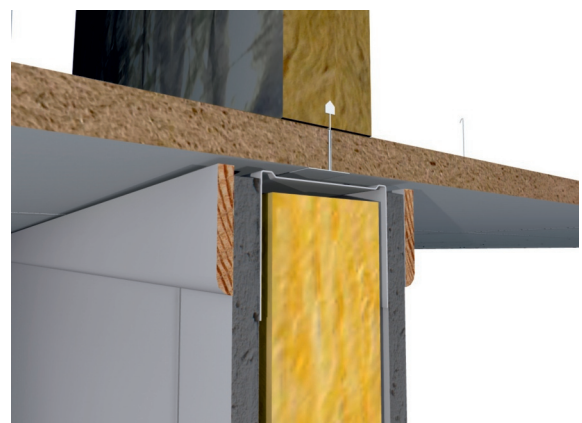

Uni Wall med trebelistning mot lydsperre

På grunn av kontinuerlig produktutvikling tar vi forbehold om endringer.

Moelven Modus AS
E-post: post.modus@moelven.no
Hjemmeside: moelven.no/modus