


PORTAL

Med tätt eller glasat dörrblad.

swe
me


els
e 1970

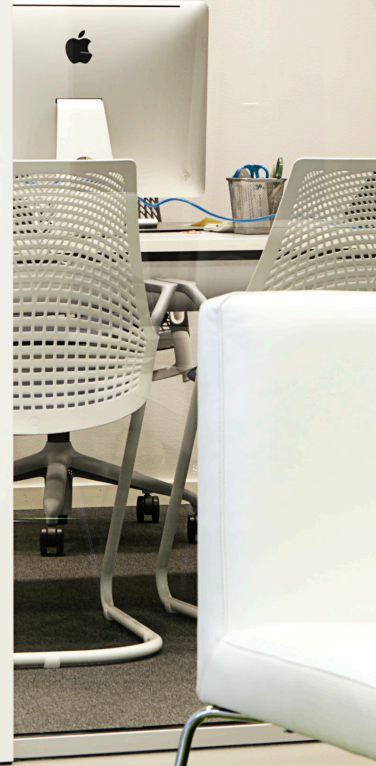

UPPSTÄLLNING





Tätt dörrblad

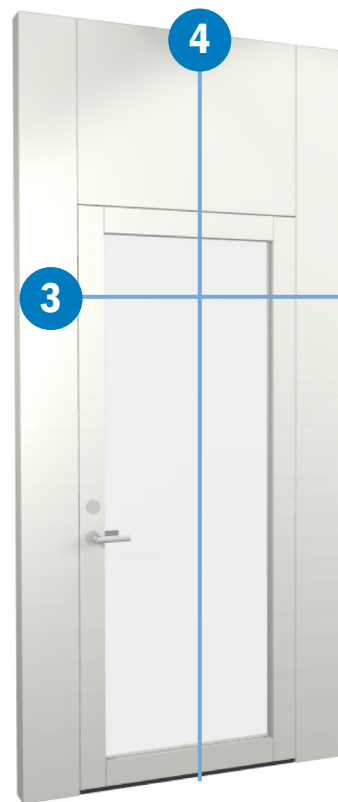

Glasat dörrblad

VERTIKAL- OCH HORIZONTALSNITT

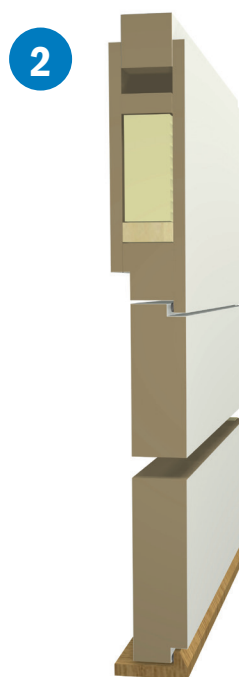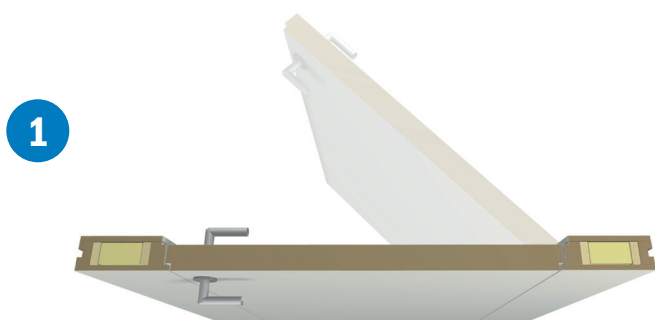

MATERIAL

Dörrblad kan fås täta eller glasade.

Täta fält (elzon/panel) av lackad eller fanerad MDF.

Ovan dörr, tät låda eller Air överluftsdon (tillval).


YTSKIKT *



Vit 0500



Vit 0500



Ek



Björk

* Andra ytskikt vid förfrågan.

MÅTT

↔ Bredd std 1320 - 1600 mm



Höjd std 2200 - 3000 mm

Dörrmåtten inkluderar dörrset om std 10x21 M.

BESLAGNING

Låskista: Std ASSA 310

Gångjärn: Tappbärande

Trycke: Std ASSA 696 (förnicket) eller valfritt.

Tillägg elslutbleck: ex. förberedd för monteringsstolpe 730T

Tillägg ellås: ex. förberedd för karmöverföring EA281 och Ellås 580.

LJUD

Std: 30-35 db r'w (ej typskyltad).