

# Eco Panel

## VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER

### GENERELT

Klimatiske forhold:

- Relativ fuktighet (RF): 25 - 50%.
  - Rom og materialtemperatur: 18 - 23gr C.
  - Fuktighet i bakenforliggende konstruksjon: maks. 15%.
- Ovennevnte gjelder ved lagring, montasje og senere drift.

### HÅNDTERING

Ingen vedlikehold utover rengjøring - ettersees 1 gang pr år.

### RENGJØRING

Rengjøres med støvsuger.

### Alternativt:

Rengjøres med lett fuktet klut tilsatt et nøytralt mildt rengjøringsmiddel uten salmiakk. Ettetørkes umiddelbart først med ren fuktet klut og så tørr klut. Bruk ikke midler som kan løse opp eller ripe overflaten som for eksempel tynner, aceton, skurepulver, stålull og lignende.

### SKADER/UTBEDRING

Skader på elementer som krever reparasjon / utskifting utføres av Moelven Modus.

Ved vedlikehold eller inspeksjon av tekniske anlegg over himling der elementer er montert i T-35 profilsystem bør demontering / remontering gjøres av Moelven Modus eller ihht. montasjeveiledning (se neste side).

### OPPGRADERING

Elementene er demonterbare og flyttbare. Materialene kan gjenbrukes.

### AVFALLSHÅNDTERING

Spiler sorteres som trefraksjon og leveres til materialgjenvinning.

### ØVRIG

Tre er et naturprodukt og hver tresort er unik.

Variasjon i farge, mønster og struktur er en naturlig del av utseendet, og vil forandres over tid når det eksponeres for UV - lys.




Eco Panel er ferdig overflatebehandlet, produsert for innendørs bruk, og må akklimatiseres i uåpnet emballasje (1 -2 døgn) før bruk.

Kontakt nærmeste Moelven Modus-kontor ved planer om ombygging.

# Eco Panel

## VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER

Eco Panel - montasje / demontasje av elementer i T-35

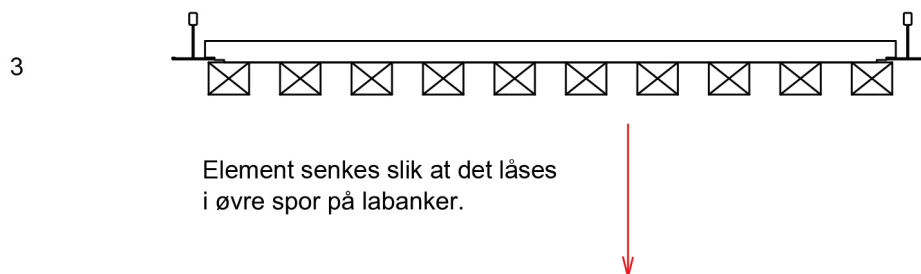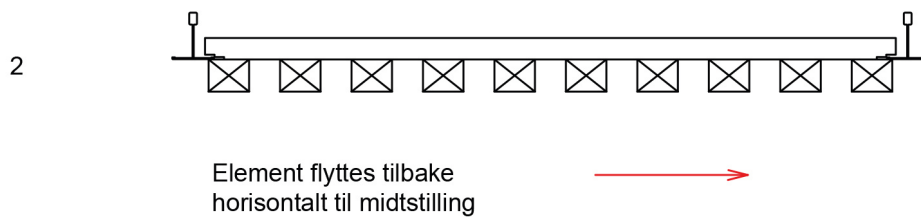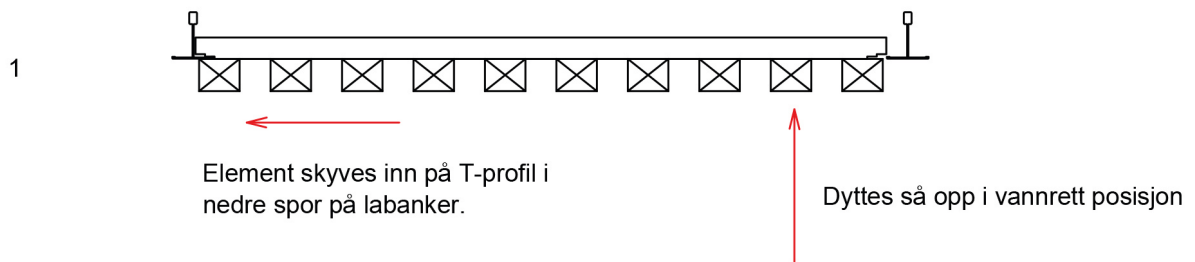

Ved demontering av elementer - gå fra 3 mot 1.