



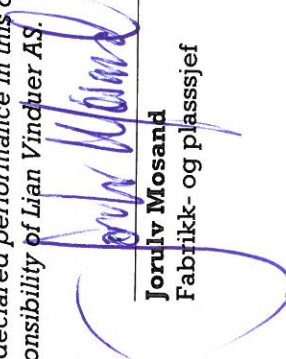
Ytelseserklæring/ Declaration of Performance

Kyrksæterøra, 2022/06/14
DOP Lian 2013-001 ver 03

Produkttype <i>Type of product</i>	Fastvindu <i>Fixed window</i>
Produkt ID/ Product ID	Lian Fastvindu; FV eller/or FVA
Bruksområde <i>Intended use</i>	Fasadevindu i yttervegg i boliger og næringsbygg <i>Facade window in outer wall in residential and commercial buildings</i>
Produsent/ Manufacturer	Lian Vinduer AS Industrivegen 10, 7200 Kyrksæterøra, NO-Norway
Godkjent representant <i>Approved representative</i>	N/A
System for samsvarsbekreftelse <i>System of assessment</i>	(AoC) System 3
Harmonisert standard <i>Harmonized standard</i>	EN 14351-1:2006+A2:2016
Utpekt kontrollorgan <i>Notified bodies</i>	SINTEF AS (NB 1071)

Ytelsene til produktet er i overensstemmelse med de deklarerte ytelsene i dette dokumentet.
Denne ytelsesbeskrivelsen er utstedt på eget ansvar av Lian Vinduer AS.
The performance of the product are in conformity with the declared performance in this document.
This declaration of permance is issued under the sole responsibility of Lian Vinduer AS.

Undertegnet for og på vegne av Lian Vinduer AS:
Signed for and on behalf of Lian Vinduer AS:


Jorulfv Mosand
Fabrikk- og plasssjef

Declaration of Performance / Ytelseserklæring		Kyrksæterøra, 2022/06/14 DOP Lian 2013-001 ver.03
Element type	Fixed window (wood/wood)	Fixed window (wood/alu)
Vindustype	Fastvindu (tre/tre)	Fastvindu (tre/alu)
Product codes / Produktkoder	FV	FVA
4.2 Resistance to wind load / Motstand mot vindlast	NPD	NPD
4.3 Resistance to snow and permanent load / Motstand mot snø og permanent last	N/A	N/A
4.4 Fire characteristics / Branntekniske egenskaper	NPD	NPD
4.5 Watertightness / Regntetthet	600Pa (9A)	600Pa (9A)
4.7 Impact resistance / Slagstyrke	NPD	NPD
4.8 Load-bearing capacity of safety devices / Bæreevne for sikkerhetsbeslag	N/A	N/A
4.11 Acoustic performance / Lydisolerende egenskap $R_w(C_{tr})$	46(42)dB*	46(42)dB*
4.12 Thermal transmittance / Varmegjennomgang (W/m ² K)	1,11-0,69**	1,14-0,69**
4.13 Radiation properties/ Strålingsegenskaper(g/Lt)	2-lag	47% / 70%
	3-lag	42% / 64%
4.14 Air permeability / Lufttetthet	600Pa (class 4)	600Pa (class 4)
4.16 Operating forces / Betjeningskraft	N/A	N/A
4.21 Resistance to repeated opening and closing / Motstand mot gjentatt åpning og lukking	N/A	N/A

* Max performance. Value depends of glass configuration/ Maks ytelse. Verdien avhenger av glasskonfigurasjonen.

** Value of 1-light product with reference size 1230*1480mm. For products with different sizes and/or glass types, we refer to our U-value calculation/ Verdi for 1-fags produkt med referansestørrelse 1230*1480mm. For produkter med andre størrelser og/eller glasstyper, henviser vi til vårt U-verdi regnskap.