

YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/0091

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Redirep 25 RSF**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Sementbasert hydraulisk mørtel (R2-PCC)

3. Produsentens tilskittede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Produkt for ikke bærende reparasjon i bygg og anlegg

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5
MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 – Sagstua (Norge) www.mapei.no
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:
Ikke relevant
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

System 2+

System 3 for brannpåvirkning

7. Dersom ytelseskleringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Teknisk kontrollorgan Sintef Building and Infrastructure No. 1071, har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll (FPC) og har kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll (FPC), i samsvar med system 2+, og har utstedt produktsertifikat No. 1071-CPD-1681.

Teknisk kontrollorgan MPA Dresden GmbH N. 0767, har utført klassifisering av brannpåvirkning på prøver fra leverandør, i samsvar med system 3, og har utstedt rapport NO. 2012-B-5482/07

8. Dersom ytelseskleringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Ikke relevant


9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Trykkfasthet Kloridinnhold Heftfasthet Termisk kompatibilitet Kapillær absorpsjon Farlig bestanddeler Brannpåvirkning	Klasse R2 ($\geq 15,0$ MPa) $\leq 0,05$ % $\geq 0,8$ MPa $\geq 0,8$ MPa NPD $\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$ Se sikkerhetsdatablad Euroclass A1	EN 1504-3:2005

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseskleringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**

(navn og stilling)

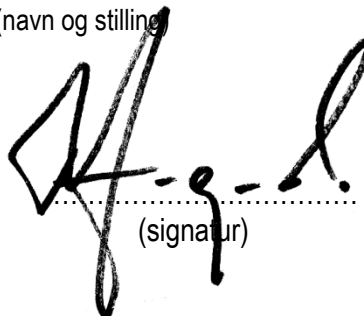



(signatur)

Sagstua, 01/07/2013

(sted og utstedelsesdato)

CE MARKING etter CPR 305/2011 og EN 1504-3:2005

 1071 0767	 Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
<p style="text-align: center;">12 CPR-NO1/0091 EN 1504-3:2005 Redirep 25 RSF</p> <p style="text-align: center;">Produkt for ikke bærende reparasjon i bygg og anlegg</p> <p style="text-align: center;">Trykkfasthet: Class R2 (>15,0 MPa) Kloridinnhold: <0,05% Hefffasthet: > 0,8 MPa Termisk kompatibilitet: > 0,8 MPa Sklimotstand: NPD Kapillær absorpsjon: < 0,5 kg*m⁻²*h^{-0.5} Farlig bestanddeler: See SDS Brannpåvirkning: Class A1</p>	