




Dimension: Længde 200 - 240 mm

Materiale: S250 GD +Z275 MA
Iht.: EN 10346

Overfladebehandling: Varmforzinket ca. 20 µm
Anvendelsesklasse: 1 - 2

Måltegning:

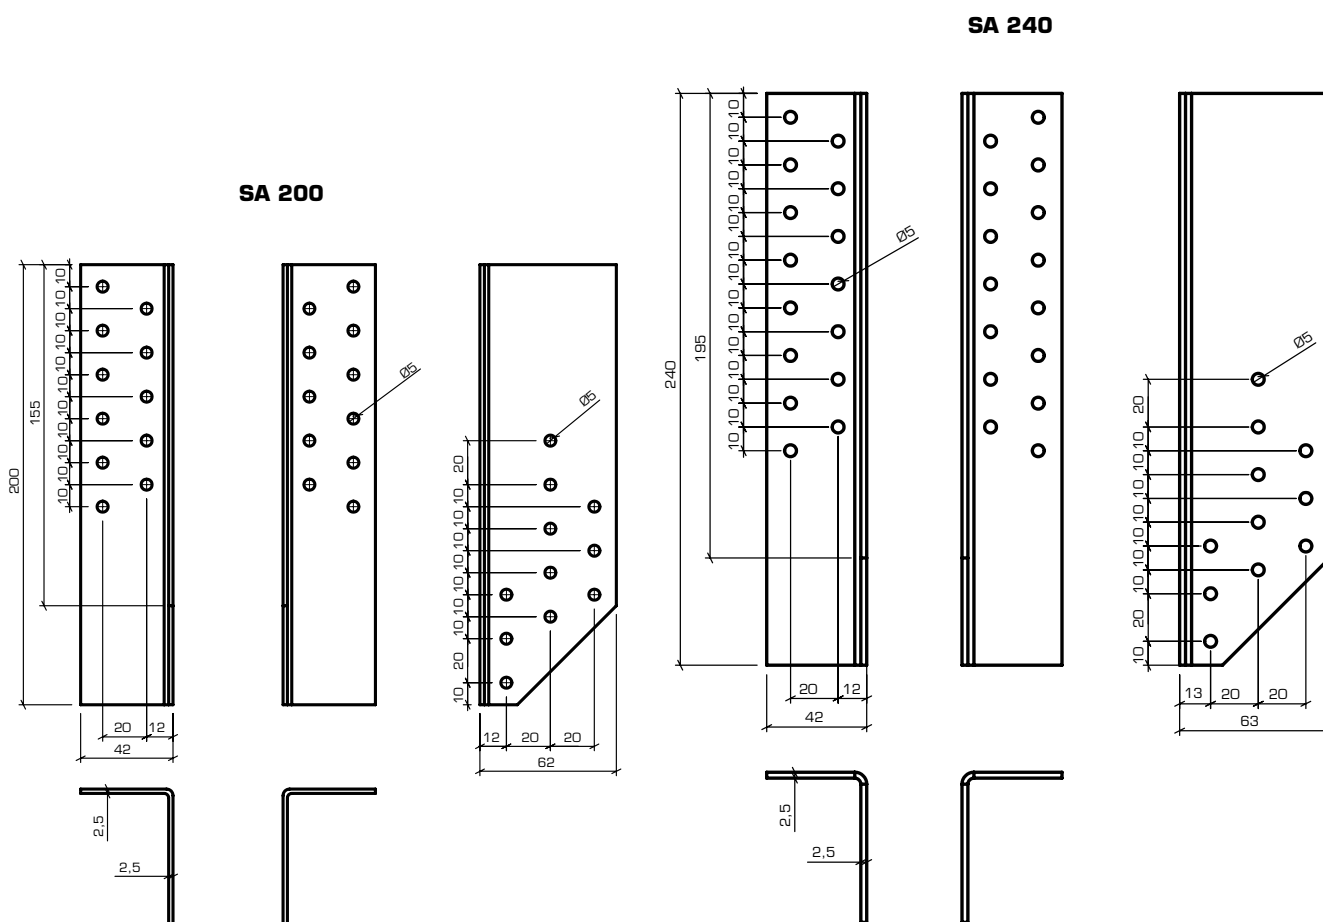



Leveres i sæt.

Type	Huller Ø5 pr. beslag (stk)	Vægt [g]	Antal i karton	Antal karton pr. palle	ITW nr.	DB nr.
SA 200	22	700	25	24	211258	5349971
SA 240	26	850	25	24	211259	5965383

Anvendelse:

* Alternativ vinkel mellem spær og rem, hvor der er behov for at skjule beslaget.

Anvendelse

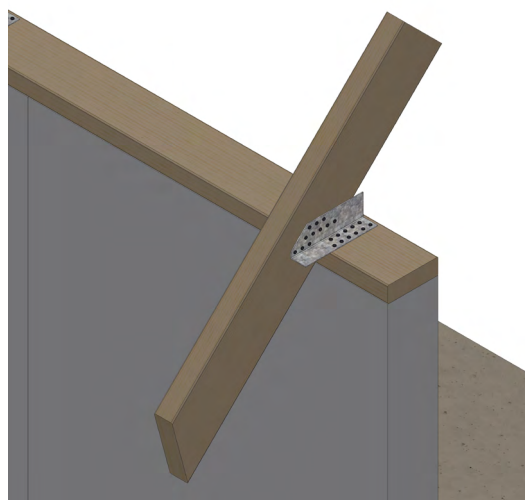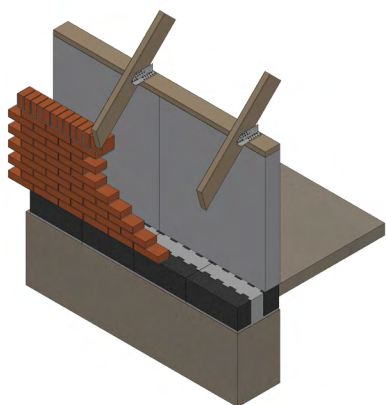

Spærvinkel generelt:

- * Pregalvaniseret stål med 20 µm for lang holdbarhed.
- * Vinkel med hul placering til samling mellem rem og spær.
- * Til beskyttet udendørs brug.