


Produktübersicht

Systemer for liming av tepper og belegg



Produktoversikt - limin

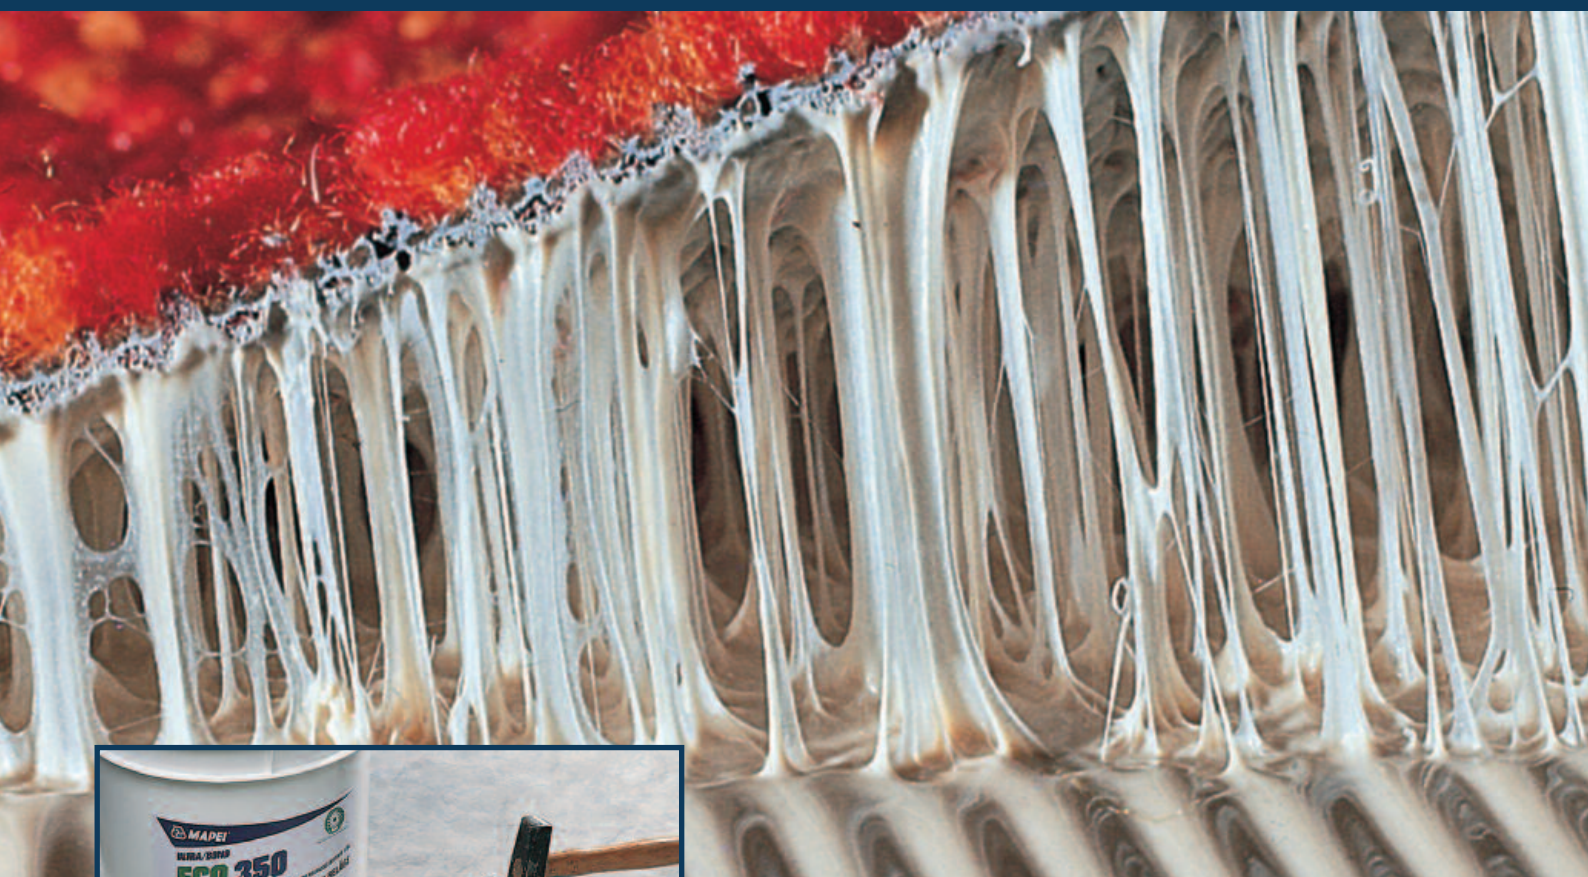







Hvilke produkter bør velges til ditt gulvprosjekt?

PRIMERE	
	<p>Primer CP Akrylbasert primer for selvutjevne sparkelmasser som sikrer god heft, god flyt og hindrer luftporer fra underlaget samt reduserer muligheten for oppsprekking og bom.</p>
	<p>Eco Prim PU 1K En-komponent polyuretanprimer som benyttes til forsterkning av løse overflater, samt vannetting av sementbaserte underlag, hvor restfuktigheten overstiger anbefalte verdier.</p>
	<p>Mapeprim SP To-komponent vannbasert epoxyprimer som sikrer god heft for sparkelmasser på vanskelige underlag, slik som stål, treverk, sponplater, PVC, maling, osv.</p>

SPARKELMASSER	TYKKELSE
 	<p>Uniplan Fiberarmert, selvutjevne sparkelmasse for gulv, spesielt der det er behov for større sjikttykkelser på gulv med risiko for bevegelser. Beregnet for boliger, kontorer, institusjoner og lettere industribelastning. Produktet kan også benyttes til innstøping av vannbåren eller elektrisk gulvvarme.</p> <p>10 - 50 mm</p>
 	<p>Conplan KF Selvutjevne sparkelmasse for gulv i tørre rom. Beregnet for boliger, kontorer, institusjoner og lettere industribelastning. Produktet kan også benyttes til innstøping av vannbåren eller elektrisk gulvvarme.</p> <p>3 - 25 mm</p>
 	<p>Conplan R Hurtigherdende selvutjevne sparkelmasse for gulv i tørre rom der det er nødvendig med tidlig belegging. Beregnet for boliger, kontorer, institusjoner og lettere industribelastning. Produktet kan også benyttes til innstøping av vannbåren eller elektrisk gulvvarme. Kan belegges med tett belegg allerede etter 12 - 18 timer.</p> <p>3 - 25 mm</p>
 	<p>Conplan F Selvutjevne og hurtigherdende finsparkel for gulv. Produktet kan benyttes til avretting av gulvflater i tykkelser fra 0 til 10 mm i ett sjikt. Sparkelmassen er velegnet til avretting i tynne sjikt helt fra 0 til 10 mm der det er ønskelig med tidlig belegging. Massen egner seg godt som underlag til de fleste belegningstyper på gulv i boliger, kontorer, institusjoner og forretningslokaler.</p> <p>0 - 10 mm</p>
	<p>Plan R35 Meget hurtigherdende finkornet håndsparkel for oppretting av gulv og vegg i tykkelser helt ned i "null". Produktet har en tiksotropisk pasta-konsistens som er veldig lett å bearbeide. Overflaten blir meget glatt, hvilket gjør den spesielt velegnet ved legging av alle typer belegg, også de aller tynneste. Kan belegges med tett belegg allerede etter 3 - 4 timer.</p> <p>0 - 10 mm</p>

Lim av tepper og belegg

LIM	TEKSTIL-BELEGG	VINYL/PVC	LINOLEUM	GUMMI	KORK	EMBALLASJE
 <p>Mapecryl Eco For vinyl- og tekstilbelegg</p> <ul style="list-style-type: none"> Egnet for de mest vanlige beleggene Hurtig og kraftig "hugg" Lett å påføre 	●	●	●	●	●	16 kg spann 5 kg spann
 <p>Ultrabond Eco V4 SP Universallim</p> <ul style="list-style-type: none"> For alle typer myke belegg Lang åpentid 	●	●	●	●	●	16 kg spann
 <p>Ultrabond Eco 350 For vinyl/PVC og gummi</p> <ul style="list-style-type: none"> Lang åpentid 	●	●	●	●	●	16 kg spann
 <p>Aquacol T For linoleum- og tekstilbelegg</p> <ul style="list-style-type: none"> Forbedrer gulvbeleggets stabilitet 	●	●	●	●	●	12 kg spann 5 kg spann
 <p>Ultrabond Eco VS 90 For gummi og vinyl</p> <ul style="list-style-type: none"> Forbedrer gulvbeleggets stabilitet 	●	●	●	●	●	10 kg spann
 <p>Ultrabond Eco 540 For linoleumsbelegg</p> <ul style="list-style-type: none"> God oversmittingsevne til belegget 	●	●	●	●	●	16 kg spann



*** Vår miljøforpliktelse**

Over 150 Mapei-produkter hjelper prosjekt-designere og entreprenører til å skape innovative produkter som er LEED-sertifiserte (Leadership in Energy and Environmental Design) iht. kravene fra U.S. Green Building Council

● = Godt egnet

● = Egnet

● = Uegnet

Forhandler:



Rescon Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua
Tel. +47 62 97 20 00
Tel. kundeservice +47 62 97 20 20
Fax +47 62 97 20 99
post@resconmapei.no
www.resconmapei.com



Rescon Mapei AS' styringssystem er sertifisert i henhold til NS EN ISO 9001, NS ISO 10002, NS EN ISO 14001, OHSAS 18001 samt godkjent etter EMAS.