
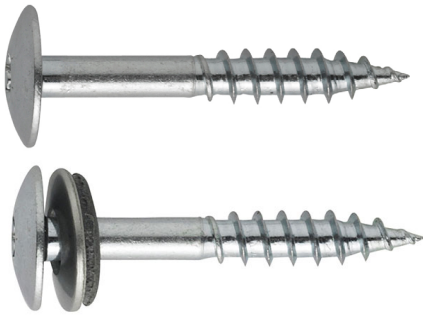



# Facadeskrue Dome head Rustfri A2 Montage: Bl.a. fibercement på træ

**NKT**  
FASTENERS



Dimensionsgrænser: d: 4,8 mm  
L: 25 - 100 mm  
Kærv: TX 20  
Materiale: lht.: AISI 304 A2  
Overfladebehandling:  
Anvendelsesklasse: 1 - 2 - 3

## Sortimentsoversigt

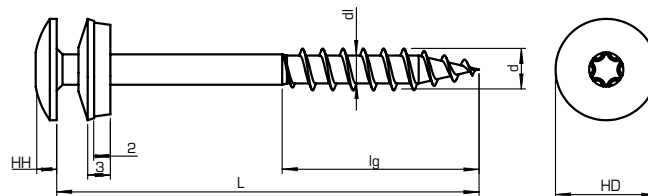

### Enkeltløbet gevind

Nominal diameter d [mm]	Længde L [mm]	Rustfri skive m. EPDM gummi	Gevindlængde lg [mm]	Kærv	Kerndiameter dl [mm]	Hoved HD [mm]	Hoved-højde HH [mm]	Antal	DB nr.	ITW nr.
4,8	25	-	24	TX 20	Ø 3,3	Ø 12	2,3	200	1474653	151840
4,8	50	-	30	TX 20	Ø 3,3	Ø 12	2,3	200	1474656	151843
4,8	60	-	40	TX 20	Ø 3,3	Ø 12	2,3	100	1474657	151844
4,8	80	-	48	TX 20	Ø 3,3	Ø 12	2,3	100	1474658	151845
4,8	100	-	60	TX 20	Ø 3,3	Ø 12	2,3	100	1474659	151846
4,8	25	Ø12 x 3	24	TX 20	Ø 3,3	Ø 12	2,3	200	1474665	151851
4,8	32	Ø12 x 3	18	TX 20	Ø 3,3	Ø 12	2,3	200	1474666	151852
4,8	38	Ø12 x 3	25	TX 20	Ø 3,3	Ø 12	2,3	200	1474667	151853
4,8	50	Ø12 x 3	30	TX 20	Ø 3,3	Ø 12	2,3	200	1474668	151854
4,8	60	Ø12 x 3	40	TX 20	Ø 3,3	Ø 12	2,3	100	1474669	151855
4,8	80	Ø12 x 3	48	TX 20	Ø 3,3	Ø 12	2,3	100	1474670	151856
4,8	100	Ø12 x 3	60	TX 20	Ø 3,3	Ø 12	2,3	100	1474671	151857

**Facadeskrue Dome head**  
**Rustfri A2**  
**Montage: Bl.a. fibercement på træ**

**Application**

