



Dimension: 40 x 253
50 x 248



Materiale: S250 GD +Z275 MA
Iht.: EN 10346

Overfladebehandling: Varmforzinket ca. 20 µm
Anvendelsesklasse: 1 - 2

Måltegning:

RC1 - 40

RC1 - 50

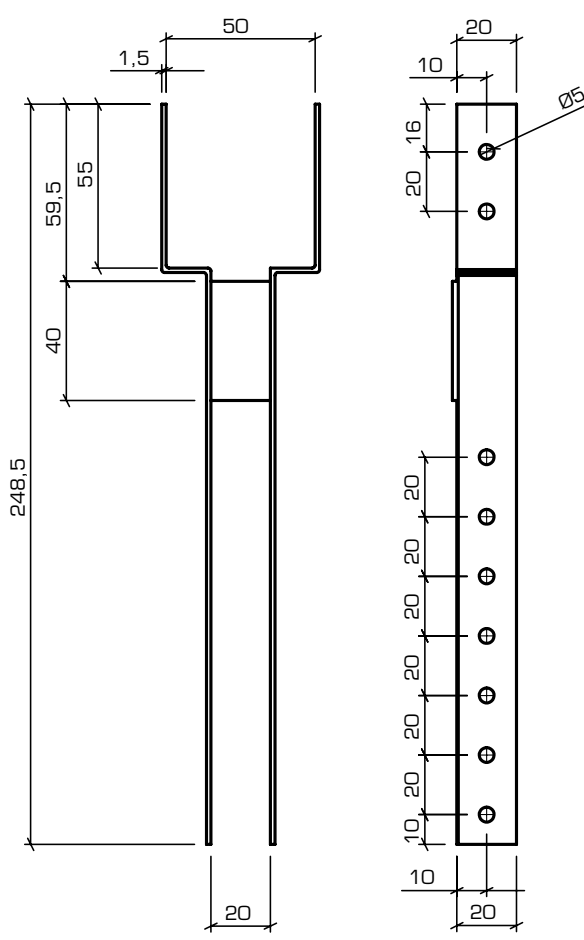
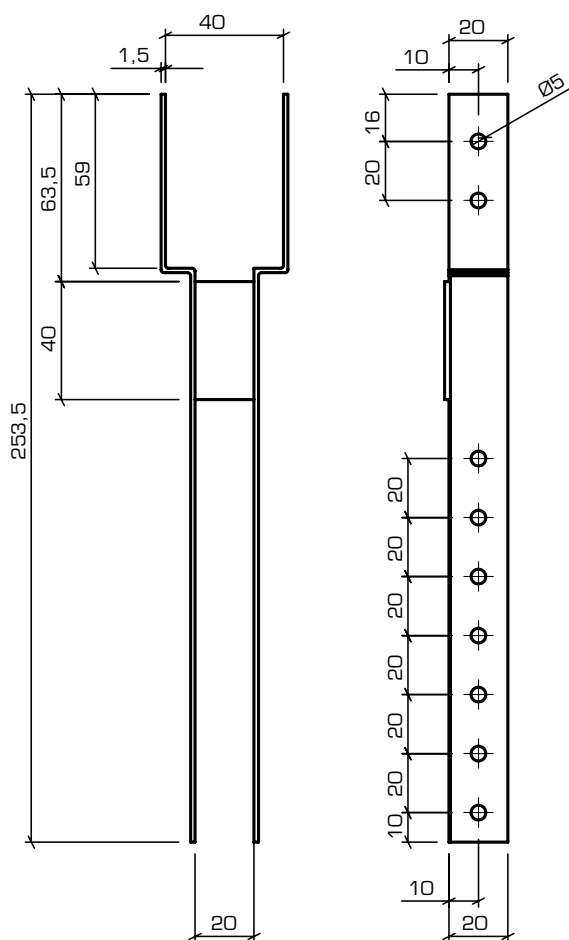


Type	Huller Ø5 pr. beslag (stk)	Vægt (g)	Antal i karton	Antal karton pr. palle	ITW nr.	DB nr.
RC1 - 40	18	132	16	24	211413	5965393
RC1 - 50	18	132	12	16	211415	5189724

Anvendelse:

- * Til at bære rygninglægten på kippen.

Anvendelse træ på træ

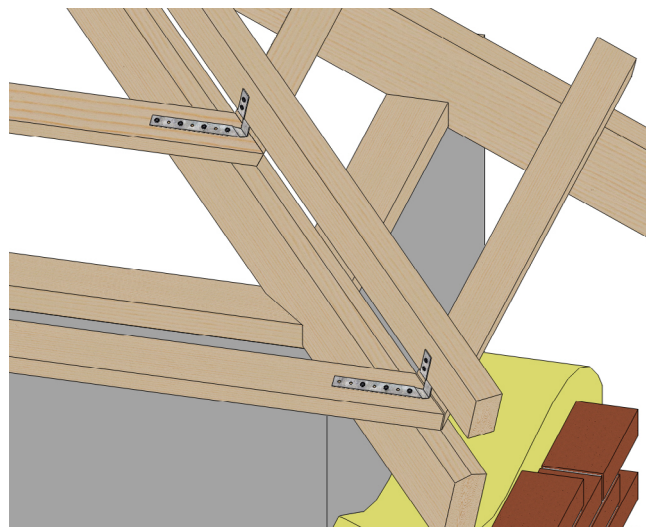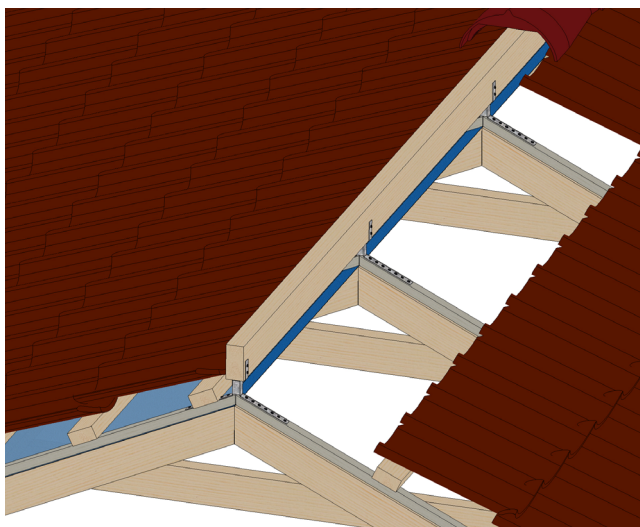

Toplægtebeslag generelt:

- * Pregalvaniseret stål med 20 µm for lang holdbarhed.
- * God montering af lægter.
- * Til beskyttet udendørs brug.