

Kanal

LKR




Beskrivning

Rak kanal förstyvad med tvärgående trapetskorrueringar, vilket minskar risken för ljudalstring.

När a eller $b \leq 1200$ är standardlängden 2400 eller 1250 mm. För a eller $b > 1200$ är standardlängden 1250 mm. Kan även fås i speciallängder.

Normalt förses kanalen med skarvprofil LS i båda ändar, men den kan också levereras som passbit där ena ändens skarvprofil medlevereras omonterad. Kan även fås med fastgejdat ändlock.

Dimensioner

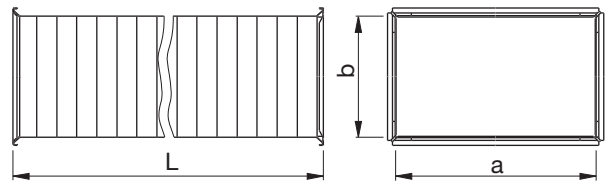

Beställningsexempel

	LKR	500	300	2400	1
Produkt					
Största sida	a				
Minsta sidan	b				
Längd	L				
LS-skarv i båda ändar.		1			
LS-skarv i en ände.		2			
Lös skarv skickas med.					
LS-skarv i en ände.		3			
Gejdad gavel i andra änden.					
Gejdade gavlar i båda ändar.		4			
LS-skarv i en ände.		5			
Ingen lös skarv skickas med.					

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18