


## GIPSPLATESKR GIPS/STÅL SORT PH

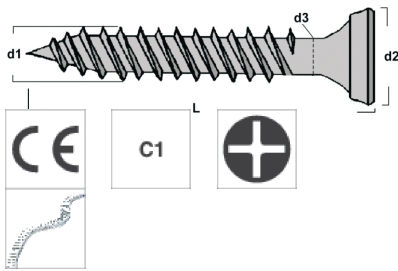

### TEKNISK TABELL

Dim. d1	d2	d3	Min. vridningsmoment	Min. bøyningsgrad	Phillips nr.
3,9	8,40	2,40	2,94 Nm	15°	2

Alle mål er i mm, hvis ikke annet er oppgitt.

### EGENSKAPER

- Fakta:
- Stålkvalitet AISI-1018
- Selvborende skrue med spesialherdet spiss
- Dobbeltthodet for å unngå skader på gipsen
- Sortfosfaterte skruer gir ca. tre ganger raskere innskruing enn elektrolytisk forsinkede skruer
- Testet 96 timer i salttåkekammer
- CE-merket ihht harmonisert standard EN 14566
- Monteringstips:
- Anbefalt forbruk: 20-30 stk/m<sup>2</sup>

### BRUKSOMRÅDE

- Spesielskrue for montering av gipsplater mot stålprofiler (opp til 1,2 mm)
- Korrosjonsklasse: C1 - Kun innendørs i oppvarmede bygninger med ren atmosfære.
- P=Plasteske S=Plastspann B=Skruebånd A50 stk.

Varenr.:	NOBB-nr.:	GTIN-nr.:	Dimensjon	Lengde	Overflatebelegg	Gjenger	Skruehode	Gipslag	Antall F-pak/pr. pall	Antall /F-pak	
21094768		70343551601503,5 mm	25 mm	25 mm	CE	Sortfosfat	Helgjenget	Senk	1	120	2.500 S
11276680		70343551601053,5 mm	25 mm	25 mm	CE	Sortfosfat	Helgjenget	Senk	1	320	1.000 P
11276631		70343551603033,5 mm	25 mm	25 mm	CE	Sortfosfat	Helgjenget	Senk	1	2.000	200
26266957		70343551601673,5 mm	38 mm	38 mm	CE	Sortfosfat	Helgjenget	Senk	2	54	2.500 S
11276698		70343551601123,5 mm	38 mm	38 mm	CE	Sortfosfat	Helgjenget	Senk	2	280	1.000 P
11276649		70343551603103,5 mm	38 mm	38 mm	CE	Sortfosfat	Helgjenget	Senk	2	1.000	200
26266965		70343551601293,5 mm	51 mm	51 mm	CE	Sortfosfat	Helgjenget	Senk	3	320	500 P
26266973		70343551603273,5 mm	51 mm	51 mm	CE	Sortfosfat	Helgjenget	Senk	3	1.000	200
11276672		70343551601433,5 mm	75 mm	75 mm	CE	Sortfosfat	Helgjenget	Senk	3-4	120	500 S
21057039		70343551607093,5 mm	25 mm	25 mm	CE	Sortfosfat	Helgjenget	Senk	1	120	20 x 50 B
21057047		70343551607163,5 mm	38 mm	38 mm	CE	Sortfosfat	Helgjenget	Senk	2	120	20 x 50 B
21289210		70343551607233,5 mm	51 mm	51 mm	CE	Sortfosfat	Helgjenget	Senk	3	96	20 x 50 B