

**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Stålkarmer for massivdører med gerikter for ettermontering. Kan benyttes til veggtykkelser 90-320 mm. Karmen kan også produseres helt eller delvis i rustfritt stål. Karmen leveres i brannklasse B30 og F30. Godkjent for lydklasse 25, 30, 35 og 40 dB. Leveres umontert.

Sparkeplater leveres på en eller begge sider på dørene i ulike høyder. For dører med skåtefløy leveres også plater rundt dørhåndtak og/eller over større partier - avhengig av bruksområdet. Sparkeplater leveres i rustfritt stål.

Bruksområde

Karm til massivdører hvor det stilles brann og/eller lydkrav.

Sparkeplater benyttes på dører som utsettes for høy mekanisk slitasje (sykehus etc.)

Farger, overflate

Hvitmalt i fargekode NCS S 0502-Y.
Andre farger på forespørsel.


Sparkeplater leveres i rustfritt stål.

Overflatebehandling


Stålkarm: Grunnet og pulverlakkert. Glansverdi ca. 85.

Tilbehørsprodukter


—




Gerikt type FF




Gerikt type OF



Gerikt type F0



Gerikt type F-



Gerikt type 00



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Spesialdører

1340

Stålkarm til massivdør, sparkeplater

NOBB modulnr. 27538917

PRE-m27538917


2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Målangivelser: | |
| Karmtykkelse | 42 mm |
| Godstykkelse | 1,5 mm |
| Karmdybde | For veggtykkelser 90 - 320 mm |
| Bredden | 690 / 790 / 890 / 990 mm |
| Høyder | 1990 / 2090 mm |

| | |
|--------------------|------------------|
| Høyder sparkeplate | 170, 280, 365 mm |
|--------------------|------------------|

Tekniske data:

| Egenskaper | Klasse | Standard |
|------------|----------|----------|
| Brannkrav | B30, F30 | NS 3919 |

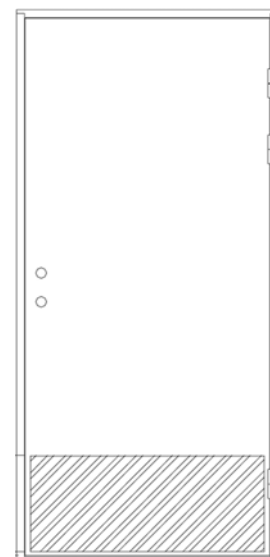

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

R61.121-x-- Innerdører NS 3140 D6
R61.131-x-- Entrédører NS 3140 D4.

NS 3451-kode for bygningsdel

233 Vinduer, dører m.m.
243 Vinduer, dører m.m.

Referanse til NBI byggetaljer


523.721 Innsetting av ytterdør / 524.721 Innsetting av innerdører.

Øvrige henvisninger

—

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport.

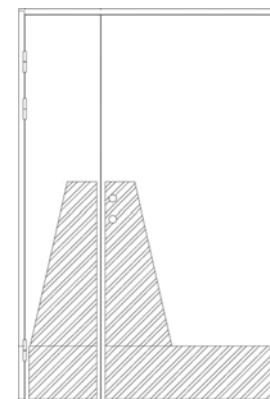

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helseisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Spesialdører

1340

Stålkarm til massivdør, sparkeplater

NOBB modulnr. 27538917

PRE-m27538917

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Samsvarserklæring

-

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Swedoor (Vest-Wood Norge AS) er sertifisert iht. ISO-9001.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**Kode for avfallsbehandling**

1451 | 1000 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Organisasjonsnr. NO 881 128 152 MVA

Adresse Postboks 4443, Nydalen

Postnr. og poststed 0402 Oslo

Telefon 22 02 72 00

Telefaks 22 02 72 01

E-post ForbrNo@vest-wood.com

Internettadresse www.swedoor.no