


A close-up, profile view of a man wearing a white, slightly worn baseball cap. He is looking intently at a light-colored wooden window frame. The background is blurred, showing more of the window structure.

natre®
VINDUER

OM: Nyttige tips og gode råd

Mars 2013

Eksempelbilder

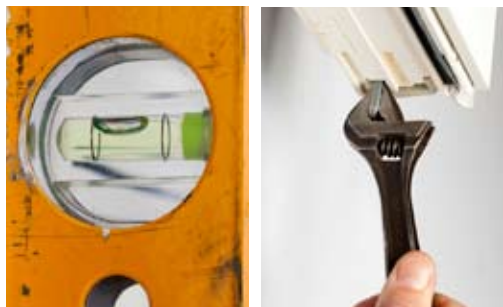

Mulige feilkilder og tiltak

Feilkilde:

Åpningsramme er skjev i karmen, enten ved at hengelet er feilplassert fra fabrikk eller at vinduet sitter feil i vegg.

Tiltak:

Den ene hengselen kan flyttes litt ned. Løsne skruene 2-3 mm på beslaget det skal flyttes på. Bruk en dor å slå beslaget ned eller opp, og trekk til skruen forsiktig. Fjern så en og en skrue og plugg hullet, sett inn en lengre skrue som går inn i reisverket, om mulig. (Det er viktig å bare fjerne en skrue om gangen, for å sikre at vinduet ikke faller ut).


Feilkilde:

Den ene sidekarmen er ikke i lodd. Da blir anslaget feil, og vinduet blir tungt å lukke pga espangolettstengene som ikke treffer riktig inn i sluttstykket i karmen.

Tiltak:

For å justere espangolett stang benyttes en skiftnøkkel eller egnet stang. Stangen skal bøyes innover. Sjekk om vrider går løst og ledig når vinduet står i åpen posisjon. Hvis vrider går tungt er stangen bøyd for mye.

Eksempelbilder

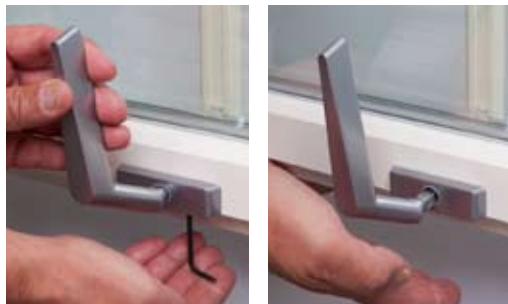

Mulige feilkilder og tiltak

Feilkilde:
Hvordan demontere Natre vindusvrider?

Tiltak:
Stikk en 3 mm umbrakonøkkel opp i hullet på høyre side under vriderfoten. Vri til du kjenner motstand i en fjær, trykk da vrideren litt inn for så å dra vrideren rett ut.



Feilkilde:
For hard skummet/dyttet vegg, Vinduet lar seg ikke snu rundt, det stopper på midten pga for liten lysåpning.



Tiltak:
Mål lysåpning nederst i karmen som vist på bildet. Mål så midt oppe på karmen. Hvis dette målet er mindre enn nederst, skyldes det for hard skumming/dytting. For å rette på dette, fjern en skrue i hengselet. Sett inn en lang delgjenget treskrue som man drar helt inn i reisverket for å dra karmen ut igjen. I værste fall må noe av skummet fjernes for å få dette til.

Sidesving og sidehengt

Eksempelbilder



Mulige feilkilder og tiltak

Feilkilde:

Rammen henger for lavt på sidesving. Barnesikring fungerer ikke. Feilen oppstår ofte i sammenheng med unøyaktig montering i vegg, eller at rammen har feil diagonal.

Tiltak:

Løsne skruene i glideskinne i bunnen av karmen, legg under et nylonbånd (stroppebånd i nylon) på 1-1,5 mm. Dette må kunne gjøres på hengselsiden. Rammen vil nå gå høyere i konstruksjonen, slik at barnesikring fungerer bedre.

Feilkilde:

Rammen går for hardt ned på parkeringskloss.

Tiltak:

Første bildet viser montering fra fabrikk. Skru ut skruen, og snu plast delen 180 grader. Rammen vil nå gli lettere mot lukke posisjon. Dette kan gjøres i tilfeller hvor det over tid er blitt sig i rammen, eller hvor montering i vegg ikke kan korrigeres.

Feilkilde:

Barnesikring fungerer ikke på sidehengslet vindu.

Tiltak:

Åpne vinduet. Bruk en skiftenøkkel eller en tang, og fest rund sikringsdelen. Bryt forsiktig opp eller ned til ønsket posisjon. Dette kan gjøres om sikringen lager slitemerker i sluttstykket, eller karmen på vinduet.

Feilkilde:

Rammen henger for lavt i karmen.

Tiltak:

Åpne vinduet og løft av den sidehengte karmen. Pass på at rammen ikke faller ned. Legg på ønsket antall foringer på hengselen i karmen. Dette kan gjøres i tilfeller hvor barnesikringen ikke fungerer tilfredstillende, eller at det er for stor klaring i toppen på produkter.

Balkongdør

Eksempelbilder



Mulige feilkilder og tiltak

Feilkilde:

Balkongdør er tung å lukke pga feil anslag.

Tiltak:

Sluttstykket kan bøyes der det sitter, eller ved å skru det av og bøye leppa på sluttstykket ved hjelp av en hammer.

Feilkilde:

Dørblad henger for lavt på karmen.

Tiltak:

Om det er feil klaringer på døren, og dette ikke kan justeres i vegg, er det en mulighet til å bygge opp hengsel på døren, slik at dør-rammen kommer 1mm lengre opp. Åpne døren og løft den opp på hengsel. Før inn hengslebrikken som vist på bilde 1. Dette får du kjøpt hos din lokale låsesmed.

Feilkilde:

Dørbladet henger.

Tiltak:

Bruk en hengsleknækker og bøy karmhengslet. (ikke bøy hengslet på dørbladet, da vil døra fjære ved lukking)

Eksempelbilder



Mulige feilkilder og tiltak

Feilkilde:

Smørpunkter på balkongdør.

Tiltak:

En gang i året bør espagnoletten på døren smøres. Om dette ikke gjøres vil ikke låsemekanismen fungere godt nok, og døren blir tung å lukke. Åpne døren og smør med låsolje i et lite hull på espagnoletten i høyde med vrider. Smør også litt vaselin på de tre reilene på espagnoletten.



Feilkilde:

Dørbrems går tungt

Tiltak:

Om dørbremsen oppleves som treg eller hakkete må du først kontrollere at det ikke ligger smuss i og rundt bremsen. Fjern løse partikler, og smør med syrefri vaselin. Ikke overdriv mengden, da vil ikke bremsen fungere som tiltenkt.

Heve-/skyvedør

Eksempelbilder



Mulige feilkilder og tiltak

Feilkilde:

Vrider er vanskelig å montere.

Tiltak:

Før du skal montere på vrideren, kontroller at gjennomgangen i låskassen er korrekt og sentrert. Om den ikke er det, løsne skruene på espagnolett, og flytt den ut slik at låskassen sitter helt sentrert i utfresingen. Monter vrider, og trekk til skruene igjen til slutt.



Feilkilde:

Pipelyder når dørblad skyves.

Tiltak:

For å unngå gnisselyder under åpning og lukking er det en del du selv kan gjøre. Åpne døren, og påfør syrefri vaselin på glideklossene i karmen over. Forsvinner ikke lydene da, strør du litt talkum eller potetmel på kompresjonslisten.



Feilkilde:

Feil anslag mot sidekarm.

Tiltak:

Om anslaget på døra er feil, slik at det er glippe mellom skyvefelt og sidekarm i toppen, så kan man skimse opp den bakerste hjulgangen med en stoppskive. Skru av skruene, legg stoppskive på hver av skruene slik at den blir liggende mellom treverket og hjulene. Dette fungerer hvis terskel er for lav på midten og det ikke er mulig å flytte den på grunn av sålebensbeslag eller lignende.



Feilkilde:

Justering av pakningstrykk inntil midtstolpe.

Tiltak:

Det finnes to slike koblingsbeslag på døra. Et oppe og et nede på midtstolpen. En justeringsskrue på hver. Retningen bestemmer om pakningstrykk blir strammere, eller mindre. Pass på å ikke justere for mye ned, da hann-/ og hunndel ikke går i inngrep. Dette vil da føre til for lite pakningstrykk.



Feilkilde:

Skyvedøren treffer låsebolten for hardt.

Tiltak:

Sett hammerkloa på låsebolten og bøy den til siden, slik at den treffer midt i hullet på espagnoletten.

OM: Nyttige tips og gode råd

For ytterligere produkt og FDV dokumentasjon samt monteringsanvisninger: se www.natre.no



Natre Vinduer AS er en landsdekkende produsent av vinduer, balkongdører og heve-/skyvedører. Vi har fire fabrikker og seks salgsavdelinger fra Larvik i sør til Bergen i vest og Meråker i nord. Vi legger stor vekt på kvalitet, design, service og praktiske løsninger. Over 50 års erfaring har gjort Natre til en ledende aktør i det norske markedet.

Natre Gjøvik

Engenvn 1
2827 HUNNDALLEN
Tlf: 61 18 80 10
Faks: 61 18 80 20
E-post: post.gjovik@natre.no

Natre Meråker

7530 MERÅKER
Tlf: 74 81 30 00
Faks: 74 81 30 10
E-post: post.meraker@natre.no

Natre Nanset

Oberst Petersvei 11
3269 LARVIK
Tlf: 33 15 60 00
Faks: 33 15 60 10
E-post: post.nanset@natre.no

Natre Skjeberg

Fladebyveien 1
1746 SKJEBERG
Tlf: 69 16 00 50
Faks: 69 16 00 90
E-post: post.skjeberg@natre.no

Natre Manger

5936 MANGER
Tlf: 56 34 89 40
Faks: 56 34 89 51
E-post: post.manger@natre.no

Natre Vatne

Hellandhamn
6265 VATNE
Tlf: 70 20 96 50
Faks: 70 20 96 51
E-post: post.vatne@natre.no