

TEKNISK DATABLAD

NORTETT® SHINGEL MED FOLIEAVRIVNING


VERSJON: 010916

Generelle data:

Produktbeskrivelse:	SBS modifisert bitumen shingel med klebemiddel
Monteringstype:	Mekanisk
Nominell vekt:	4300 ±300 g/m ²
Nominell tykkelse:	3,2 mm
Bredde:	1000 mm ± 3 mm
Høyde:	317 mm ± 3 mm

Oppbygging:

Stamme:	Ca. 120 g/m ² glassfiber
Overtrekk:	SBS modifisert bitumen
Oversiden:	Mineralgranulat
Undersiden:	Selvklebende SBS modifisert bitumen

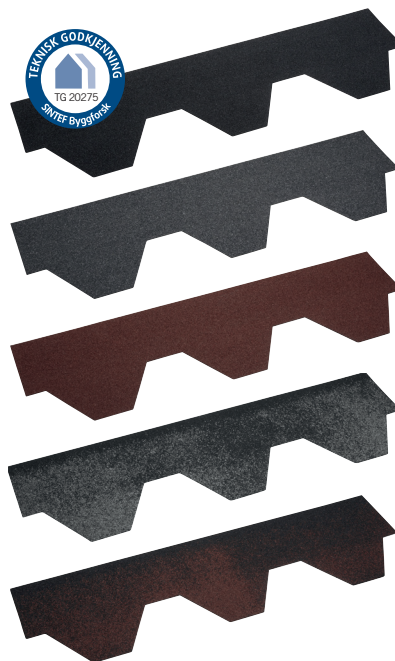

FYSISKE EGENSKAPER

	Verdi	Enhet	Test standard
Strekfasthet ved 23°C			EN 12311-1
Langs	≥ 600	N/50 mm	
Tvers	≥ 400	N/50 mm	
Forlengelse ved maksimum styrke:			EN 12311-1
Langs	3	%	
Tvers	3	%	
Spikerrivstyrke:	≥ 100	N	EN 12310-1
Bitumen mengde:	≥ 1300	g/m ²	EN 544
Glidemotstand	≤ 2	mm 90°C	EN 1110
Vedheft av granulat	≤ 2,5	g	EN 12039
Vannoppsug	< 2	%	EN 544
Brannsikkerhet	B _{ROOF} (T2)		EN 13501