

**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**

Massiv glatt innerdør

Leveres malt i hvit.

Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in".

**Bruksområde**

Innerdør til alle typer boliger hvor det ikke stilles brann og/eller lydkrav.

**Overflatebehandling**

Malt.

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Tykkelse: | 40 mm                 |
| Bredden:  | 690, 790, 890, 990 mm |
| Høyder:   | 1990, 2090 mm         |

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

R61.11 Innerdører, ikke klassifisert.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

Ingen henvisninger.

**Referanse til NBI byggdetaljer**

524.721 Innsetting av innerdører.

**Øvrige henvisninger**

Se monteringsanvisning.

**Transport og lagring**

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

**4. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

**CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)**

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.


**6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**

Kode for avfallsbehandling

1141 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Type emballasje**

Papp og kartong, plast.

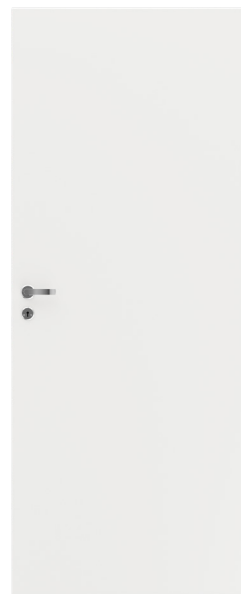

Opus

**Innerdør Clean Pluss**

**PRODUKT-  
DATABLAD**

**/OPTIMERA/**

11.10.2021

**6. ANSVARLIG FIRMA**

Optimera AS  
Postboks 40 Haugenstua  
0915 Oslo  
[www.Optimera.no](http://www.Optimera.no)