



## 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

### Beskrivelse

Massiv brann- og lyddør med malt, finert eller laminert overflate. Døren kan leveres med avrundet kant ("soft kant") på finerte og laminerte dører. På laminerte dører kan også kantlist i PVC leveres.

Døren leveres i brannklasse B30, B30S og lydklasse 40dB, Rw 43dB. For brannklasse B30 benyttes termoekspanderende masse i karmens sidestykker og dørbladets over- og underkant. Benyttes stålkarm monteres masse på dørbladets 4 kanter.

Dørbladtykkelse er 61–63 mm, avhengig av overflate. Døren leveres med låskasse ASSA 565 uten sylinder, og sluttstykke ASSA 357201. Hengsler 3 stk. ASSA 3228-110 og 2 sett tetningslister mot karm. Terskelen leveres i lakkert hardtre. Døren kan ikke leveres med glassfelt.

**NB! Døren leveres kun til prosjekter!**

### Bruksområde

Kontorer, trapperom og offentlige institusjoner hvor det stilles brann og/eller lydkrav.

### Farger, overflate

Hvitmalt i fargekode NCS S 0502-Y.

Finer i alternativene bjørk, bøk, eik, furu, gabon, koto, mahogni, lamelleik, og pyramideeik.


Laminat i 45 ulike farger, 13 ulike treimitasjoner og 10 ulike abstrakte mønstre.

### Overflatebehandling

Malt, klarlakk (gjelder finerte dører).

### Tilbehørsprodukter

Karm leveres som stålkarm (NOBB modulnr. 27538917) eller trekarm i ubehandlet, lakkert eller hvitmalt furu.

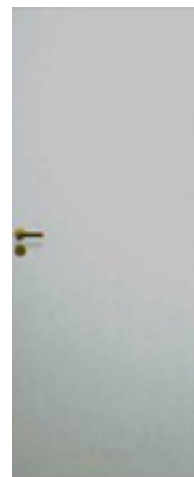

Grå



Hvit



Bjørk



Koto



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Spesialdører

1340

**Massivdører B30/40dB**

NOBB modulnr. 25503129

PRE-m25503129

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA****Målangivelser:**

<b>Tykkelse</b>	61 - 63 mm
<b>Bredden</b>	690 / 790 / 890 / 990 / 1090 / 1190 mm
<b>Høyder</b>	2090 mm

**Tekniske data:**

Egenskaper	Klasse	Standard
<b>Brannkrav</b>	B30, B30S	NS 3919
<b>Lydkrav</b>	dB40, Rw 43dB	NS 3150

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

R61.121-x-- Innerdører NS 3140 D6.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

243 Vinduer, dører m.m.

**Referanse til NBI byggedetaljer**

534.151 Brannklassifiserte dører. Krav og innsetting.

524.361 Luftlydisolasjon mellom trapperom/korridor og oppholdsrom i ulike bygninger.

**Øvrige henvisninger**

Romtemperatur bør være over +10 °C, og den relative luftfuktigheten bør være mellom 30-60 % både før, under og etter montering.

**Transport og lagring**

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

**4. HMS-REFERANSER***Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.***Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

—



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Spesialdører

1340

**Massivdører B30/40dB**

NOBB modulnr. 25503129

PRE-m25503129

**5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Nemko Certification AS, lisensnr. 251 og 104.

**Samsvarserklæring**

Produktet har norsk teknisk godkjenning. Se over.

**CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)**

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Swedoor (Vest-Wood Norge AS) er sertifisert iht. ISO-9001.

**6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE****Kode for avfallsbehandling**

9999 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Type emballasje**

Papp og kartong, plast.

**7. ANSVARLIG FIRMA****Produsent/importør** Swedoor (Vest-Wood Norge AS)**Organisasjonsnr.** NO 881 128 152 MVA**Adresse** Postboks 4443, Nydalen**Postnr. og poststed** 0402 Oslo**Telefon** 22 02 72 00**Telefaks** 22 02 72 01**E-post** [ForbrNo@vest-wood.com](mailto:ForbrNo@vest-wood.com)**Internettadresse** [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no)