


\*)Decra Classic/Elegance, Robust, Metrobond og Powertekk

\*\*)Decra Stratos

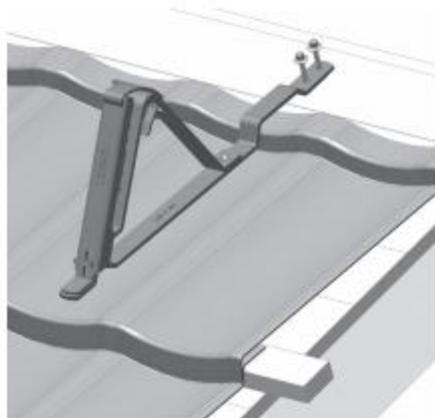

Festemateriell følger med i hver kartong.

Konsollen monteres i bunnen av pannen og skrues til et ekstra festebord med 2 stk skruer, som vist på figur. Festebordet bør være impregnert og av god kvalitet. Anbefalte dimensjoner: 21 x 98 ved 30 mm lekt og 28 x 98/120 ved 36 mm lekt. Festebordet må skrues til taksperrer.

C-C avstand mellom konsollene avleses i diagrammet på side 4. Når alle konsollene er montert, starter monteringen av gelender (side 3).

### FELLES FOR ALLE KONSOLLER: Gittergelender SN GG-11 (Her vist med SN S-606)

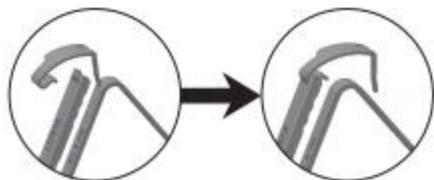


Fig. 1

Gelender kan monteres fortløpende fra en ende

1. Låseklemmene kan monteres på konsoll før konsoll monteres på tak. Klemmen føres inn i sporet som vist på fig. 1



Fig. 4



Fig. 2

2. Gelender føres ned i konsollene. Påse at gelender ligger så langt ned i konsollen som mulig. (Fig. 2 og 3)

3. Låseklemmen vippes opp og presse ned i firkanthull i konsoll. **NB! Gi låsen et slag til slutt slik at knasten går i inngrep i hullet (Fig. 4)**



Fig. 5

4. Neste gelender føres ned i konsollen på samme måte og skyves deretter inn på det forrige ved hjelp av koblingsenden (Fig. 5). Gi gelenderet et lite dunk slik at skjoten i gelenderet går helt inn. Låsene settes på osv..



Fig. 3

Hvert gelender bør ikke stikke mer enn 20 cm ut fra endekonsollene

### Tabell for maks. C/C avstand av konsoller

Ved sperrelengder over 6 meter skal det brukes flere rader med maks 6 m avstand pr. rad. Avstanden mellom radene skal deles opp i like store felt. I kilrenner, og steder hvor det lett kan bli opphopning av snø, må konsollene settes tettere sammen enn det tabellen viser. Snøfangerne skal monteres uavbrutt langs hele taklengden og ikke stykkes opp over altaner eller inn-gangspartier. Dette pga. at det kan oppstå skivevirkning av snømassene.

NB! Tabellen er kun veiledende. Vær oppmerksom der man er kjent med at ekstraordinære snøforhold kan oppstå.

### EKSEMPEL Bond® Quartz

- Takfall 30°
- Quartz, friksjon = 0,50
- Snølast 3,5 kN/m<sup>2</sup>
- Taklengde = 6 meter

Avstand mellom konsoller blir 67 cm

