

Mørtel Hydra Crystal Plugg

Beskrivelse

Hydra Crystal Plug er en 1 komponent ekstremt hurtigherdende sement for tetting av sprekker, riss, perforeringer, og andre skader som forårsaker lekkasjer i betong. Hydra Crystal Plug kan benyttes til tetting av aktive lekkasjer fra negativ vanntrykkside.

Hydra Crystal Plug sørger for en varig tett løsning.

Funksjon

Hydra Crystal plugg reagerer med vann og stopper aktive lekkasjer umiddelbart. Meget godt egnet til å reparere sår, støpereir og sprekker i betong. Den oppnår betongens trykkfasthet meget raskt, og forenes med eksisterende betong.

Hydra Crystal Plugg inneholder ingen organiske komponenter, og er ikke giftig, og godkjent for bruk i rikkevannsanlegg.


Hydra Crystal plugg er frostsikker etter påføring.

Montering


Fjern all løs betong, stein i lekkage området. Bruk en vinkelsliper å skjær ut et U-formet spor i en dybde på 25mm dybde og 20 med mer bredde.

Glatte flater bør sandblåses, eller høytrykkspyles før påføring. Hydra Crystal Plugg må kun påføres på poreåpen struktur.


Form en ball av massen og press den inn i lekkasje punktet til den blir hard. Begynn i toppen av sprekken og gå nedover. Ved store lekkasjer og høyt vanntrykk er det viktig å få drenert vekk vannet før man går i gang med tettingen.

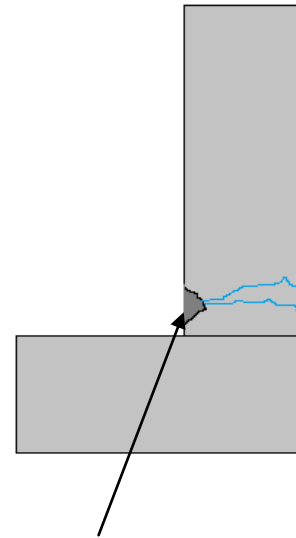

Lekkasjer tettes effektivt



Før behandling



Etter behandling

Blandingsforhold

Miksing

5 deler Hydra Crystal Plug blandes med 1 del vann til en stiv formbar masse/pasta. Miks aldri mer masse en til 3 minutters bruk.

CE-mærkning

Pakning

Hydra Crystal plug spann à 25 kg 40 spann pr. pall 1000 kg

Oppbevaring

Oppbevares kjølig og tørt.

Sikkerhetsdatablad

Kontakt HauCon A/S