

Takshingel med folieavrivning

Bruksområde

NORTETT® Shingel for legging på nye tak og omtrekking av gamle papptak eller shingeltak. NORTETT® Shingel benyttes på "kalde tak" med takfall større enn 15° (1:4). Takfall fra 19° (1:3) ved legging på gamle shingeltak.

Referanse Byggforskserien

544.105 Tekking med asfalt takshingel
525.861 Taktro av tre
525.101 Isolerte skrå tretak med lufting under undertak


Produktbeskrivelse

NORTETT® TAKSHINGEL FA har markedets største klebefelt med selvklebende SBS-asfalt. De kraftige klebefeltene er belagt med beskyttelsesfolie som enkelt lar seg fjerne.

NORTETT® Shingel leveres i mange miljøvennlige modeller og farger. Produktet er bygget opp rundt en stabil glassfyllstamme som er gjennomimpregnert med SBS-elastomerasfalt og belagt med mineral eller skiferstrø. SBS asfalt gjør shingelen mer smidig, også ved lave temperaturer. Ikke minst holder den bedre på overflatestrøet, noe som har stor betydning for levetiden.

Mange års erfaring viser at NORTETT® Shingel gir et tett og vedlikeholdsfritt tak. NORTETT® Shingel er testet av Sintef Byggforsk og har Teknisk Godkjenning. NORTETT® Shingel er et "gjør det selv" produkt, legges raskt og greit, med enkle verktøy.

Tykkelse:	3,2 mm
Totalvekt:	4300 ± 300 g/m ²
Stamme:	Glassfiberfyll
Asfalt:	SBS modifisert bitumen
Overflate:	Natur og/eller mineralskifer
Undersiden:	Selvklebende SBS modifisert bitumen

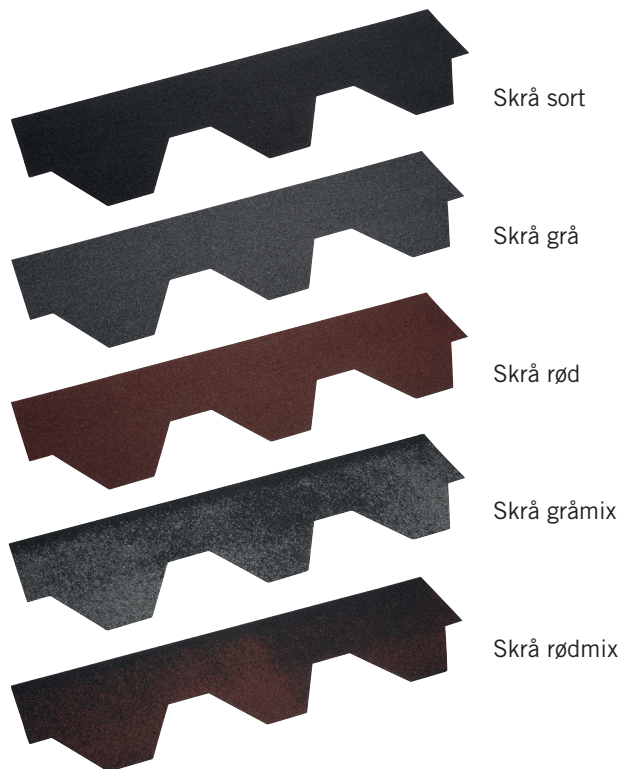

Forbruk

Takets totale flate + 2 %.
1 pakke fot/møne dekker 15 lm fot eller 11 lm møne.

Dokumentasjon

- Teknisk datablad
- FDV dokumentasjon
- Monteringsveiledning

VERSJON: 010916

TILBEHØR:

