

STEP 92

Elektriske sluttstykker

TrioVing®
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions




STEP 92 Preload er en helt ny type elektrisk sluttstykke. STEP 92 er et to-funksjons elektrisk sluttstykke som har to låselepper. Disse er tilpasset for både vriderfalle og låsefalle i en og samme låskasse. Med separat styring av hver enhet blir mulighetene større for dører med dørautomatikk, rømning og brannkrav.

- STEP 92 Preload er branngodkjent i A60/E60/EI60.
- Vendbar rettvendt/omvendt funksjon på begge låselepper.
- Listetrykk på låse og vriderleppe.

STEP 92 tilpasset dørfunksjoner med dørautomatikk

- Ulåst i branncelle med dørautomatikk.
- Rømning/tilbakerømning i branncelle med dørautomatikk.
- Dør i branncelle kan åpnes av brannalarm (omvendt funksjon).
- Ulåst dør i branncelle med dørautomatikk sammen med 2-fallelås som kan styres via adgangssystem og brannalarm.

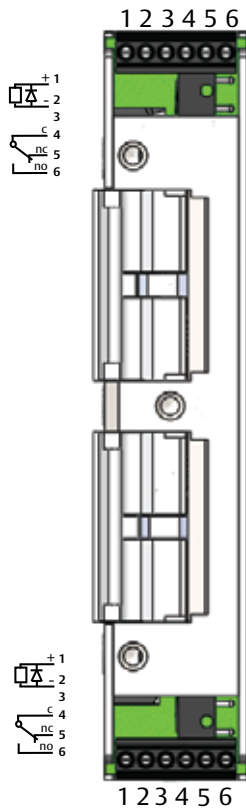

Driftssikkerhet og rømningsikker

Tetningslister og trykkforskjeller - Listetrykk sørger for at døren alltid kan låses opp, selv om døren står i spenn mot el-sluttstykket.

Dørautomatikk - Listetrykkfunksjonen kombinert med den raske opplåsningen gjør at døren åpnes raskt og uten risiko for at den skal henge seg fast.

Rømningsdør - Listetrykk og omvendt funksjon sørger for at brannalarm sikkert åpner døren ved en rømning, selv om døren skulle stå i spenn på grunn av tetningslister eller at mange mennesker står og trykker på døren.

Tekniske data

STEP 92 er branngodkjent i A60/E60/EI60

Typegodkjennelse 0450/01

Listetrykk

Rettvendt funksjon 50 kg

Omvendt funksjon 20 kg

Spenning og strømforbruk

Rettvendt og omvendt funksjon

24VDC ± 10%	12VDC ± 10%
110mA/maks 300mA	220mA/600mA

Varianter og artikkelnummer

TO137ST925	ST925/24VDC RETTVENDT/OMVENDT MIKRO
TO137ST92512	ST925/12VDC RETTVENDT/OMVENDT MIKRO


- Mikrobryter en-polet veksel, maks 30VDC, 1A
- Innebygget beskyttelsesdiode
- Åpen/lukket tilbakemelding på begge enheter
- Bruddstyrke 9kN (900kg)
- Garantert åpning selv med listetrykk både i rettvendt og omvendt funksjon
- Slagsikker
- Vendbar for høyre og venstre slagretning. **Stolpe må velges for slagretning**
- Kan benyttes i branngodkjente dører i A60/E60/EI60

Passer til låskasser:

2-fallelås i Connectserien

2-fallelås i Modulserien

2-fallelås i Smalprofilserien

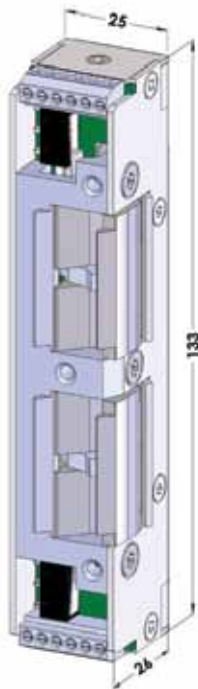

TrioVing a.s
Moss, Oslo, Bergen, Trondheim
Tlf: 69 24 52 00
E-post: post@trioving.no
www.trioving.no

TrioVing[®]
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.