


Kvalitet/Overflate: Syrefast A4

Syrefast A4 - Brukes ved montering av terrassebord utendørs, f.eks. i brygger og terrasser. Perfekt i kystnære områder. Laget av A4-materiale og spesielt tilpasset for bruk i utsatte miljøer. Voksbehandlingen gjør skruen lettere å montere. Skruen har riller under hodet som freser ut treet og forsenker skruen.

Montering:

Rett lengde på skruen - et godt tips ved montering av terrasseskruer er å velge en skruer som er dobbelt så lang som tykkelsen på planken som skal monteres. Skru ikke skruen for dypt i treet, hodet bør ikke ligge dypere enn 1 mm under overflaten av treet. ved montering i trykkimpregnert tre bør man olje treet når det har tørket ut.

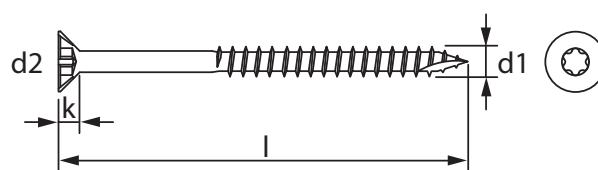

Gjenge	d1	mm	4,2	4,8
Hodediameter	d2	mm	7	7,5
Hodehøyde	k	mm	2,6	2,8
Hodevinkel	90 °			
Bit nr.			TX 20	TX 20

Bredden	22x95	28x120	34x145
Bjelkeavst. maks	40 cm	60 cm	60 cm
Skruer/kvm ca.	54	34	30
Skruelengde	42	56	75

Dimensjon	Optimera art. nr.	Nobbnr	Antall/Forp	Spor/nøkkelvidde
4,2x42	7270874	45285883	250	TX 20
4,2x56	7270875	45285917	250	TX 20
4,8x75	7270876	45285940	200	TX 20