




VINDTETT



HOLD VINDEN UTE OG TRIVSELEN INNE

Hunton Vindtett er Norges mest benyttede plate for utvendig underkledning. Den sikrer boligen mot fuktighet, trekk og kulde. Vindtett er kvalitetssikret av Norges Byggeforskningsinstitutt. Det er et trygt og gjennomprøvd produkt. Med sin lave vekt er Hunton Vindtett lett å håndtere og lett å montere. Platen gir god vindavstivning av bindingsverket, så det er ikke nødvendig

med skråbånd i tillegg. Hunton Vindtett er laget av naturens egne råvarer og gir deg et trygt og godt miljø.

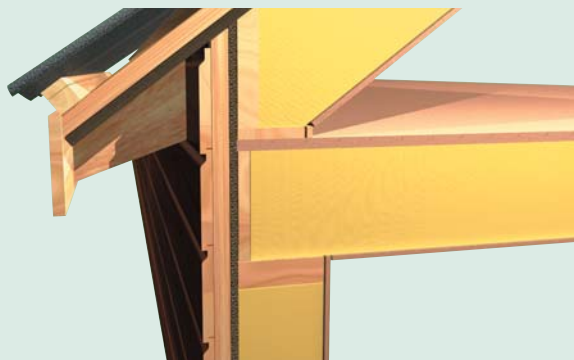

Vindtett – mot fuktighet, trekk og kulde

HOLD VINDEN UTE OG TRIVSELEN INNE

Hunton Vindtett er en porøs og asfaltimpregnert trefiberplate på 12 mm som gir et godt og lunt innemiljø. Den hindrer vind og fuktighet i å trenge inn i konstruksjonen, samtidig som den slipper fukt ut fra innsiden.

Med sin porøse konstruksjon virker den ikke bare isolerende mot trekk og kulde, den skjermer også

Tabell 1
Hunton Vindtett. Material- og konstruksjonsdata bestemt av typeprøving


Egenskap	Verdi	Prøvetode
Toleranser - lengde - bredde - tykkelse	± 5 mm ± 3 mm ± 0,7 mm	NS 3251 -»- -»-
Luftgjennomgang materiale	0,005 m ³ /m ² h Pa	NS 3261
Luftgjennomgang veggkonstruksjon	0,016 m ³ /m ² h Pa	NBI-94, 1983
Vanndamppermeans	12 ⁻¹⁰ kg/m ² s Pa 0,0043g/m ² s Pa	NT Build 130 50/93% RF 23°C
Sideavstivning, 2,4 m veggseksjon *)		
Bruddlast, butt-i-butt skjøt	3,3kN/m	NT Build 362
Bruddlast, bladfalsskjøt	2,0kN/m	
Fuktbevegelse i lengderetningen i tverretningen	0,3% 0,3%	NT Build 113 30% RF-90% RF
Vannabsorpsjon, 2h	25%	NS 3257
Tykkelsessvelling, 2h	3,5%	NS 3257
K-verdi spesifikke varmeledningsevne	0,05W/K.M.	

Tall fra Norges Byggeforskningsinstitutt.
Platene tilfredsstiller også standardene i DIN 68572.

Mål og vekt

Med fals:	
Vekt pr. m ²	3,2
Brutto mål i mm.	12x1220x2650 / 12x1220x2740
Plater pr. enhet	50
Ca. kg pr. enhet	520/535
Ca. nto m ² pr. enhet	159/164
Skarpkant:	
Brutto mål i mm.	12x1200x2440 12x1200x2740
Plater pr. enhet	95
Ca. kg pr. enhet	890/970/980/1000
Ca. nto m ² pr. enhet	278/302/305/312

mot ubehagelig støy. Hunton Vindtett er aldringsbestandig og motstandsdyktig mot sopp og råte. Platen er både vindtett og diffusjonsåpen. Hunton Stubbelloft tilfredsstiller brannklasse EI30. Hunton Vindtett er sertifisert og kvalitetssikret av Norges Byggeforskningsinstitutt og har gode egenskaper som hindrer fukt, trekk og kulde i å trenge inn i huset. Hunton Vindtett tilfredsstiller kravene til brannmotstand i EI30-konstruksjoner.

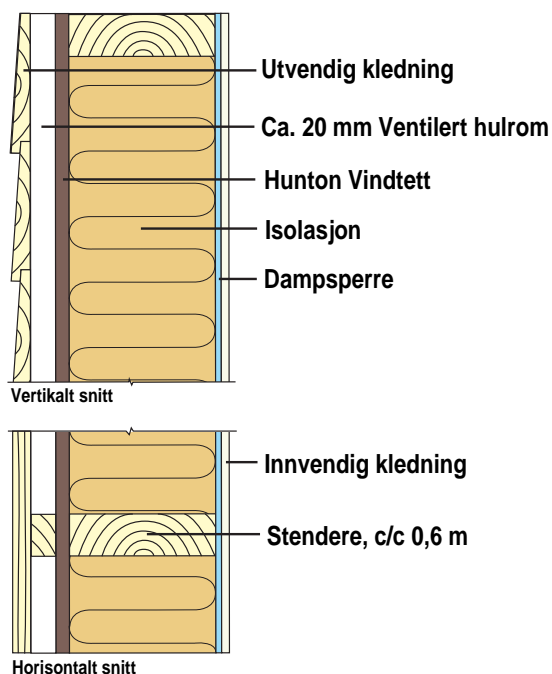

Med Hunton Vindtett kan du være sikker på at været holder seg på riktig side av husets yttervegger. Hunton Vindtett er laget av naturens egne råvarer og gir deg et trygt og godt inn klima.



Hunton Fiber AS,
HOVEDKONTOR,
P.O.Box 71, 2810 Gjøvik.
Tlf. 61 13 47 00
Fax 61 13 47 10
www.hunton.no

SALGSKONTOR/TEKNISK SUPPORT,
Sandvika
Tlf. 67 80 54 00
Fax 67 80 54 01
e-post: hunton@hunton.no

KUNDESENTER/ORDREKONTOR,
Gjøvik
Tlf. 61 13 47 00
Fax 61 13 47 10
e-post: kundesenter@hunton.no