



## 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

### Beskrivelse

Malt fyllingsdør med brystning og 10 glassfelt. Dørblad 40 mm med ramme av massiv furu og fyllinger i MDF, avdelt med HDF. Glasset leveres standard som 4 mm herdet glass. Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in".

Døren leveres også som skyvedør og tofløyet dør, både som likefløyet og med skåtefløy (sidefelt) på 40 cm bredde og glassfelt. Døren leveres i 5 alternative overflatebehandlinger. Terskler leveres i lakkert hardtre.

### Bruksområde

Innerdør til alle typer boliger samt en rekke offentlige institusjoner og kontorer hvor det ikke stilles brann og/eller lydkrav.

### Farger, overflate

Standardfargen er Hvit halvblank, men leveres også i følgende farger: Hvit, Grønn, Blå, Rød, Gråblå, Grågrønn, Grønngrå, Grå og Kremhvitt.

### Overflatebehandling


Malt.

### Tilbehørsprodukter

Gerikter og gulvlister leveres i 3 alternative profiler og i følgende overflatebehandlinger; Furu ubehandlet, Furu lakkert, Furu Antikk lakk, Hvit. Alternative glasstyper; Røkfarget (sofarget), Gotisk glass, Silhvitt, Sandblåst, Chinchilla og Fasettslipt.



155/SP10B

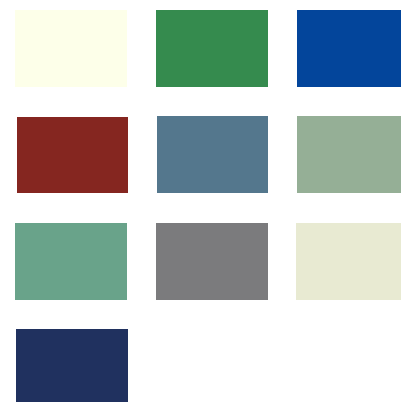



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Innerdører

1310

**Malt fyllingsdør 155/SP10B**

NOBB modulnr. 27538651

PRE-m27538651

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Tykkelse</b>           | 40 mm                           |
| <b>Bredden (enfl.)</b>    | 690, 790, 890, 990 mm           |
| <b>Bredden (likefl.)</b>  | 1315, 1415, 1515, 1615, 1715 mm |
| <b>Bredden (skåtefl.)</b> | 1090, 1190, 1290, 1390 mm       |
| <b>Høyder</b>             | 1990, 2090 mm                   |

Alternative glasstyper:



Fasett



Sandblåst



Røkfarget



Gotisk



Chinchilla



Silhvit

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

R61.11 Innerdører, ikke klassifisert.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

Ingen henvisninger.

**Referanse til NBI byggdetaljer**

524.721 Innsetting av innerdører.

**Øvrige henvisninger**

Se monteringsanvisning.

**Transport og lagring**

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

**4. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

—



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Innerdører

1310

Malt fyllingsdør 155/SP10B

NOBB modulnr. 27538651

PRE-m27538651

**5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

**Samsvarserklæring**

-

**CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)**

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Swedoor (Vest-Wood Norge AS) er sertifisert iht. ISO-9001.

**6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE****Kode for avfallsbehandling**

9999 | 0700 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Type emballasje**

Papp og kartong, plast.

**7. ANSVARLIG FIRMA**

**Produsent/importør** Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

**Organisasjonsnr.** NO 881 128 152 MVA

**Adresse** Postboks 4443, Nydalen

**Postnr. og poststed** 0402 Oslo

**Telefon** 22 02 72 00

**Telefaks** 22 02 72 01

**E-post** [ForbrNo@vest-wood.com](mailto:ForbrNo@vest-wood.com)

**Internettadresse** [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no)