


HALOTEX® DB 2

VERSJON: 041116

TILBEHØR:

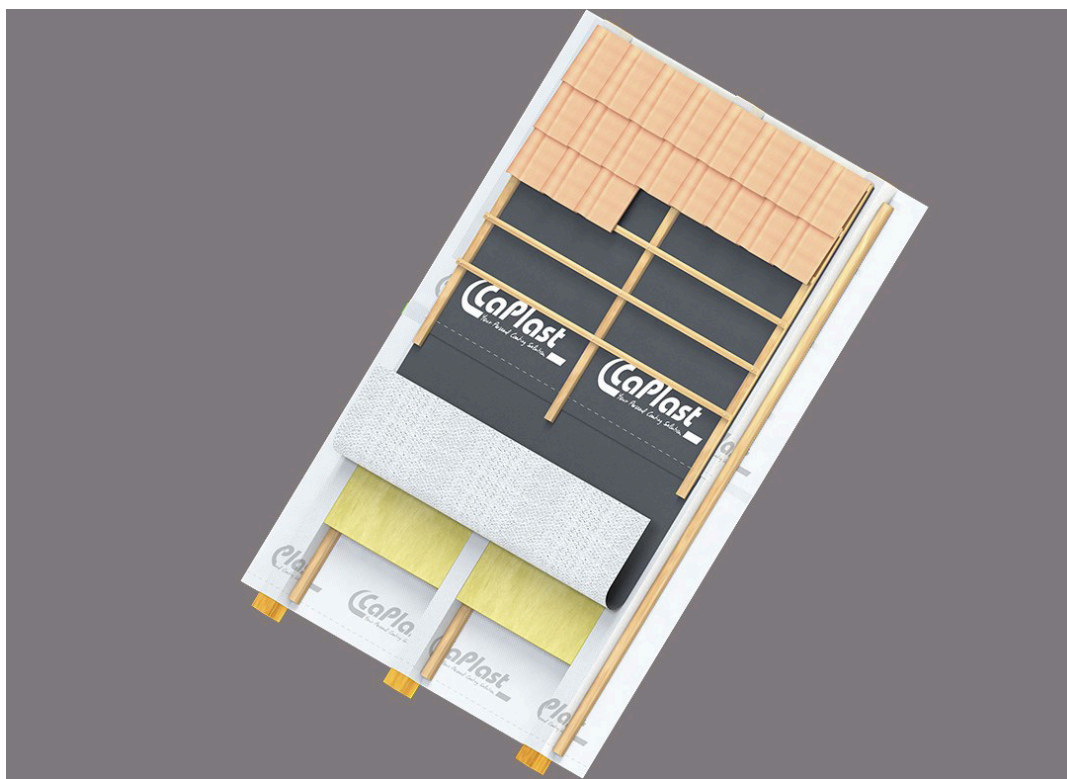

DELTA FASADETAPE



HALOTEX® M 20



HALOTEX® UNIVERSALMANSJETTER

Bruksområde

HALOTEX® DB 2 er en dampbrems for bruk innvendig eller til bruk utenfra ved rehabilitering.

Egner seg godt for bruk ved tilleggisolering fra utsiden der man ønsker en ny difusjonstetting uten og rive på insiden. Kan brukes både ved forenklet undertak og luftet takkonstruksjon.

HALOTEX® DB 2 er mye mer dampåpen (Sd-verdi 2,0 meter) enn en vanlig dampsperre, men samtidig tett nok til å fungere som en dampsperre. Erstatte vanlig dampsperre, og monteres med klemte eller limte skjøter.

Referanse Byggforskserien

523.255 Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting.
573.121 Materialer til luft- og dampetting.

Produktbeskrivelse

HALOTEX® DB 2 har en robust oppbygning. Polypropylen ikke vevet fiber med et copolymer belegg. Produktet kan leveres både med og uten klebekant. Produktet har ett gjennomsiktig slik at man kan se lekter eller sperrer igjennom.

Montering:

HALOTEX® DB 2 monteres med klemte eller limte skjøter. Gjennomføringer og tilslutninger må tettes. Inntrukket dampsperre er en stor fordel i arbeidet med å sikre tett dampsperre. Man slipper

Dimensjon: 1,5 x 50 m / 3.0 x 50 m

Vekt/rull: 17,5 kg / 13,4 kg

Vekt/m²: 90 gr.

Overflate: Copolymer

Underflate: Polyester non-woven

Brannklasse: Klasse E

Sd-verdi: < 2 m

Vannsøyle: > 4000 mm

Temp. område: -40°C - +80°C

Farge: Gjennomsiktig hvit

perforering av dampsperran ved montering av skjult elektrisk anlegg. På grunn av kondensfare skal maksimalt 1/4 av isolasjonen i veggan monteres på insiden av dampsperran.

Forbruk

Veggens totale flate + 10 %.