

Karmer massivdører

Trekarmer

Mål Karertykkelse: 40 mm.
Karmdybde: 68*, 71*, 75*, 81*, 86*, 92.5, 96, 100, 105, 110, 115, 118, 121, 125, 128, 147, 150, 160, 170, 180 og 200 mm. (Finért utførelse max 170 mm)
* = Kun til 40 mm dørbblad.

Brann Iht. NS 3919 Brannklasse B30, F30 og B60.

Lyd Iht. NS 3150 Lydklasse 25, 30, 35 og 40dB.

Overflate Trekarm: Malt, lakkert, beiset eller ubehandlet.
Finért karm: Bjørk, bøk, eik, furu, mahogny eller teak.


Lakkert eller beiset Se side 1:2.

Terskler Se side 3:24 og 3:25.


Festehull Alle karmer forborres.

Beslag, **ekspanderende masse etc. se resp. dørtype.
92.5 mm karm har spor for utforing.


Trekarm

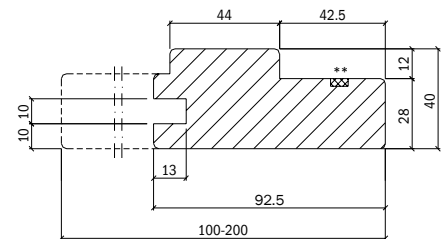


Finért karm

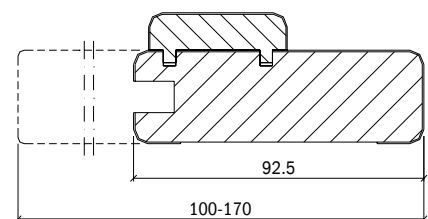

Plassering av festehull

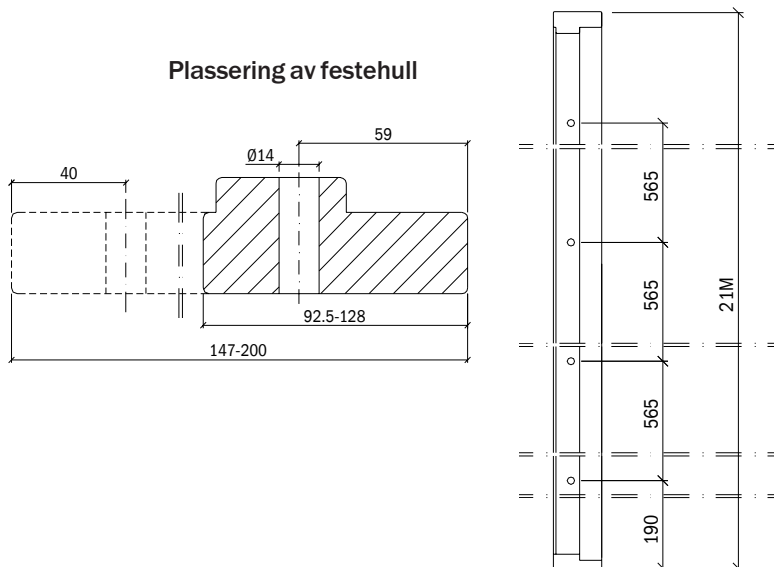

Karm med tetningslist (25dB og 30dB)

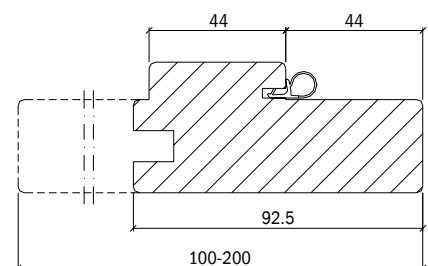

Garderobekarmer

Mål Karertykkelse: 40 mm.
Karmdybde: 200 og 250 mm.

Overflate Trekarm: Malt, lakkert, beiset eller ubehandlet.
Finért karm: Bjørk, bøk, eik, furu, mahogny eller teak.

Lakkert eller Beiset Se side 1:2.

Øvrig Garderoben kan utstyres med "tak"

