



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Innerdører

1310

Malt fyllingsdør 155/03

NOBB modulnr. 27538560

PRE-m27538560

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**Beskrivelse**

Malt fyllingsdør med 3 speiler. Dørblad 40 mm med ramme av massiv furu og fyllinger i MDF, avdelt med HDF. Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in". Døren leveres i 10 alternative farger, og kan også leveres som skyvedør. Terskelen leveres i lakkert hardtre.

Døren kan også leveres som brannør og brann/lyddør. Da leveres den med låskasse type ASSA 565 og hengsler 3 stk. type Fiskars 3228, hvorav én er fjæringshengsel. Karmer leveres i samme brannklasse som dørbladet.

Bruksområde

Innerdør til alle typer boliger samt en rekke offentlige institusjoner og kontorer, også hvor det stilles brann og/eller lydkrav.

Farger, overflate

Standardfargen er Hvit halvblank, men leveres også i følgende farger: Hvit, Grønn, Blå, Rød, Gråblå, Grågrønn, Grønngrå, Grå og Kremhvit.

Overflatebehandling


Malt.

Tilbehørsprodukter

Gerikter og gulvlister leveres i 3 alternative profiler og i følgende overflatebehandling; Furu ubehandlet, Furu lakkert, Furu Antikk lakk, Hvit.



155/03

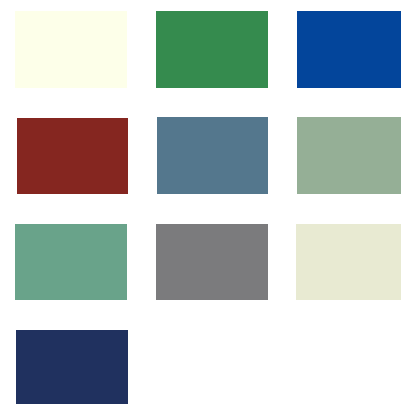



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Innerdører

1310

Malt fyllingsdør 155/03

NOBB modulnr. 27538560

PRE-m27538560

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Tykkelse	40 mm
Bredden	690, 790, 890, 990 mm
Høyder	1990, 2090 mm

3. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

R61.11 Innerdører, ikke klassifisert.

R61.12 Innerdører, klassifisert. (Gjelder branndør).

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggdetaljer

524.721 Innsetting av innerdører.

534.151 Brannklassifiserte dører. Krav og innsetting. (Gjelder branndør).

Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Innerdører

1310

Malt fyllingsdør 155/03

NOBB modulnr. 27538560

PRE-m27538560

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Nemko Certification AS, lisensnr. B30 (EI30), alt. B30/dB35.

Samsvarserklæring

Produktet har norsk teknisk godkjenning. Se over.

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Swedoor (Vest-Wood Norge AS) er sertifisert iht. ISO-9001.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**Kode for avfallsbehandling**

1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

7. ANSVARLIG FIRMA**Produsent/importør** Swedoor (Vest-Wood Norge AS)**Organisasjonsnr.** NO 881 128 152 MVA**Adresse** Postboks 4443, Nydalen**Postnr. og poststed** 0402 Oslo**Telefon** 22 02 72 00**Telefaks** 22 02 72 01**E-post** ForbrNo@vest-wood.com**Internettadresse** www.swedoor.no