

FDV DOKUMENTASJON FORVALTNING - DRIFT - VEDLIKEHOLD

NORTETT® SHINGEL MED FOLIEAVRIVNING

VERSJON: 010916

Produktspesifikasjon:


- Bruksområde:** Taktekking for skråtak med minimum 15° takfall.
- Type:** Takshingel i SBS-asfalt.
- Materiale:** Glassfiltstamme belagt med SBS-asfalt. Markedets største klebefelt med selvklebende SBS-asfalt. De kraftige klebefeltene er belagt med beskyttelsesfolie som enkelt lar seg fjerne.
- Farge/overflate:** Sort er belagt med mineralstrø. Øvrige farger er belagt med skiferstrø.

Drift:

- Ettersyn:** Kontroller minimum 1 gang pr. år. Spesielt på utsatte steder som avslutninger, overganger og gjennomføringer. Kontroller nøye for sprekkdannelser, lekkasjer og manglende klebing.
- Renhold:** Løv, løse partikler og mosevekst etc. bør fjernes regelmessig med børste/kost. NB! Ikke stålbørste!
- Snømåking:** Unngå alle former for skader på belegget. Det bør ligge igjen minimum 10 cm snø på taket.

Vedlikehold:

- Reparasjoner:** Skader utbedres med lapp av NORTETT® Shingel. Manglende klebing sikres med NORTETT® Asfaltlim. NB! Overflatene skal rengjøres for løspartikler og skitt før man kleber på nytt materiale.
- Forventet levetid:** Materialets normale levetid er ca. 30 år forutsatt montert etter gjeldende anvisninger og regelmessig rengjøring og vedlikehold.
- Utskifting:** Ny takshingel kan legges på gammel shingel i henhold til gjeldende monteringsanvisning.

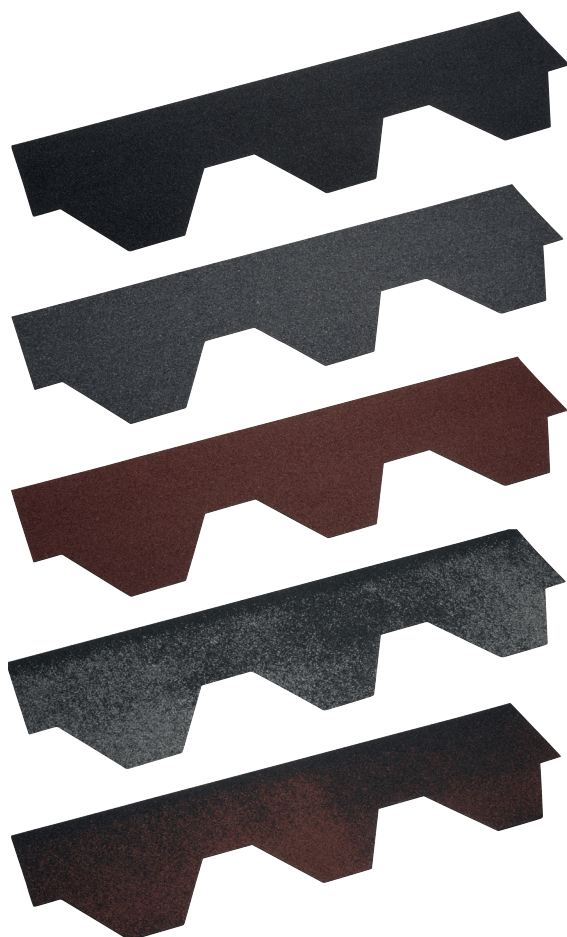

Henvisninger:

- Produktblad
- Monteringsanvisning
- Teknisk datablad
- Teknisk Godkjenning 20275