

FDV DOKUMENTASJON FORVALTNING - DRIFT - VEDLIKEHOLD

NORTETT® SHINGEL UTEN FOLIEAVRIVNING

VERSJON: 010916

Produktspesifikasjon:


Bruksområde:	Taktekking for skråtak med minimum 15° takfall.
Type:	Takshingel i SBS-asfalt.
Materiale:	Glassfiltstamme belagt med SBS-asfalt. Undersiden har et unikt og sterkt selvklebende klebefelt uten folie.
Farge/overflate:	Sort er belagt med mineralstrø. Øvrige farger er belagt med skiferstrø.

Drift:

Ettersyn:	Kontroller minimum 1 gang pr. år. Spesielt på utsatte steder som avslutninger, overganger og gjennomføringer. Kontroller nøye for sprekkdannelser, lekkasjer og manglende klebing.
Renhold:	Løv, løse partikler og mosevekst etc. bør fjernes regelmessig med børste/kost. NB! Ikke stålbørste!
Snømåking:	Unngå alle former for skader på belegget. Det bør ligge igjen minimum 10 cm snø på taket.

Vedlikehold:

Reparasjoner:	Skader utbedres med lapp av NORTETT® Shingel. Manglende klebing sikres med NORTETT® Asfaltlim. NB! Overflatene skal rengjøres for løspartikler og skitt før man kleber på nytt materiale.
Forventet levetid:	Materialets normale levetid er ca. 30 år forutsatt montert etter gjeldende anvisninger og regelmessig rengjøring og vedlikehold.
Utskifting:	Ny takshingel kan legges på gammel shingel i henhold til gjeldende monteringsanvisning.

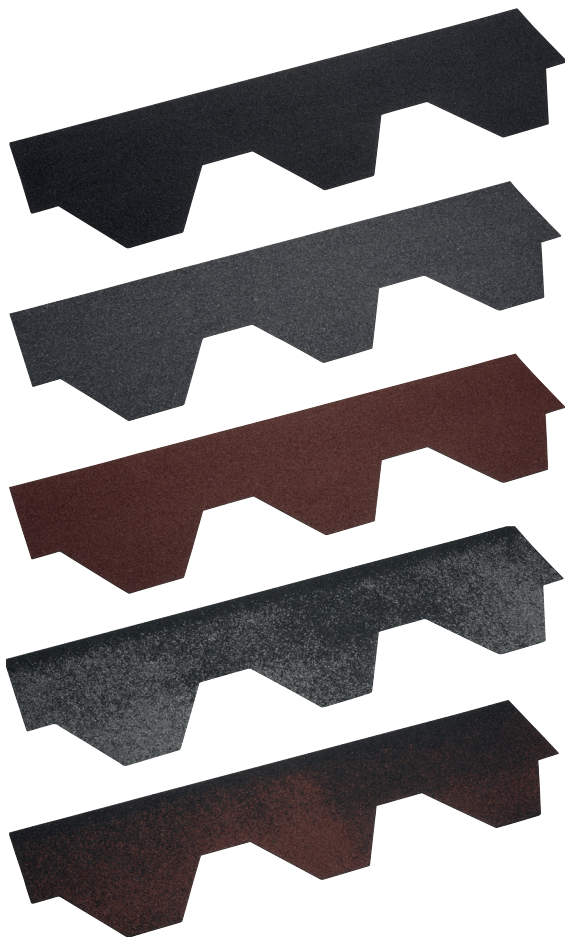

Henvisninger:

- Produktblad
- Monteringsanvisning
- Teknisk datablad
- Teknisk Godkjenning 20275