

## TEKNISK DATABLAD

### NORTETT® SHINGEL UTEN FOLIEAVRIVNING


VERSJON: 010916

#### Generelle data:

Produktbeskrivelse: SBS modifisert bitumen shingel med klebemiddel  
 Monteringstype: Mekanisk  
 Nominell vekt: 4300 ±300 g/m<sup>2</sup>  
 Nominell tykkelse: 3,2 mm  
 Bredder: 1000 mm ± 3 mm  
 Høyde: 317 mm ± 3 mm

#### Oppbygging:

Stamme: Ca. 120 g/m<sup>2</sup> glassfiber  
 Overtrekk: SBS modifisert bitumen  
 Oversiden: Mineralgranulat  
 Undersiden: Selvklebende SBS modifisert bitumen

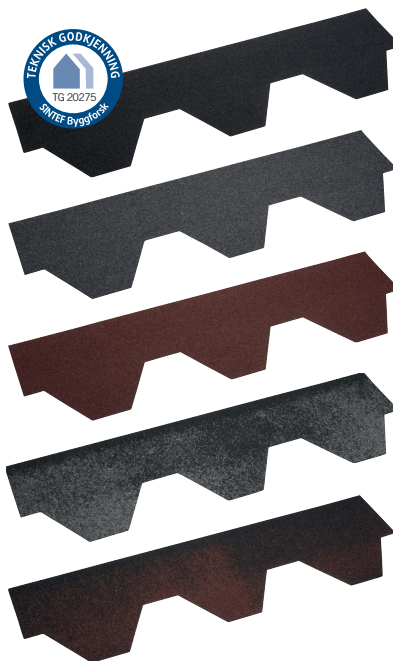

### FYSISKE EGENSKAPER

	Verdi	Enhet	Test standard
<b>Strekfasthet ved 23°C</b>			<b>EN 12311-1</b>
Langs	≥ 600	N/50 mm	
Tvers	≥ 400	N/50 mm	
<b>Forlengelse ved maksimum styrke:</b>			<b>EN 12311-1</b>
Langs	3	%	
Tvers	3	%	
<b>Spikerrivstyrke:</b>	≥ 100	N	<b>EN 12310-1</b>
<b>Bitumen mengde:</b>	≥ 1300	g/m <sup>2</sup>	<b>EN 544</b>
<b>Glidemotstand</b>	≤ 2	mm 90°C	<b>EN 1110</b>
<b>Vedheft av granulat</b>	≤ 2,5	g	<b>EN 12039</b>
<b>Vannoppsug</b>	< 2	%	<b>EN 544</b>
<b>Brannsikkerhet</b>	B <sub>ROOF</sub> (T2)		<b>EN 13501</b>