


Construction

Fargeløs beskyttelse



Vannavvisende impregnering Sikagard[®]-703 W

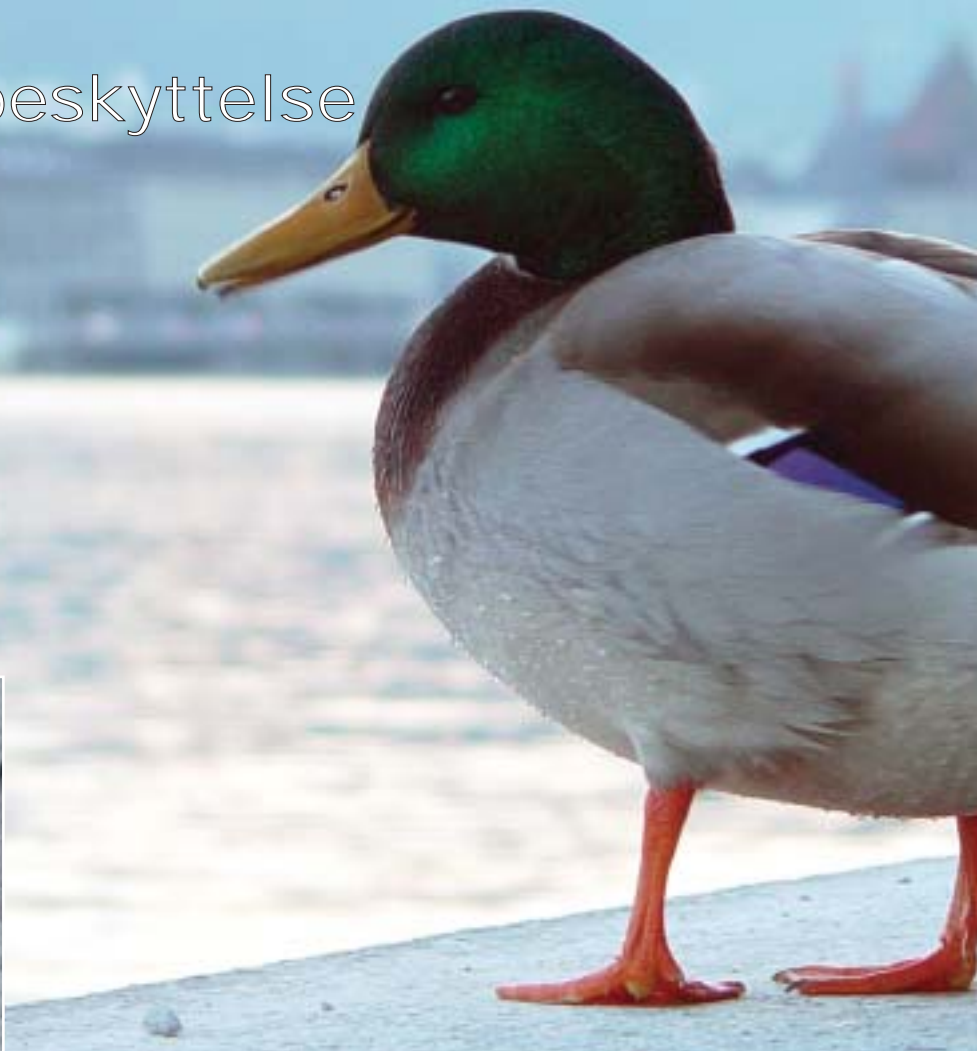

Fargeløs impregnering for puss, haveheller og natur



Vannbasert, 1-komponent, transparent impregnering basert på silan/siloxan.

Sterk inntrengningskraft for å gi varig beskyttelse av overflaten.




Sikagard®-703 W gjør overflaten/underlaget motstandsdyktig mot inntrengning av vann og forurensning.



Sikagard®-703 W er fargeløs og påvirker ikke overflatens utseende.



Sikagard®-703 W hindrer inntrengning av smuss, støv, sot og reduserer mose, lav- og algevekst.



Sikagard®-703 W er diffusjonsåpen (pustende)

Før
påføring
av
Sikagard®
703 W

betong, murverk, sement- stein **Sikagard®-703 W**



Kan benyttes på nye og gamle konstruksjoner.

Ideel for oppgaver i hagen som f.eks. heller, beleggningsstein, mur- og betongkonstruksjoner.




Kan benyttes på overflater av ulike materialer!

Enkel å bruke:
- Lavtrykkskanne/-hagekanne.
- Rulle
- Pensel

Etter påføring av Sikagard® 703 W

Ett strøk er nok!

Sikagard®-703 W kan overmales med de fleste fasademalinger (gjør forforsøk).

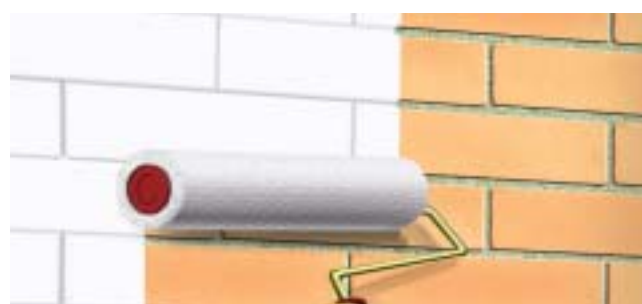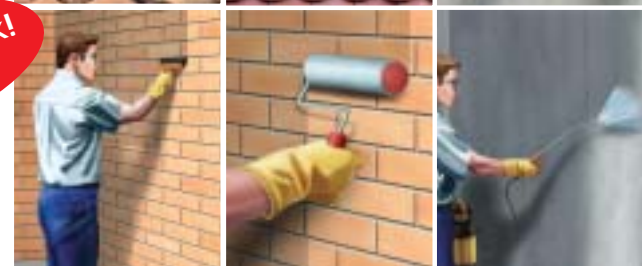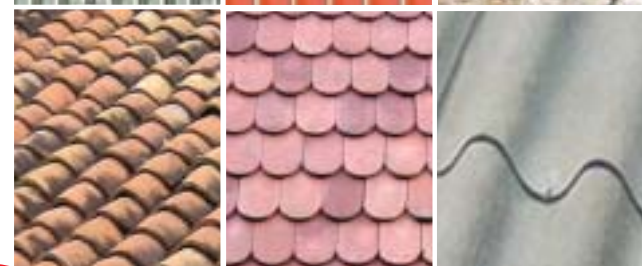

Vannavvisende impregnering

Sikagard®-703 W

Emballasje:

Kanner à 2 og 5 ltr



Impregnering for betong, murverk, sementpuss, haveheller og naturstein.
Sikagard®-703 W

Enkel å bruke:

- Overflaten må være tørr, men samtidig lett fuktig.
- Luft-, overflate- og produkttemperatur må være mellom +5°C og +30°C.
- Sementbaserte flater (mørtel, betong) skal være minst 7 dager gammelt.
- Overflaten må være ren og fri for lav, alge, mose (bruk Sikagard®-715 W) og løse partikler.

Påføring:



Impregneringen påføres i et jevnt strøk nedenifra og opp, for å unngå skjolder.



Den impregnerte overflaten skal beskyttes mot regn et par timer etter påføring.



Hvis overflaten har betydelige sprekker vil den vannavvisende effekten reduseres.

Stein og tegl

1 ltr kanne = Ca 5,0 - 6,0 m²
1 m² = Ca 0,20 - 0,17 ltr

Puss og betong

1 ltr kanne = Ca 2,0 - 3,0 m²
1 m² = Ca 0,50 - 0,33 ltr

Sika Norge AS
Industriveien 22
P.b. 76
N-1483 Skytta
Tlf.: 67 06 79 00
Faks: 67 06 15 12
E-post: sika@sika.no
Internett:: www.sika.no

Se også vår
brosjyre:
Vannbasert
mose- og
algefjerner
Sikagard®-715 W



Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sikaprodukter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at hverken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres.

Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-betingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av teknisk datablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norges internettsider: www.sika.no