

YTELSESERKLÆRING: 12537

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **335 MAXI S**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Forbedret, sementbasert flislim for keramiske fliser

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Innvendig og utvendig flissetting på gulv og vegg

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5

Laticrete Nordic AS, Stanseveien 31, 0903 Oslo

www.laticrete.no

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:

Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

System 3

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Teknisk kontrollorgan: Modena Center Prove Std. ID nr. 1599. Test rapport 20153982 og 20153991

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Ikke relevant


9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannpåvirkning:	A+E	EN 12004
Heftfasthet: - Initiell strekkfasthet	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Strekkfasthet: - Strekkfasthet etter varmebehandling - Strekkfasthet etter vannlagring - Strekkfasthet etter fryse-tine sykler - Åpentid	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ Over 20 min.	
Kjemisk bestandighet	Se SDS	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Bjørn Fjerdingsby – Daglig leder**
(navn og stilling)

Oslo, 24/06/2020
(sted og utstedelsesdato)

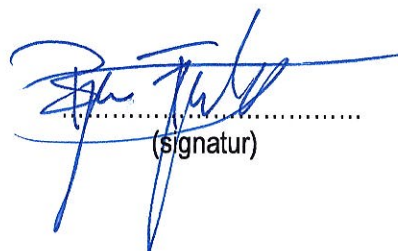

(signatur)

CE

1599



Laticrete Nordic AS
Stanseveien 31, 0976 Oslo
www.laticrete.no

18
DoP n° 12537
EN 12004-1:2017
335 MAXI S

Forbedret, sementbasert flislim for keramiske fliser til Innvendig og
utvendig flissetting på gulv og vegg

Brannpåvirkning	Class E:
Initiell strekkfasthet	≥ 1,0 N/mm ²
Heftfasthet	
Strekkfasthet etter varmebehandling	≥ 1,0 N/mm ²
Strekkfasthet etter vannlagring	≥ 1,0 N/mm ²
Strekkfasthet etter fryse-tine sykler	≥ 1,0 N/mm ²

C2 TE S1