



1.5.5

## 1. Fysiske egenskaper og bruksområde

### 1.1. Bruksområde

Innerdør til alle typer boliger samt en rekke offentlige institusjoner og kontorer hvor det ikke stilles brann og/eller lydkrav.

#### 1.1.2. Produktbeskrivelse/materiale

Dør med glatt overflate bestående av fiberplate og en kjerne av honeycomb.

Leveres i 11 forskjellige fargealternativer.

Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in".

Døren kan også leveres som skyvedør.

Terskelen leveres i lakkert hardtre.

### 1.2. Kontrollordninger, sertifikat, bransjenorm

Swedoor er sertifisert iht. EN-ISO 9001.



200

### 1.5. Type, mål, vekt

#### Produseres i følgende dimensjoner

	Fra	Til	intervaller á
Bredden	690 mm	990 mm	100 mm
Høyder	1990 mm	2090 mm	100 mm



### 1.5.1. Farger, overflate

Standardfarger er hvit og grå halvblank, men leveres også i følgende farger: Grønn, blå, rød, gråblå, grågrønn, grønngrå, grå, mørk grå, kremhvitt, mørk blå (se fargekart).

### Overflatebehandling

Malt.

### 1.7 Tilbehør

Gerikter og gulvlister leveres i 3 alternative profiler og i følgende overflatebehandling: Furu ubehandlet, furu lakkert, furu antikk lakk, hvit.

### 1.10. Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport.  
Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

### 1.11 Emballasje/avfall

#### Avfallsbehandling

Materialgjenvinning.  
Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.


### Type emballasje

Papp og kartong, plast.



### PRODUKSJON - SALG - KUNDETJENESTE

Produsent/importør	Swedoor (Vest-Wood Norge AS)
Organisasjonsnr.	NO 881 128 152 MVA
Adresse	Postboks 4443, Nydalen
Postnr og poststed	0402 Oslo
Telefon	22 02 72 00
Faks	22 02 72 01
E-post	<a href="mailto:ForbrNo@vest-wood.com">ForbrNo@vest-wood.com</a>

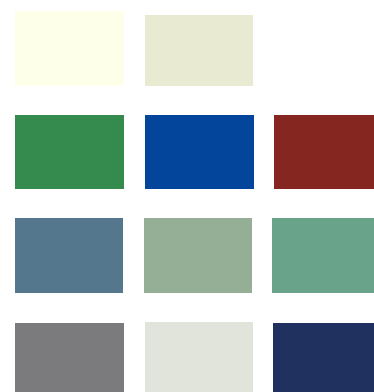

Swedoor

Dører

1320

**Malt glatt innerdør**

1.5.5

**1. PRODUKTBEKRIVELSE, ANVENDELSESOMRÅDE****Beskrivelse**

Dør med glatt overflate bestående av fiberplate og en kjerne av honeycomb.

Leveres i 11 forskjellige fargealternativer.

Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in".

Døren kan også leveres som skyvedør.

Terskelen leveres i lakkert hardtre.

**Anvendelsesområde**

Innerdør til alle typer boliger samt en rekke offentlige institusjoner og kontorer hvor det ikke stilles brann og/eller lydkrav.

**2. TEKNISKE DATA**

Tykkelse 40 mm

**Produseres i følgende dimensjoner**

	Fra	Til	intervaller á
Bredden	690 mm	990 mm	100 mm
Høyder	1990 mm	2090 mm	100 mm

**Farger**

Standardfarger er hvit og grå halvblank, men leveres også i følgende farger: Grønn, blå, rød, gråblå, grågrønn, grønngrå, grå, mørk grå, kremhvitt, mørk blå.

**Overflatebehandling**

Malt.

Swedoor

Dører

1320

**Malt glatt innerdør****3. SAMSVARERKLÆRINGER OG PRODUKTMERKING**

**Produktgodkjenninger utstedt av sertifiserte kontrollorganer**  
Ingen.

**1.2. Kontrollordninger, sertifikat, bransjenorm**

Swedoor er sertifisert iht. EN-ISO 9001.

**CE-merke**

Malt glatt innerdør er ikke CE-merket.

**4. TRANSPORT OG LAGRING**

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader.

Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

**5. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

R61.11. Innerdører, ikke klassifisert.

**Referanse til NBI byggdetaljer**

524.721, innsetting av innerdører.

**Øvrige henvisninger**

Romtemperatur bør være over +10 °C, og den relative luftfuktigheten bør være mellom 30-60% både før, under og etter montering.

Se også egen monteringsanvisng.

**Malt glatt innerdør****6. AVFALLSBEHANDLING OG EMBALLASJE****Avfallsbehandling**

Materialgjenvinning. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

**Avfallstype iht. NS-9431**

Annet: Trefiber.

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

**Type emballasje**

Papp og kartong, plast.

**7. SIKKERHETSTILTAK VED BEARBEIDING, MONTERING OG LAGRING**

Ingen særskilte sikkerhetstiltak ved bearbeiding, montering og lagring er påkrevd.

*Se også eget HMS-datablad for malt glatt innerdør.*

**8. ANSVARLIG FIRMA**

<b>Produsent/importør</b>	Swedoor (Vest-Wood Norge AS)
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 881128152 MVA
<b>Adresse</b>	Postboks 4443, Nydalen
<b>Postnr og poststed</b>	0402 Oslo
<b>Telefon</b>	22 02 72 00
<b>Faks</b>	22 02 72 01
<b>E-post</b>	<a href="mailto:ForbrNo@vest-wood.com">ForbrNo@vest-wood.com</a>

Swedoor

Dører

1320

## Malt glatt innerdør

1.5.5

### 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKTET OG ANSVARLIG FIRMA

#### Handelsnavn

<b>Produsent/importør</b>	Swedoor (Vest-Wood Norge AS)
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 881128152 MVA
<b>Adresse</b>	Postboks 4443, Nydalen
<b>Postnr og poststed</b>	0402 Oslo
<b>Telefon</b>	22 02 72 00
<b>Faks</b>	22 02 72 01
<b>E-post</b>	<a href="mailto:ForbrNo@vest-wood.com">ForbrNo@vest-wood.com</a>

#### Kontaktperson

### 2. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING

*Det foreligger ingen opplysninger om produktets sammensetning.*

### 3. EMISJON OG MILJØPÅVIRKNING

<b>Emisjonsfaktor</b>	Ikke relevant.
<b>Utslipp gjennom</b>	Ikke relevant.
<b>Utslipp til</b>	Luft.
<b>Anbefalt utbakingstid</b>	Ikke relevant.
<b>Utførte målinger</b>	Målinger er foretatt, ingen påvirkning.

Swedoor

Dører

1320

## Malt glatt innerdør

### 4. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk.

### 5. SIKKERHETSTILTAK OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Det er ikke påkrevd med særskilte sikkerhetstiltak eller personlig verneutstyr.

#### Spesielle krav- og/eller tiltak mot yrkesskader, allergiutvikling etc.

Ingen.

#### Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner

Ingen henvisninger.

### 6. FØRSTEHJELPSTILTAK

Produktet vil ved normal bruk ikke utgjøre noen risiko. I tvilstilfelle bør lege kontaktes.

### 7. AVFALLSBEHANDLING

#### Behandlingsmåte for avfall

Materialgjenvinning.

#### Avfallstype iht. NS 9431

Annet Trefiber.

#### Miljøfarlig avfall

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Swedoor

Dører

1320

## Malt glatt innerdør

1.5.5

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Dør med glatt overflate bestående av fiberplate og en kjerne av honeycomb.

Leveres i 11 forskjellige fargealternativer.

Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in". Døren kan også leveres som skyvedør.

Terskelen leveres i lakkert hardtre.

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes.

Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.

Tape og klistremerker bør unngås, da disse kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på døren. Benyttes døren som baderoomsdør, skal den tørkes av etter bading, slik at ikke kondensvann setter seg i underkant av døren. Dørene rengjøres med grønnsåpevann.

#### Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

#### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ferdigmalte dører er vedlikeholdsfrie. Ved reparasjon av mekaniske skader og riper; større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 – 240.

Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35 - 40.

Ved småreparasjoner har Swedoor reparasjonsmaling i standardfarge. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler. Ved riper i selve dørbildet anbefales en omlakkering.



Swedoor

Dører

1320

**Malt glatt innerdør****3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING**

<b>Anbefalt utbakingstid</b>	Ikke relevant.
<b>Utslipp gjennom</b>	Ikke relevant.
<b>Utslipp til</b>	Luft.
<b>Emisjonsfaktor</b>	Ikke relevant.
<b>Utførte målinger</b>	Målinger er foretatt, ingen påvirkning.

**4. HENVISNINGER****Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner**

Ingen henvisninger.

**5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL**

Malt glatt innerdør kan gjenvinnes.  
Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

**Antatt levetid** > 10 år

**6. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Swedoor (Vest-Wood Norge AS)
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 881128152 MVA
<b>Postadresse</b>	Postboks 4443, Nydalen
<b>Postnr og poststed</b>	0402 Oslo
<b>Telefon</b>	22 02 72 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:ForbrNo@vest-wood.com">ForbrNo@vest-wood.com</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.swedoor.no">www.swedoor.no</a>



1.5.5

## 1. Fysiske egenskaper og bruksområde

### 1.1. Bruksområde

Innerdør til alle typer boliger samt en rekke offentlige institusjoner og kontorer hvor det ikke stilles brann og/eller lydkrav.

#### 1.1.2. Produktbeskrivelse/materiale

Dør med glatt overflate bestående av fiberplate og en kjerne av honeycomb, og ett glassfelt.

Leveres i 11 forskjellige fargealternativer.

Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in".

Døren leveres også som skyvedør og tofløyet dør, både som likefløyet og med skåtefløy (sidefelt) på 40 cm bredde og glassfelt.

Terskler leveres i lakkert hardtre.

### 1.2. Kontrollordninger, sertifikat, bransjenorm

Swedoor er sertifisert iht. EN-ISO 9001.

### 1.5. Type, mål, vekt

#### Produseres i følgende dimensjoner

	Fra	Til	intervaller á
Bredden enfløyet	690 mm	990 mm	100 mm
Bredden likefløyet	1315 mm	1715 mm	100 mm
Bredden skåtefløyet	1090 mm	1390 mm	100 mm
Høyder	1990 mm	2090 mm	100 mm



200/GW1



### 1.5.1. Farger, overflate

Standardfarger er hvit og grå halvblank, men leveres også i følgende farger: Grønn, blå, rød, gråblå, grågrønn, grønngrå, mørk grå, kremhvitt, mørk blå (se fargekart).

### Overflatebehandling

Malt.

### 1.7 Tilbehør

Gerikter og gulvlister leveres i 3 alternative profiler og i følgende overflatebehandlinger: Furu ubehandlet, furu lakkert, furu antikk lakk, hvit.

Alternative glasstyper:

Røkfarget (soffarget), Gotisk glass, Silhvit, sandblåst, Chinchilla og fasettslipt.

### 1.10. Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport.

Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

### 1.11 Emballasje/avfall

#### Avfallsbehandling

Deponering på godkjent fyllplass.

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

#### Type emballasje

Papp og kartong, plast.



Alternative glasstyper



Fasett



Sandblåst



Røkfarget




Gotisk



Chinchilla



Silhvit

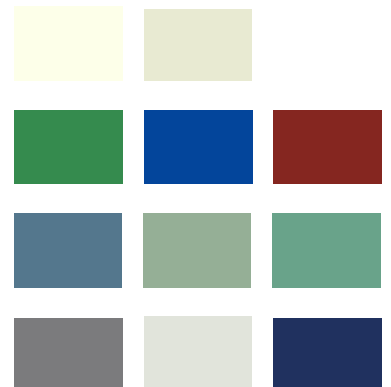

### PRODUKSJON - SALG - KUNDETJENESTE

Produsent/importør	Swedoor (Vest-Wood Norge AS)
Organisasjonsnr.	NO 881128152 MVA
Adresse	Postboks 4443, Nydalen
Postnr og poststed	0402 Oslo
Telefon	22 02 72 00
Faks	22 02 72 01
E-post	<a href="mailto:ForbrNo@vest-wood.com">ForbrNo@vest-wood.com</a>



1.5.5

## 1. Fysiske egenskaper og bruksområde

### 1.1. Bruksområde

Innerdør til alle typer boliger samt en rekke offentlige institusjoner og kontorer hvor det ikke stilles brann og/eller lydkrav.

#### 1.1.2. Produktbeskrivelse/materiale

Dør med glatt overflate bestående av fiberplate og en kjerne av honeycomb, og tre glassfelt.

Leveres i 11 forskjellige fargealternativer.

Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in".

Døren leveres også som skyvedør og tofløyet dør, både som likefløyet og med skåtefløy (sidefelt) på 40 cm bredde og glassfelt. Terskler leveres i lakkert hardtre.

### 1.2. Kontrollordninger, sertifikat, bransjenorm

Swedoor er sertifisert iht. EN-ISO 9001.

### 1.5. Type, mål, vekt

#### Produseres i følgende dimensjoner

Enhet	Fra	Til	intervaller á
Bredden enfløyet	690 mm	990 mm	100 mm
Bredden likefløyet	1315 mm	1715 mm	100 mm
Bredden skåtefløyet	1090 mm	1390 mm	100 mm
Høyder	1990 mm	2090 mm	100 mm



200/GW3



### 1.5.1. Farger, overflate

Standardfarger er hvit og grå halvblank, men leveres også i følgende farger: Grønn, blå, rød, gråblå, grågrønn, grønngrå, mørk grå, kremhvitt, mørk blå (se fargekart).

### Overflatebehandling

Malt.

### 1.7 Tilbehør

Gerikter og gulvlister leveres i 3 alternative profiler og i følgende overflatebehandling: Furu ubehandlet, furu lakkert, furu antikk lakk, hvit.

Alternative glasstyper:

Røkfarget (soffarget), Gotisk glass, Silhvit, sandblåst, Chinchilla og fasettslipt.

### 1.10. Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport.

Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

### 1.11 Emballasje/avfall

#### Avfallsbehandling

Deponering på godkjent fyllplass.

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

#### Type emballasje


Papp og kartong, plast.



Alternative glasstyper



Fasett



Sandblåst



Røkfarget



Gotisk



Chinchilla



Silhvit

### PRODUKSJON - SALG - KUNDETJENESTE

Produsent/importør Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Organisasjonsnr. NO 881128152 MVA


Adresse Postboks 4443, Nydalen

Postnr og poststed 0402 Oslo

Telefon 22 02 72 00

Faks 22 02 72 01

E-post [ForbrNo@vest-wood.com](mailto:ForbrNo@vest-wood.com)

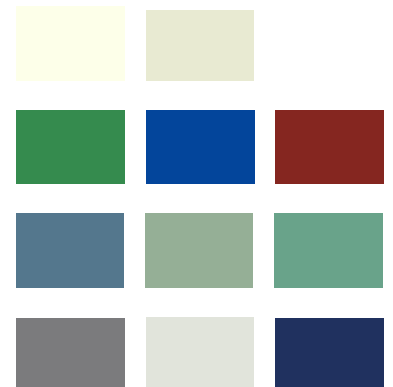



1.5.5

## 1. Fysiske egenskaper og bruksområde

### 1.1. Bruksområde

Innerdør til alle typer boliger samt en rekke offentlige institusjoner og kontorer hvor det ikke stilles brann og/eller lydkrav.

#### 1.1.2. Produktbeskrivelse/materiale

Dør med glatt overflate bestående av fiberplate og en kjerne av honeycomb, og glassfelt med sprosser.

Leveres i 11 forskjellige fargealternativer.

Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in".

Leveres også som skyvedør og tofløyet dør, både som likefløyet og med skåtefløy (sidefelt) på 40 cm bredde og glassfelt.

Terskler leveres i lakkert hardtre.

### 1.2. Kontrollordninger, sertifikat, bransjenorm

Swedoor er sertifisert iht. EN-ISO 9001.



200 SP12 grå

### 1.5. Type, mål, vekt

#### Produseres i følgende dimensjoner

	Fra	Til	intervaller á
Bredden enfløyet	690 mm	990 mm	100 mm
Bredden likefløyet	1315 mm	1715 mm	100 mm
Bredden skåtefløyet	1090 mm	1390 mm	100 mm
Høyder	1990 mm	2090 mm	100 mm



### 1.5.1. Farger, overflate

Standardfarger er hvit og grå halvblank, men leveres også i følgende farger: Grønn, blå, rød, gråblå, grågrønn, grønngrå, mørk grå, kremhvit, mørk blå (se fargekart).

### Overflatebehandling

Malt.

### 1.7 Tilbehør

Gerikter og gulvlister leveres i 3 alternative profiler og i følgende overflatebehandlinger: Furu ubehandlet, furu lakkert, furu antikk lakk, hvit.

Alternative glasstyper:

Røkfarget (sotfarget), Gotisk glass, Silhvitt, sandblåst, Chinchilla og fasettslipt.

### 1.10. Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport.

Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

### 1.11 Emballasje/avfall

#### Avfallsbehandling

Deponering på godkjent fyllplass.

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

#### Type emballasje

Papp og kartong, plast.



200 SP12 + SP12


#### Alternative glasstyper



Fasett



Sandblåst



Røkfarget



Gotisk



Chinchilla



Silhvitt

#### PRODUKSJON - SALG - KUNDETJENESTE

Produsent/importør Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Organisasjonsnr. NO 881128152 MVA


Adresse Postboks 4443, Nydalen

Postnr og poststed 0402 Oslo

Telefon 22 02 72 00

Faks 22 02 72 01

E-post [ForbrNo@vest-wood.com](mailto:ForbrNo@vest-wood.com)

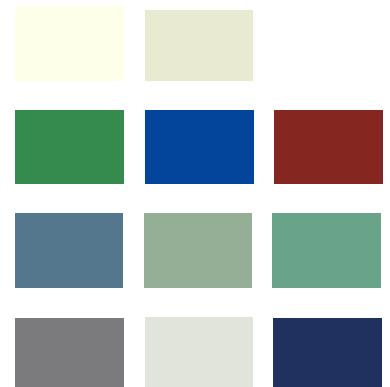

**Malt glatt innerdør m/glassfelt**

1.5.5

**1. PRODUKTBEKRIVELSE, ANVENDELSESOMRÅDE****Beskrivelse**

Dør med glatt overflate bestående av fiberplate og en kjerne av honeycomb.  
Leveres i 11 forskjellige fargealternativer.

Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in".

Døren leveres også som skyvedør og tofløyet dør, både som likefløyet og med skåtefløy (sidefelt) på 40 cm bredde og glassfelt.

Terskler leveres i lakkert hardtre.

**Anvendelsesområde**

Innerdør til alle typer boliger samt en rekke offentlige institusjoner og kontorer hvor det ikke stilles brann og/eller lydkrav.

**2. TEKNISKE DATA**

Tykkelse 40 mm

**Produseres i følgende dimensjoner**

	Fra	Til	intervaller á
Bredden enfløyet	690 mm	990 mm	100 mm
Bredden likefløyet	1315 mm	1715 mm	100 mm
Bredden skåtefløyet	1090 mm	1390 mm	100 mm
Høyder	1990 mm	2090 mm	100 mm

**Farger**

Standardfarger er hvit og grå halvblank, men leveres også i følgende farger Grønn, blå, rød, gråblå, grågrønn, grønngrå, mørk grå, kremhvitt, mørk blå.

**Overflatebehandling**

Malt.



**Malt glatt innerdør m/glassfelt****3. SAMSVARERKLÆRINGER OG PRODUKTMERKING**

**Produktgodkjenninger utstedt av sertifiserte kontrollorganer**  
Ingen.

**1.2. Kontrollordninger, sertifikat, bransjenorm**

Swedoor er sertifisert iht. EN-ISO 9001.

**CE-merke**

Malt glatt innerdør er ikke CE-merket.

**4. TRANSPORT OG LAGRING**

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader.

Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

**5. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

R61.11. Innerdører, ikke klassifisert.

**Referanse til NBI byggedetaljer**

524.721, innsetting av innerdører.

**Øvrige henvisninger**

Romtemperatur bør være over +10 °C, og den relative luftfuktigheten bør være mellom 30-60% både før, under og etter montering.

Se også egen monteringsanvisng.

**Malt glatt innerdør m/glassfelt****6. AVFALLSBEHANDLING OG EMBALLASJE****Avfallsbehandling**

Deponering på godkjent fyllplass. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

**Avfallstype iht. NS-9431**

9999 Blandet materiale.

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

**Type emballasje**

Papp og kartong, plast.

**7. SIKKERHETSTILTAK VED BEARBEIDING, MONTERING OG LAGRING**

Ingen særskilte sikkerhetstiltak ved bearbeiding, montering og lagring er påkrevd.

*Se også eget HMS-datablad for malt glatt innerdør m/glassfelt.*

**8. ANSVARLIG FIRMA**

<b>Produsent/importør</b>	Swedoor (Vest-Wood Norge AS)
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 881128152 MVA
<b>Adresse</b>	Postboks 4443, Nydalen
<b>Postnr og poststed</b>	0402 Oslo
<b>Telefon</b>	22 02 72 00
<b>Faks</b>	22 02 72 01
<b>E-post</b>	<a href="mailto:ForbrNo@vest-wood.com">ForbrNo@vest-wood.com</a>

Swedoor

Dører

1320

**Malt glatt innerdør m/glassfelt**

1.5.5

**1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKTET OG ANSVARLIG FIRMA**

<b>Handelsnavn</b>	Diverse glassdører
<b>Produsent/importør</b>	Swedoor (Vest-Wood Norge AS)
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 881128152 MVA
<b>Adresse</b>	Postboks 4443, Nydalen
<b>Postnr og poststed</b>	0402 Oslo
<b>Telefon</b>	22 02 72 00
<b>Faks</b>	22 02 72 01
<b>E-post</b>	<a href="mailto:ForbrNo@vest-wood.com">ForbrNo@vest-wood.com</a>

**Kontaktperson****2. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING**

*Det foreligger ingen opplysninger om produktets sammensetning.*

**3. EMISJON OG MILJØPÅVIRKNING**

<b>Emisjonsfaktor</b>	Ikke relevant.
<b>Utslipp gjennom</b>	Ikke relevant.
<b>Utslipp til</b>	Luft.
<b>Anbefalt utbakingstid</b>	Ikke relevant.
<b>Utførte målinger</b>	Målinger er foretatt, ingen påvirkning.

Swedoor

Dører

1320

## Malt glatt innerdør m/glassfelt

### 4. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk.

### 5. SIKKERHETSTILTAK OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Det er ikke påkrevd med særskilte sikkerhetstiltak eller personlig verneutstyr.

#### Spesielle krav- og/eller tiltak mot yrkesskader, allergiutvikling etc.

Ingen.

#### Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner

Ingen henvisninger.

### 6. FØRSTEHJELPSTILTAK

Produktet vil ved normal bruk ikke utgjøre noen risiko. I tvilstilfelle bør lege kontaktes.

### 7. AVFALLSBEHANDLING

#### Behandlingsmåte for avfall

Deponering på godkjent fyllplass.

#### Avfallstype iht. NS 9431

9999 Blandet materiale.

#### Miljøfarlig avfall

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Swedoor

Dører

1320

## Malt glatt innerdør m/glassfelt

1.5.5

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Dør med glatt overflate bestående av fiberplate og en kjerne av honeycomb.

Leveres i 11 forskjellige fargealternativer.

Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in". Døren leveres også som skyvedør og tofløyet dør, både som likefløyet og med skåtefløy (sidefelt) på 40 cm bredde og glassfelt.

Terskler leveres i lakkert hardtre.

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes.

Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.

Tape og klistremerker bør unngås, da disse kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på døren. Benyttes døren som badedør, skal den tørkes av etter bading, slik at ikke kondensvann setter seg i underkant av døren. Dørene rengjøres med grønnsåpevann.

#### Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

#### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ferdigmalte dører er vedlikeholdsfrie. Ved reparasjon av mekaniske skader og riper; større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 – 240.

Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35-40.

Ved småreparasjoner har Swedoor reparasjonsmaling i standardfarge. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler. Ved riper i selve dørbildet anbefales en omlakking.

Swedoor

Dører

1320

**Malt glatt innerdør m/glassfelt****3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING**

<b>Anbefalt utbakingstid</b>	Ikke relevant.
<b>Utslipp gjennom</b>	Ikke relevant.
<b>Utslipp til</b>	Luft.
<b>Emisjonsfaktor</b>	Ikke relevant.
<b>Utførte målinger</b>	Målinger er foretatt, ingen påvirkning.

**4. HENVISNINGER****Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner**

Ingen henvisninger.

**5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL**

Malt glatt innerdør m/glassfelt deponeres på godkjent fyllplass.  
Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

**Antatt levetid** > 10 år

**6. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Swedoor (Vest-Wood Norge AS)
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 881128152 MVA
<b>Postadresse</b>	Postboks 4443, Nydalen
<b>Postnr og poststed</b>	0402 Oslo
<b>Telefon</b>	22 02 72 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:ForbrNo@vest-wood.com">ForbrNo@vest-wood.com</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.swedoor.no">www.swedoor.no</a>

**Sørg for å ha det riktige verktøyet for hånden:** Et langt vater, tommestokk, hammer og spiker, skrutrekker og evt. drill, kiler av tørt og hardt tre eller plast. I tillegg skruer og pluggger etc. til å feste karmen i veggen.




Når det er bestemt om døren skal være høyre- eller venstrehengslet, settes karmstykkene riktig vei og spikres sammen.

Slå inn én spiker (2,8x75 mm), ovenfra og to spikre fra siden. Slå spikrene helt rett slik at de ikke stikker ut.

Begynn med å sette overstykket sammen i de to sidestykkene. Avslutt med å spikre terskelen fast til sidestykkene.

Løft karmen på plass. Fest den med parvise kiler, en fra hver side. Kontrollér at hengselsiden er loddrett og at terskelen er vannrett.

Fest først hengselsiden og deretter låssiden. (Karmen som er over 1200 mm brede festes også på midten). Bruk dørbildet som mal for å få god tilpasning. Pass på at diagonalmålene blir like.

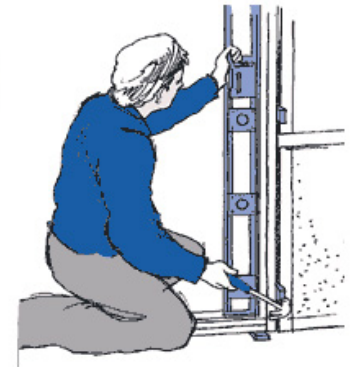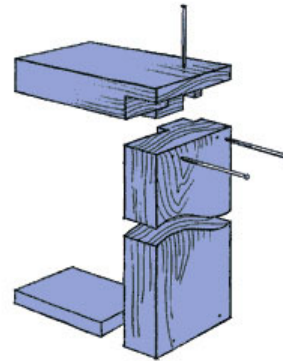

**Standard lås.** De fleste innerdører har flerfunksjonslås med nøkkellås eller baderoms-/toalettlåstilbehør. Låsen kan lett brukes for både venstre- og høyrehengslet dør ved at fallen dras ut og vris 180° (se ill.).

**Montering av dørvrider** Dørvriderne monteres ved at rosettene festes med skruer i de hullene som er markert på skissen. Nøkkelskiltene monteres under dørvrideren med skruer i de nederste ovale hullene i låshuset.

