



## 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

### Beskrivelse

Malt fyllingsdør med 4 speiler. Dørblad 40 mm med ramme av massiv furu og fyllinger i MDF, avdelt med HDF. Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in". Døren leveres i 10 alternative farger, og kan også leveres som skyvedør. Terskelen leveres i lakkert hardtre.

Døren kan også leveres som brannør og brann/lyddør. Da leveres den med låskasse type ASSA 565 og hengsler 3 stk. type Fiskars 3228, hvorav én er fjæringshengsel. Karmer leveres i samme brannklasse som dørbladet.

### Bruksområde

Innerdør til alle typer boliger samt en rekke offentlige institusjoner og kontorer, også hvor det stilles brann og/eller lydkrav.

### Farger, overflate

Standardfargen er Hvit halvblank, men leveres også i følgende farger: Hvit, Grønn, Blå, Rød, Gråblå, Grågrønn, Grønngrå, Grå og Kremhvit.

### Overflatebehandling


Malt.

### Tilbehørsprodukter

Gerikter og gulvlister leveres i 3 alternative profiler og i følgende overflatebehandlinger; Furu ubehandlet, Furu lakkert, Furu Antikk lakk, Hvit.



155/04

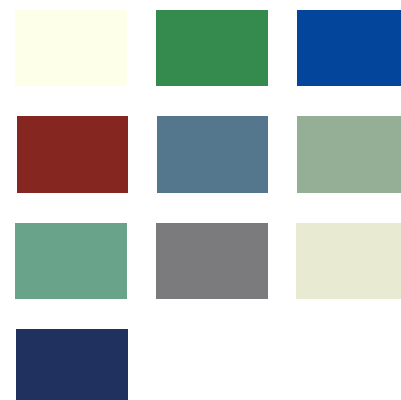



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Innerdører

1310

**Malt fyllingsdør 155/04**

NOBB modulnr. 27538578

PRE-m27538578

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Tykkelse	40 mm
Bredden	690, 790, 890, 990 mm
Høyder	1990, 2090 mm

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

R61.11 Innerdører, ikke klassifisert.

R61.12 Innerdører, klassifisert. (Gjelder branddør).

**NS 3451-kode for bygningsdel**

Ingen henvisninger.

**Referanse til NBI byggedetaljer**

524.721 Innsetting av innerdører.

534.151 Brannklassifiserte dører. Krav og innsetting. (Gjelder branddør).

**Øvrige henvisninger**

Se monteringsanvisning.

**Transport og lagring**

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

**4. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

—



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Innerdører

1310

Malt fyllingsdør 155/04

NOBB modulnr. 27538578

PRE-m27538578

**5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Nemko Certification AS, lisensnr. B30 (EI30), alt. B30/dB35.

**Samsvarserklæring**

Produktet har norsk teknisk godkjenning. Se over.

**CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)**

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Swedoor (Vest-Wood Norge AS) er sertifisert iht. ISO-9001.

**6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE****Kode for avfallsbehandling**

1141 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Type emballasje**

Papp og kartong, plast.

**7. ANSVARLIG FIRMA****Produsent/importør** Swedoor (Vest-Wood Norge AS)**Organisasjonsnr.** NO 881 128 152 MVA**Adresse** Postboks 4443, Nydalen**Postnr. og poststed** 0402 Oslo**Telefon** 22 02 72 00**Telefaks** 22 02 72 01**E-post** [ForbrNo@vest-wood.com](mailto:ForbrNo@vest-wood.com)**Internettadresse** [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no)