

# FORENKLET UNDERTAK DEKKET MED TEKNISK Tegl,


## SKIFER eller TRETAK

Følgende fremgangsmåte godkjennes av Würth Norge AS:

1. Ved yttertekning av teknisk tegl/skifer benyttes **Wütop Thermo L-2SK** eller **Wütop Thermo ND Plus 2SK** for legging horisontalt, dvs. på tvers av taksperrene.
2. Ved vertikal skjõt skal det benyttes **Wütop WRD** fugemasse mellom underliggende og overliggende takduk langs hele skjøten, som forsegling.
3. **Eurasol PE** spikertetting skal benyttes på sperren eller sløyfen. Dette er for å forhindre inntrenging av vann og snø før yttertekning er på plass, men også som permanent forsegling av spikerhull. Vi anbefaler også bruk av undertakstrammer for å lede vann til midten av banen slik at kondens og eventuell inndrevet vann vil komme raskt ut.
4. Som ekstra sikkerhet, anbefales det i tillegg å dekke langsgående skjõt med **Eurasol HT** fra Würth Norge as.
5. Alle gjennomføringer må utføres i henhold til beskrivelse og sikres med **Eurasol HT**.
6. Spikeravstand på lekt skal være maksimalt 30cm, men gjerne 20-25cm. Om det benyttes sløyfe/klemlakt på 48mm skal disse skrues med delgjenget skrue for god klem. Alternativt kan 2x23mm lekt spikres. Sløyfedyder skal være i henhold til SINTEF Byggforsk sine anbefalinger.

Takvinkel	Taklengde (m) <sup>1)</sup>		
	7,5	10	15
18–30°	36	36 + 36	48 + 48 <sup>2)</sup>
31–40°	30	36	36 + 23
≥ 41°	23	36	36 + 23

7. Ved bruk på taktro av bord eller plater skal det fores opp med 23mm sløyfelekt i senter over sperrene, før **Wütop Thermo L-2SK** eller **Wütop Thermo ND Plus 2SK** monteres. Ta også her forholdsregler med bruk av **Eurasol PE** spikertetting, undertakstrammer og angitte spiker-/skrueavstander.

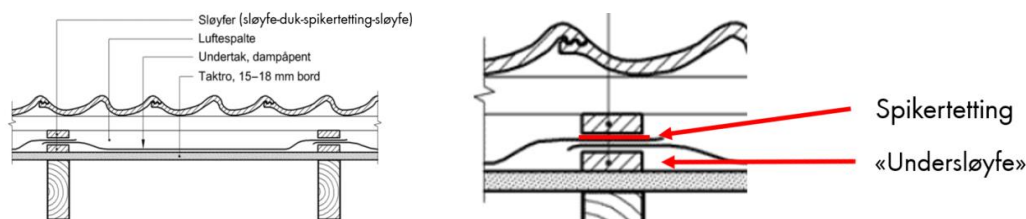

8. Würth Norge AS understreker at ved bruk av **Wütop Thermo ND Plus 2SK** eller **Wütop Thermo L-2SK** under teknisk tegl, skifer, eller tretak er det viktig å sikre at duken ikke blir utsatt for vedvarende UV-belastning i ferdig konstruksjon.

Dukene innehar en dokumentasjon på 6 uker UV-belastning for **Wütop Thermo L-2SK**, og 12 uker for **Wütop Thermo ND Plus 2SK**.