

HUNTONIT

FERDIGMALTE TAK- OG VEGGPLATER

B-67.07.15

NYE FARGER OG OVERFLATER




ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET
- gjør Norge friskere

member of

BYGGMA
group


Huntonit panelplater med trefiberkjerne er eneste malte panelplate anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund, har fått høyeste klasse (M1) i finsk inneklimatest og innehar det danske Inneklimatest Merket.

Platene gir ingen avgassing og inneholder ingen kunstige tilsetningsstoffer.

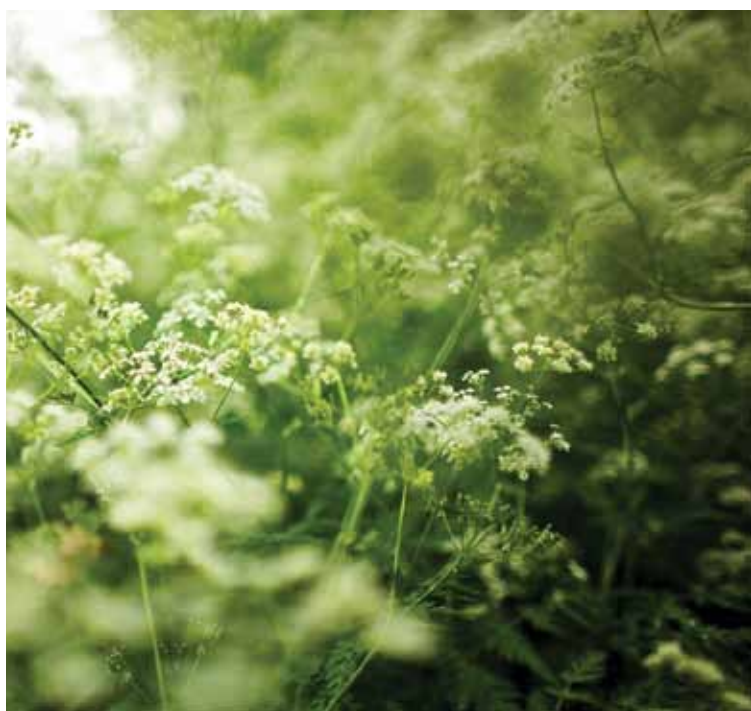

PRODUKTFAKTA

Huntonit ferdigmalte panel- og takplater produseres i Norge av de reneste råvarer. Panelplatene er overflatebehandlet med hele 5 strøk miljøvennlig vannbasert akryl maling med et toppstrøk vernelakk. Panelplatene har brann- (klasse K10 D-s2,d0) og lyddempende effekt (lydstråleminskende kledning). Platene har en teknisk godkjenning fra SINTEF og kan brukes i REI30- og REI60- konstruksjoner. I tillegg er de både slag- og skru- faste, noe som gjør det mulig å montere f.eks. bokhyller og lamper direkte i platene. Huntonit tak- og veggplater tåler fukt og kan med fordel benyttes på vaskerom, bad utenfor våtsone og kjøkken, under forutsetning at det er normal takhøyde og god ventilasjon.



TILGJENGELIGE overflater

OBS: trykte farger kan avvike noe fra selve produktet



Huntonit Wood Wall Lasert i farge Cappuccino



HUNTONIT BASIC OG TEXTURE

Huntonit tak- og veggplate sortimentet består av to type overflater; **BASIC** består av tak- og veggplater med kostemalt eller rulle malt overflate. **TEXTURE** byr på mer strukturerte overflater.

- Patentert kostemalt overflate
- Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund
- Elegant og stilfullt på en, to, tre
- Et rent naturprodukt som bidrar til et sunt inneklima
- Benyttes i alle rom – gang, stue, kjøkken, soverom, bad* og vaskerom* forutsatt at det er normal takhøyde og god ventilasjon.
- Passer til mange stilarter fra det klassiske, tradisjonelle til det mer minimalistiske og industrielle
- Huntonit takprodukter egner seg godt til bruk i våtrom
- Enkelt å male over med akrylmaling
- Slitesterk og lettstelt – enkel å vaske
- Veggplatene veres i 2 pk og takplatene i 4 pk - lett å bære!
(kun Brannit vegg leveres i 4 pk) *ikke våtsone

TILGJENGELIGE profiler i platene



Skygge



Perle



Fas



HUNTONIT BASIC

Tak- og veggplater i tradisjonell stil med rullemalt eller patentert kostemalt overflate. Jevn struktur gir et godt utgangspunkt for vakre, funksjonelle rom.



ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET
- gjør Norge friskere



KOSTEMALT

SKYGGE VEGGPLATE

Huntonit kostemalte panelplater type Skygge er for alle som ønsker et originalt og tidløst utseende på innvendig vegg.

Lekker kostemalt overflate, lyse farger og det beste kjerne-materialet gjør Skygge panelplate til et valg for fremtiden.

Leveres i 2 pk for enkelhets skyld.

Platene har 5 bord som hver er 120 mm brede. Not og fjær gir enkel og rask montering med skjult spikring, enten på en eksisterende vegg eller direkte på stenderverk.

SKYGGE PROFIL



Skygge Hvit	11 x 600/620 x 2390 mm	Nobb nr 42750445
Skygge Hvit*	11 x 600/620 x 2740 mm	Nobb nr 42750574
Skygge Caffelatte	11 x 600/620 x 2390 mm	Nobb nr 42750536
Skygge Caffelatte*	11 x 600/620 x 2740 mm	Nobb nr 42750593
Skygge Frost	11 x 600/620 x 2390 mm	Nobb nr 42750555
Skygge Frost*	11 x 600/620 x 2740 mm	Nobb nr 42750604

*bestillingsvare





*Fargene i
type Skygge*



KOSTEMALT

SKYGGE VEGGPLATE

Huntonit veggplate i Skygge utførelse leveres også i 4 herlige farger. Panelene kan kombineres med Huntonit Skygge Hvit, Caffelatte eller Frost og passer også inntil kostemalt Huntonit Panelbord.

Huntonit er det eneste ferdigmalte veggpanel som anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund.

SKYGGE PROFIL



Skyggepanel Azur	11 x 600/620 x 2390 mm	Nobb nr 45735862
Skyggepanel Purple	11 x 600/620 x 2390 mm	Nobb nr 45735881
Skyggepanel Olive	11 x 600/620 x 2390 mm	Nobb nr 45735900
Skyggepanel Pepper	11 x 600/620 x 2390 mm	Nobb nr 45735926




*Fargene i
type Skygge*




Azur
NCS S 4040-B



Olive
NCS S 3040-G50Y

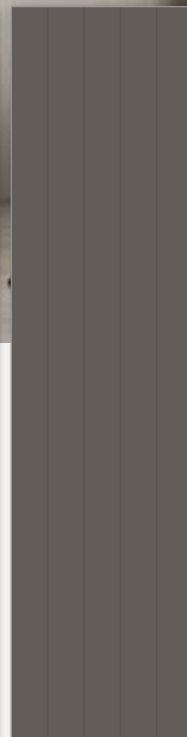

Pepper
NCS S 6502-Y

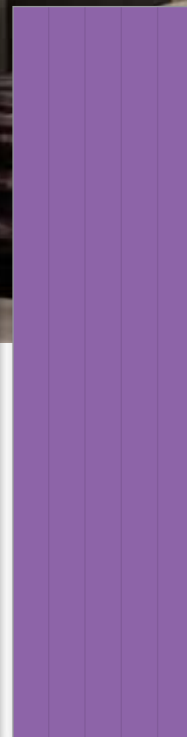

Purple
RAL 4001


OBS: trykte farger kan avvike noe fra selve produktet

Huntonit Perle Frost og Huntonit Designvegg (se egen brosjyre) type Antikk Wood*




*Fargene i
type Perle*


Huntonit Perle Caffelatte

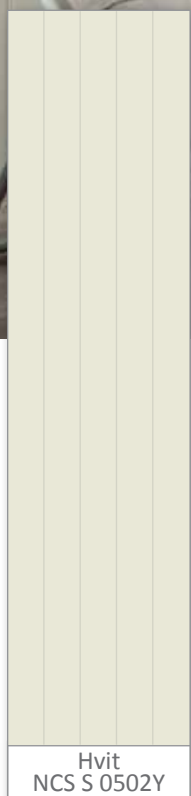

Hvit
NCS S 0502Y

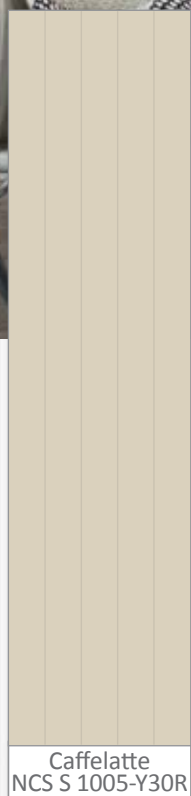

Caffelatte
NCS S 1005-Y30R

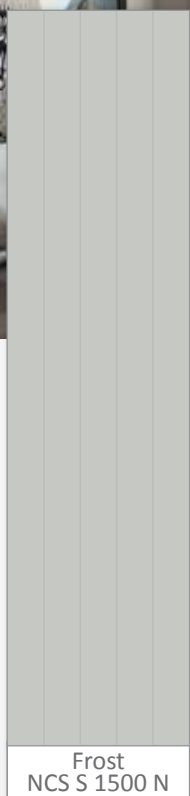

Frost
NCS S 1500 N



KOSTEMALT

PERLE VEGGPLATE

Huntonit kostemalte panelplater type Perle har et klassisk, stilfullt og elegant utseende.

Kostemalt overflate, delikate og tidløse farger, levert i 2 pk og med den reneste kjernen er Perle kostemalt et valg du vil være tilfreds med i en årrekke.

Platene har 5 bord som hver er 120 mm brede. De har not og fjær og er svært enkle og raske å montere med skjult spikring, enten på en eksisterende vegg eller direkte på stenderverk. Huntonit panelplater med glatt overflate samler lite støv og er svært lettstelte.

PERLE PROFIL



Perle Hvit	11 x 600/620 x 2390 mm	Nobb nr 42749276
Perle Hvit*	11 x 600/620 x 2740 mm	Nobb nr 42750275
Perle Caffelatte	11 x 600/620 x 2390 mm	Nobb nr 42750203
Perle Caffelatte*	11 x 600/620 x 2740 mm	Nobb nr 42750324
Perle Frost	11 x 600/620 x 2390 mm	Nobb nr 42750222
Perle Frost*	11 x 600/620 x 2740 mm	Nobb nr 42750343

*bestillingsvare

Huntonit Panelbord Hvit i tak og Wood Panelbord Shadow på vegg



Farge i
type
Panelbord

Hvit
S 0502Y



KOSTEMALT **PANELBORD**

Huntonit panelbord med kostemalt overflate passer like godt på vegg som i tak og har samme overflatestyrke som resten av våre Huntonit produkter. Endeskjøt i V-fas gir et pent utseende der panelbordene skal dekke lengre avstander en 2400mm.

Panelbordene kan brukes liggende eller stående på vegg. De tåler fukt og kan med fordel benyttes i tak på vaskerom, bad og kjøkken under forutsetning at det er normal takhøyde og god ventilasjon.

Huntonit panelbord er det eneste ferdigmalte panelbord som anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund.

LENGDESKJØT I SKYGGE PROFIL



Panelbord Hvit (netto:11x180x2400) 11x200x2420 Nobb nr 45405076



KOSTEMALT

ANTIKK VEGG MED MICROFUGE

Huntonit Antikk med microfuge er veggplater med diskret fuge og uten freste bord. Microfugen gir platene en minimal skjøt og overflaten er sterk og kostemalt.

Antikk Hvit	11 x 600/620 x 2390 mm	Nobb nr 45223602
Antikk Hvit*	11 x 600/620 x 2740 mm	Nobb nr 45223617
Brilliant Hvit	11 x 600/620 x 2390 mm	Nobb nr 48632833
Brilliant Hvit*	11 x 600/620 x 2740 mm	Nobb nr 48632852
Frost	11 x 600/620 x 2390 mm	Nobb nr 48633317
Frost*	11 x 600/620 x 2740 mm	Nobb nr 48633321

*bestillingsvare




Huntonit Antikk Frost







Huntonit Antikk veggplate Brilliant Hvit og Antikk takplate Brilliant Hvit

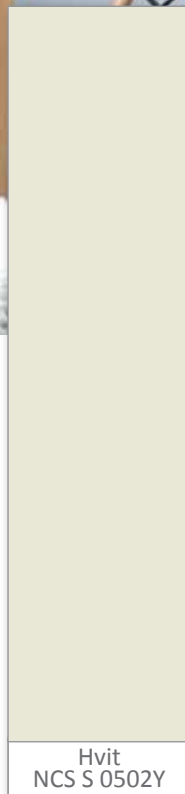

Hvit
NCS S 0502Y

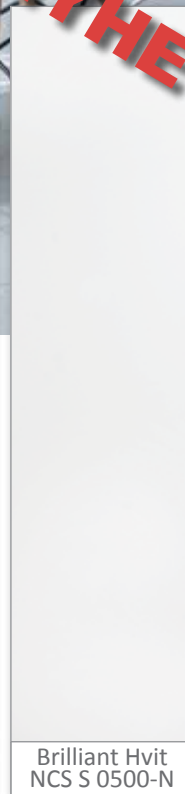

Brilliant Hvit
NCS S 0500-N

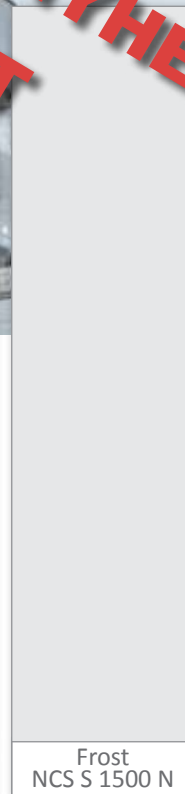

Frost
NCS S 1500 N

NYHET NYHET



Huntonit Faspanel 8 bord i farge Hvit



KOSTEMALT

FASPANEL 8 BORD

Huntonit kostemalt panelplate type Faspanel 8 bord har et nostalgisk, stilfullt og elegant utseende.

Platene har 8 bord som hver er 75 mm brede. De har not og fjær og er svært enkle og raske å montere med skjult spikring, enten på eksisterende vegg eller direkte på stenderverk. Panelplatene leveres i 2 pack med kostemalt overflate.


Huntonit panelplater med glatt overflate samler lite støv og er svært lettstelte. De er enkle å holde rene og har også den fordel at de lett kan overmales.

V-FAS PROFIL



Faspanel 8 bord Hvit	11 x 600/620 x 2390 mm	Nobb nr 42746086
Faspanel 8 bord Hvit*	11 x 600/620 x 2740 mm	Nobb nr 42746253
Faspanel 8 bord Caffelatte	11 x 600/620 x 2390 mm	Nobb nr 42549057
Faspanel 8 bord Caffelatte*	11 x 600/620 x 2740 mm	Nobb nr 42746264
Faspanel 8 bord Frost	11 x 600/620 x 2390 mm	Nobb nr 42746234
Faspanel 8 bord Frost*	11 x 600/620 x 2740 mm	Nobb nr 42746272

*bestillingsvare

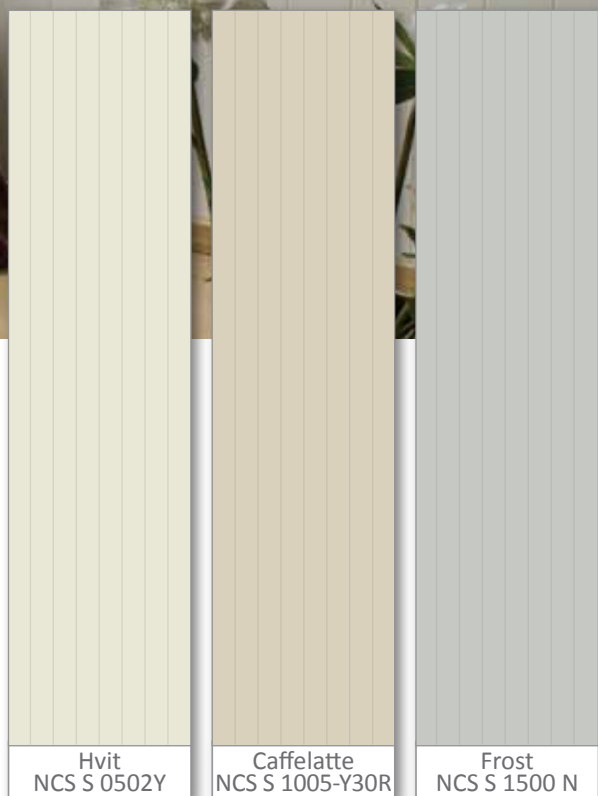

Farger i type
Fas 8 bord

KOSTEMALT FASPANEL 6 BORD

Huntonit kostemalt panelplate type Faspanel 6 bord har et nostalgisk, stilfullt og elegant utseende.

Panelplatene leveres i 2 pack med kostemalt overflate.

Platene har 6 bord som hver er 100 mm brede. De har not og fjær og er svært enkle og raske å montere med skjult spikring, enten på en eksisterende vegg eller direkte på stenderverk.


Huntonit panelplater med glatt overflate samler lite støv og er svært lettstelte. De er enkle å holde rene og har også den fordel at de lett kan overmales.

V-FAS PROFIL



Faspanel 6 bord Hvit	11 x 600/620 x 2390 mm	Nobb nr 42746283
Faspanel 6 bord Hvit*	11 x 600/620 x 2740 mm	Nobb nr 42746302

*bestillingsvare

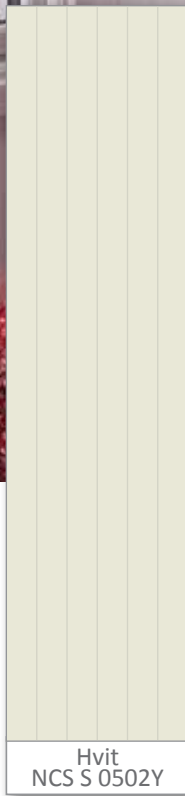

Hvit
NCS S 0502Y



Huntonit Faspanel 3 bord Hvit og kostemalt Panelbord i tak

RULLEMALT

FASANEL 3 BORD

Huntonit ferdigmalte panelplater type Faspanel 3 bord har rullemalt overflate og klassisk, stilfullt og elegant utseende.

Platene har 3 bord som hver er 200 mm bred. De har not og fjær og er svært enkle og raske å montere med skjult spikring, enten på en eksisterende vegg eller direkte på stenderverk.

Huntonit veggplater med glatt overflate samler lite støv og er svært lettstelte. De er enkle å holde rene og har også den fordelen at de lett kan overmales.

V-FAS PROFIL




Faspanel 3 bord Hvit	11 x 600/620 x 2390 mm	Nobb nr 29737905
Faspanel 3 bord Hvit*	11 x 600/620 x 2740 mm	Nobb nr 29737921
Faspanel 3 bord Caffelatte	11 x 600/620 x 2390 mm	Nobb nr 29738036
Faspanel 3 bord Caffelatte*	11 x 600/620 x 2740 mm	Nobb nr 29738044

*bestillingsvare




Huntonit Faspanel 3 bord Hvit og kostemalt Panelbord i tak


*Fargene i type
Fas 3 bord*

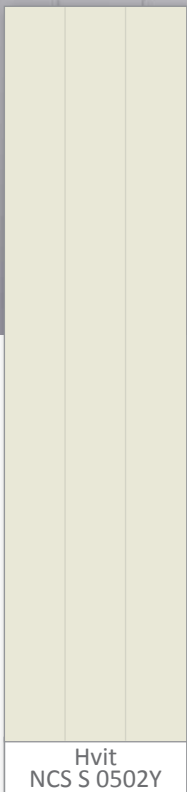

Hvit
NCS S 0502Y

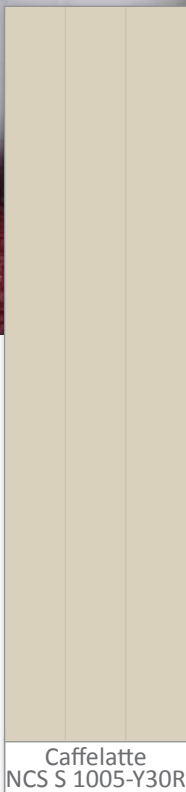

Caffelatte
NCS S 1005-Y30R

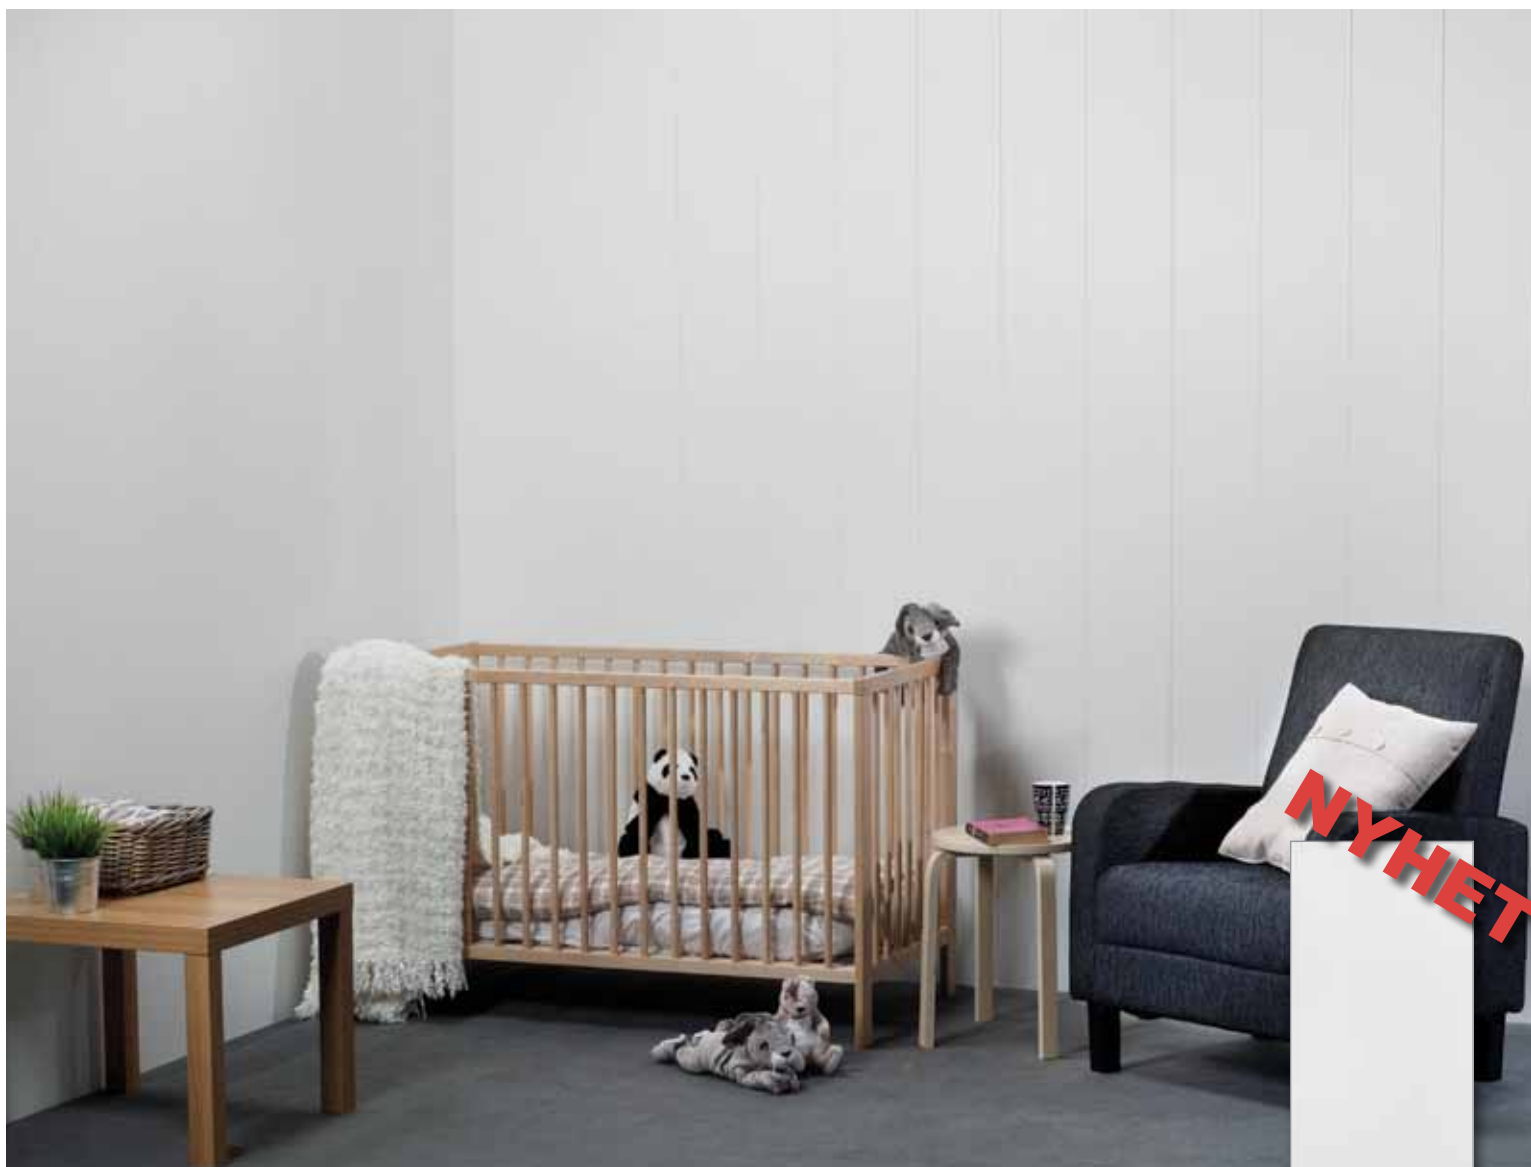

KOSTEMALT FASPANEL 3 BORD

Huntonit Faspanel veggplater med 3 freste bord v-fuge.
Overflaten er jevn og kostemalt.

V-FAS PROFIL




Faspanel 3 bord
Faspanel 3 bord*
*bestillingsvare

11 x 600/620 x 2390 mm
11 x 600/620 x 2740 mm

Nobb nr 48633336
Nobb nr 48633340

Brilliant Hvit
NCS S 0500-N

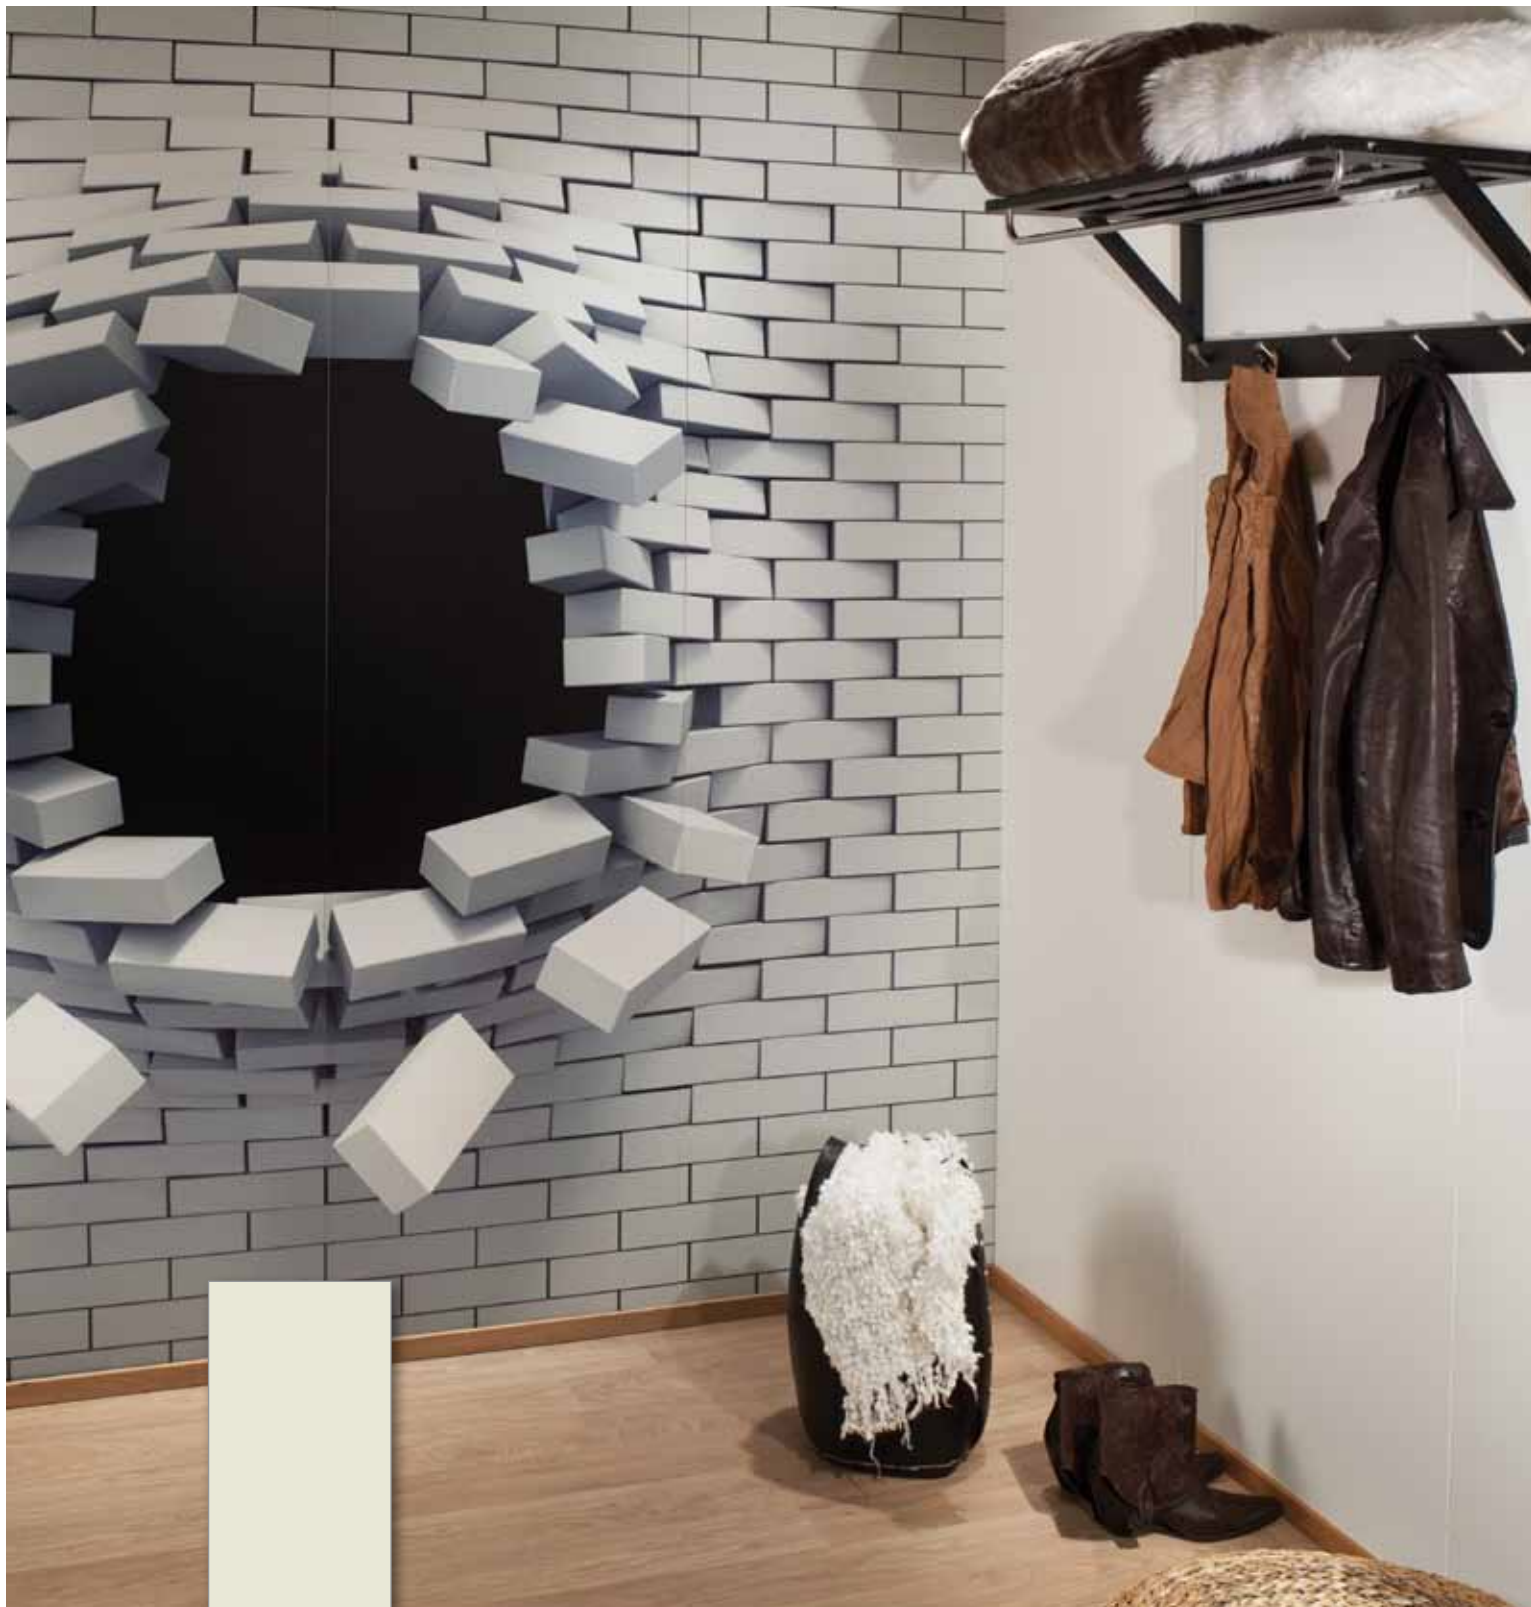

Huntonit Designvegg Hole in Wall* og Huntonit Antikk veggpanel.
*se egen brosjyre for Huntonit Designvegg

RULLEMALT ANTIKK VEGGPANEL

Huntonit Antikk veggplater uten freste bord med v-fuge.
Overflaten en jevn og rulle malt.


LENGDESKJØT
I V-FAS PROFIL

Antikk Hvit
Antikk Hvit*
*bestillingsvare

11 x 600/620 x 2390 mm
11 x 600/620 x 2740 mm

Nobb nr 29737103
Nobb nr 29737095

Hvit
NCS S 0502Y

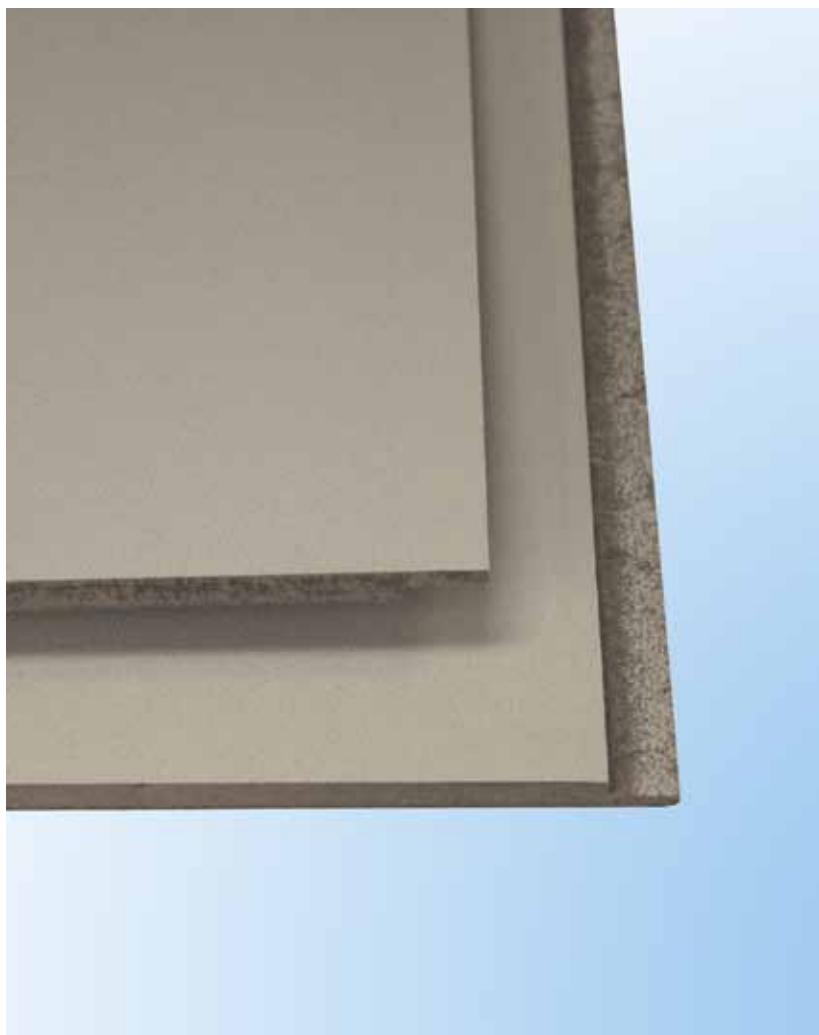

GRUNNET **STANDARD VEGGPLATE**

Huntonit grunnet veggplater er helt glatt overflate uten profiler eller struktur og en V-fuge mellom hver plate. Ypperlig for deg som ønsker å male eller tapetsere veggene.

Vegg Standard grunnet hvit	11 x 1200/1220 x 2390 mm	Nobb nr 41817784
Vegg Standard grunnet hvit	11 x 1200/1220 x 2740 mm	Nobb nr 41817841



Huntonit Standard, grunnet hvit



RULLEMALT **ANTIKK TAK**

Huntonit ferdigmalte takplater type Antikk har en helt glatt overflate uten profiler eller struktur og en V-fuge mellom hver plate.

Takplatene monteres på tvers av eller parallelt på lekter i nybygg og ved renovering. Ved oppussing kan du spikre platene direkte på det gamle taket så lenge dette gir tilstrekkelig spikerfeste.
4 paneler per pakke.

Huntonit ferdigmalte takplater har den samme sammenpressede kjernen og de tette skjøtene som andre Huntonitprodukter.

Du kan montere innfelte down lights i alle våre typer tak. Du kan også montere takene platene i våtrom under forutsetning av at det er normal takhøyde og god ventilasjon.

Antikk tak Hvit glatt 11 x 600/620 x 1200/1220 mm Nobb nr 29721180



Hvit
NCS S 0502Y



Huntonit. Antikk takplate Brilliant Hvit og Antikk veggplate Brilliant Hvit



KOSTEMALT ANTIKK TAK

Huntonit ferdigmalte takplater type Antikk har en kostemalt overflate uten profiler en V-fuge mellom hver plate.
4 paneler per pakke.

Huntonit Antikk kostemalte takplate leveres i Brilliant Hvit og har de samme egenskapene som Antikk tak med rullemalt overflate.

Antikk Tak kostemalt Brilliant Hvit	11 x 600/620 x 1220 mm	Nobb nr 48632814
Antikk Tak kostemalt Brilliant Hvit	11 x 300 x 1220 mm	Nobb nr 48632825

Brilliant Hvit
NCS S 0500-N

6 MM OPPUSSINGSPLATE

Monteres med Casco Superfix eller PL400 lim. Behandles med vannbasert akrylmaling. Platene akklimatiseres til romtemperatur i god tid før montering (min 1 dag).

6 bord Perlestaff umalt	6 x 600/620 x 2390 mm	Nobb nr 43831915
Faspanel 8 bord umalt	6 x 600/620 x 2390 mm	Nobb nr 43831934



6 bord Perlestaff



Faspanel 8 bord



Huntonit Oppussingsplate 6 mm 6 bord Perlestaff malt med Caffelatte

MONTERES LEKENDE LETT PÅ 1-2-3

OPPUSSINGSPLATE

En lett og praktisk plate som fornyer dine vegger på kort tid - enkel og rask montering som gjør oppussingen til en lek. Huntonit oppussingsplate kommer i 6 mm faspanel og perlestaff, begge umalt.



trinn 1

Oppussingsplaten må monteres på eksisterende vegg og kan monteres direkte inn mot listverk.

Platene kappes til ønsket lengde og tilpasses mot dører og vindu.



trinn 2

Platene limes så med horisontale limstrenger på CC 40cm. Tykkelsen på limstrengen tilpasses ujevnheter i eksisterende vegg.



trinn 3

Press platen godt inn mot eksisterende vegg så limet fordeles. Kontroller etter 10 minutter at platene har heftet jevnt til underlaget.

Oppussingsplaten monteres 0,5 cm fra listverket.



trinn 4

Overgangene mellom oppussingsplaten og listverk fuges.

Umalte plater males med vannbasert akrylmaling.




RULLEMALT BRANNIT

Brannhemmende tak- og veggplate.
Huntonit Brannit er utviklet for å imøtekomme
Brannforskriftene, Del 3 Brannvern.
Tester ved SINTEF - Norges branntekniske
laboratorium viser at Huntonit Brannit tilfredsstill
kravene til kledningsklasse K10 - B-s1,d0 -
i.h.t. NS-EN 13501-1:2007 + A1 :2009.

Med Huntonit Brannit er alt malearbeide gjort på
forhånd. Det betyr bedre miljø på bygge-
plassen, kortere byggetid og langt bedre økonomi.

Huntonit Brannit vegg- og takplater er lette å
arbeide med; veggplatene har not og fjær på 2 sider
og takplatene har not og fjær på alle 4 sider.
Platene har meget godt spiker- og skruefeste og er
malt med brannhemmende maling.
Antall plater per pakke: 4 stk.

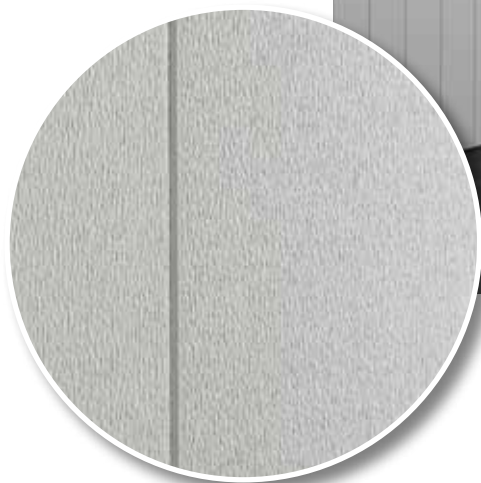

*En ting er brennsikkert -
Brannit er brannsikkert*



Brannit tak Hvit	11 x 600/620 x 1200/1220 mm	Nobb nr 29737111
Brannit vegg Hvit	11 x 600/620 x 2390 mm	Nobb nr 29737863
Brannit vegg Hvit*	11 x 600/620 x 2740 mm	Nobb nr 29737871
*bestillingsvare		

VEDLIKEHOLD

For å opprettholde brannklassen B-s1,d0, så er dette mulig dersom Huntonit Brannit platene overmales med Palett maling. Palett maling finnes i alle NCS fargekoder og gir stor valgfrihet når det gjelder oppussing og vedlikehold av de monterte Huntonit Brannit platene. Palett vedlikeholdssystem er testet av SINTEF. Kontakt oss for nærmere informasjon.



HUNTONIT TEXTURE

Tak- og veggplater med inspirasjon fra naturen selv. Visuell overflate med følbart overflatestruktur som gir veggene særpreg og personlighet.



ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET
- gjør Norge friskere





VINTAGE WALL

Panelplatene med trestruktur og hvitkalket overflat som gir den lyse, rene stilen mange av oss er glade i.

V-FAS PROFIL




Huntonit Vintage Wall Faspanel 8 bord Hvitkalket

11 x 600/620 x 2390 mm

Nobb: 45735972

Faspanel 8 bord
Hvitkalket

Wood Wall Lasert Frappe. Her med Walls4You Textile Stripes fra Forestia

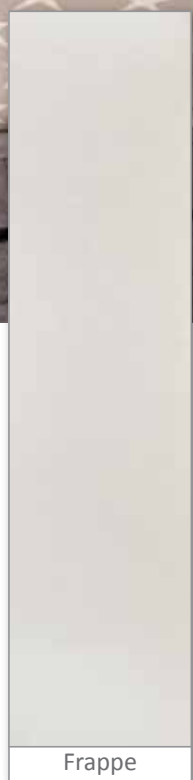

Frappe



Cappuccino



Mocca

WOOD WALL LASERT

Veggpanel 5 bord faspanel med kostemalt overflate og lekker trestruktur. Panelenes laserte farger slipper trestrukturen gjennom og gir veggene et levende utseende.

V-FAS PROFIL



Huntonit Wood Lasert kostemalt Frappe	11 x 600/620 x 2390 mm	Nobb: 45735945
Huntonit Wood Lasert kostemalt Cappuccino	11 x 600/620 x 2390 mm	Nobb: 45735953
Huntonit Wood Lasert kostemalt Mocca	11 x 600/620 x 2390 mm	Nobb: 45735964

Wood Wall Lasert Cappuccino



Wood Wall Lasert Mocca





Cottage Wall Sawcut, farge Hvit og Huntonit Design Waterside*



Cottage Wall Sawcut, farge Hvit



Cottage Wall Sawcut farge Hvit og Vintage tak lasert Cortado



COTTAGE WALL

To lekre veggpanel utstyrt med freste bord i forskjellig størrelse for et helt spesielt utseende. Sawcut har en unik strukturert overflate.

SAGBLAD PROFIL



Huntonit Cottage Wall Hvit Sawcut	11 x 600/620 x 2390 mm	Nobb: 47133940
Huntonit Cottage Wall Hvitkalket	11 x 600/620 x 2390 mm	Nobb: 47100775

*se egen brosjyre for Huntonit Designvegg.

Cottage Wall
Hvit Sawcut

Cottage Wall
Hvitkalket

Wood Wall 5 bords faspanel Sand



Wood Wall 5 bords faspanel Mist og Hvit



KOSTEMALT **WOOD WALL**

Wood Wall 5 bord faspanel med tresturktur og kostemalt overflate i 3 farger.

Lyse og stemningsgivende panel med enkel montering og godt feste for hyller og annet interiør.

V-FAS PROFIL



Huntonit Cottage Wall 5 bord faspanel Hvit	11 x 600/620 x 2390 mm	Nobb: 47133955
Huntonit Cottage Wall 5 bord faspanel Sand	11 x 600/620 x 2390 mm	Nobb: 47133966
Huntonit Cottage Wall 5 bord faspanel Mist	11 x 600/620 x 2390 mm	Nobb: 47133974



Wood Wall 5 bords faspanel Mist



*Fargene i type
Wood Wall
5 bord fas*



Wood Wall
Hvit S 0502 Y



Wood Wall
Sand S 2502 Y



Wood Wall
Mist S 3000 N

WOOD PANELBORD

Panelplater med kostemalt overflate og lekker trestruktur. Panelene kan brukes liggende eller stående i både tak og på vegg. Endeskjøt i V-fas gir et pent utseende der panelbordene skal dekke lengre avstander enn 2400mm.

Du kan montere innfelte down lights i alle våre typer tak. Du kan også montere panelbord i våtrom under forutsetning av at det er normal takhøyde og god ventilasjon.

LENGDESKJØT I SKYGGE PROFIL



Wood Panelbord Hvit

Wood Panelbord Shadow på vegg og Mist i tak



Huntonit Wood Panelbord kostemalt Hvit	(netto:11x180x2400) 11x200x2420 mm	Nobb: 45405080
Huntonit Wood Panelbord kostemalt Sand	(netto:11x180x2400) 11x200x2420 mm	Nobb: 46741240
Huntonit Wood Panelbord kostemalt Earth	(netto:11x180x2400) 11x200x2420 mm	Nobb: 46741255
Huntonit Wood Panelbord kostemalt Mist	(netto:11x180x2400) 11x200x2420 mm	Nobb: 46741266
Huntonit Wood Panelbord kostemalt Shadow	(netto:11x180x2400) 11x200x2420 mm	Nobb: 46741274

Wood Panelbord Sand på vegg og Hvit i tak



Wood Panelbord Earth i tak og Cottage Wall Sawcut Hvit på vegg



*Fargene i
type Wood
Panelbord*



Wood Ceiling Cortado og Cottage Wall Hvitkalket på vegg



Wood Ceiling Cortado



Wood Ceiling Frappe og Cottage Wall Hvitkalket vegg



KOSTEMALT

WOOD CEILING LASERT

Takpanel med utpreget trestruktur og laserte farger. En spennende og innovativ løsning for tak med dypere farger. Du kan montere innfelte down lights i alle våre typer tak. Du kan også montere Wood Ceiling i våtrom under forutsetning av at det er normal takhøyde og god ventilasjon.

LENGDE- OG ENDESKJØT
I V-FAS PROFIL



Frappe

Cortado

Huntonit Ceiling kostemalt Frappe
Huntonit Ceiling kostemalt Cortado

11 x 280/300 x 1820 mm Nobb: 46741285
11 x 280/300 x 1820 mm Nobb: 46741293

RULLEMALTE TAKPLATER

Du kan montere innfelte down lights i alle våre typer tak. Du kan også montere takplatene i våtrom under forutsetning av at det er normal takhøyde og god ventilasjon.

LENGDE- OG ENDESKJØT I V-FAS PROFIL



Symfoni Rullemalt	11 x 280/300 x 1820 mm	Nobb: 29734449
Symfoni Rullemalt	11 x 280/300 x 1220 mm	Nobb: 29734431
Plankett Rullemalt	11 x 280/300 x 1820 mm	Nobb: 43822293
Classique Rullemalt	11 x 600/620 x 1220 mm	Nobb: 29721297
Classique Rullemalt	11 x 280/300 x 1820 mm	Nobb: 29726833
Classique Rullemalt	11 x 280/300 x 1220 mm	Nobb: 29734407



Huntonit Symfoni Hvit



Huntonit Plankett Hvit i tak og Perle Hvit på vegg



Hvit
Symfoni



Hvit
Plankett



Hvit
Classique

*Tilgjengelige
overflater*



Huntonit Antikk microfuge Brilliant Hvit



FRIHET ALLSIDIGE HUNTONIT

Tak og veggplater fra Huntonit gir muligheter for alle husets rom. Høy slitestyrke gir panelene lang levetid og gir trygghet for rom med høy bruk. Monter alle typer plater i våtrom under forutsetning av at det er normal takhøyde og god ventilasjon.

VEGG OG TAK TILBEHØR

Huntonit ferdigmalte panel- og takplater egner seg godt til både nybygg og restaurering. De har not og fjær og monteres enkelt og raskt med skjult spikring, enten på eksisterende vegg/tak eller direkte på stenderverk. Huntonit ferdigmalte

tak- og veggplater er rene naturprodukter som bidrar til et sunt inneklima. De er enkle å holde rene og har også den fordel at de lett kan overmales.



ASTMA- OG ALLERGI FORBUNDET
- gjør Norge friskere

 <p>HJØRNEKLIPS Bruker du dette hjørneklipset når du monterer panelplatene, unngår du synlige stifter i hjørnene. NB! Kun på trestendere og da 3 stk. per plate.</p>	 <p>AKRYL FUGEMASSE Til tetting av innvendige hjørner. 1 tube rekker til ca. 20 lm ved fuge på 3 x 3 mm. Leveres i flere farger.</p>	 <p>FLIKKMALING Du får flikkmalings på 20 ml flasker til å dekke over eventuelle merker etter skruer og spikre. Leveres i flere farger.</p>
 <p>GERIKT/FORINGSLIST Lister til bruk rundt vinduer og dører hvor det er montert et ekstra platelag (oppussing). Leveres i hvit grunnfarge.</p>	 <p>UTVENDIG LIST Til bruk i utvendige hjørner. Lengde: 2700 x 28 x 28 mm. Leveres i flere farger.</p>	 <p>INNVENDIG LIST Til bruk i innvendige hjørner. Lengde: 2700 x 12 x 12 mm. Leveres i flere farger.</p>
 <p>HJØRNELIST Fleksibel innvendig / utvendig hjørnelist. (Hvid Folie) Dimm. 28x28x3000mm</p>	 <p>MALING Du får maling på 1/2 liter bokser til å male listverk i samme farge som platene.</p>	 <p>FUGESETT Ved fugging av hjørner tilbyr vi et fugesett som passer ypperlig til dette formålet.</p>
 <p>SKRUER Tilpasset 11 mm ferdigmalte panelplater. Vegg: 4,2 x 35 mm Tak: 4,2 x 25 mm</p>		


ANDRE MONTERINGSTIPS



I innvendige hjørner kan man feste den siste platen til stenderen med monteringslim. Da slipper man i så fall klips eller spikring. Monteres siste plate mot en yttervegg med plastfolie, kan man imidlertid ikke gjøre dette. Platene kan også lime mot mur/betong (se vår mont.veiledning).



I bygg der det stilles høye krav til rengjøring, som f.eks. skoler, institusjoner, offentlige bygg, etc., kan man benytte bunnlist som beskytter underkanten av platene. Denne løsningen brukes når platene skal løftes opp fra gulvet f.eks. 50 mm.



Huntonit ferdigmalte panel- og takplater har not og fjær for skjult spikring. Skjøtene skal ikke limes. Spikeravstand 150 mm.

EKSEMPLER PÅ RISIKOKLASSER OG BRANNKLASSER

Veiledning til teknisk forskrift: § 7-22.

Definisjoner: B – s1, d0 : Brannitt

D – s2,d0: Standard 11mm Huntonit

Bygningstype	Antall etg	Brannklasse	Risikoklasse	Krav til innvendig overflate	Krav til kledning	Krav til overflate i rømningsvei
Bolig	1	BKL 1	4	D-s2,d0	K 10	B-s1,d0
Omsorgsbolig	1 - 2 3 og 4	BKL 1 BKL 2	6 6	B-s1,d0 B-s1,d0	A2-sl, do	B-s1,d0 B-s1,d0

Type	Tykkelse mm	Flatemasse kg/m ²	E-modul MPa . 103
Gipsplate	13	10	3,2 - 3,7
Trefiberplate	11	9,2	2,0 - 2,5
Sponplate	12	8	2,0 - 2,5
Gips-/sponplate	10/12	12/14	3,2 - 4,5
Andre typer	10 - 13	> 8	< 4

Byggdetaljer: 524.321


Tabell 351 Anbefalte lydstrålingsminskende plater.

Vær oppmerksom på at en del tradisjonelle materialer (f.eks. gipsplater) kan ha avvikende egenskaper i forhold til det som er angitt her.


OBS: trykte farger kan avvike noe fra selve produktet

FERDIGMALT TAK

MONTERINGSVEILEDNING

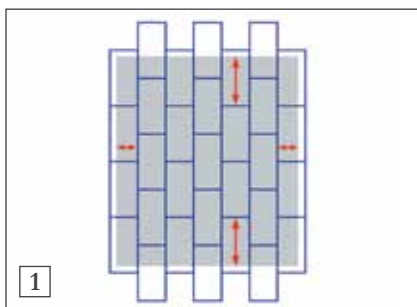

1) Platene må akklimatiseres 2 døgn i emballasjen i romtemperatur, og monteres umiddelbart etter at pakken er åpnet. En målsatt tegning lages før montering for beregning av forbruk av takplater.

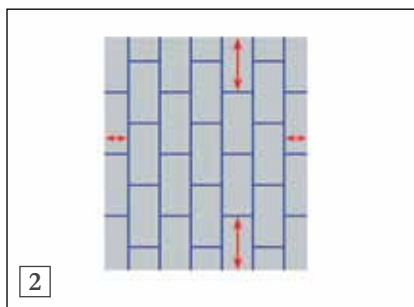

2) Prinsippet for tegningen viser også hvordan man får den beste løsningen av mønster på taket og hvordan platene må tilpasses før montering. Det bør holdes en avstand mot vegger og faste punkter på 7-10 mm.



3) Montering skjer vanligvis på langsgående elektrikerlektler med avstand c/c 60 cm. Alle frie platekanter skal understøttes. Ved montering av smalere takplater, må lekkeavstanden justeres slik at de passer til bredden av takplatene.



4) 1. plate i 1. platerad tilskjæres iflg. tidligere tegning, og ved skjæring med sirkelsag skal den malte siden vende ned.



5) 1. platerad monteres etter snor. Spikeravstand er c/c 150 mm. NB: platene monteres 10mm fra alle vegger.





6) For å unngå skader på platen utføres siste spikerslag med dor. Kramper og skruer kan også benyttes på platen.



7) Skjøtene skal ikke limes. Spikeravstand er c/c 150 mm. For å unngå skader på platen utføres siste spikerslag med dor. Kramper og skruer kan også benyttes (se mont.veil. M005-08-04).




8) For å finne lengden på 1. plate i 2. platerad tar man lengden på 1. plate i 1. platerad minus 60 cm.

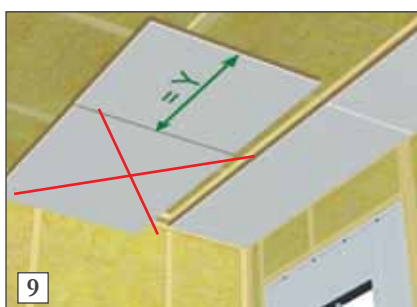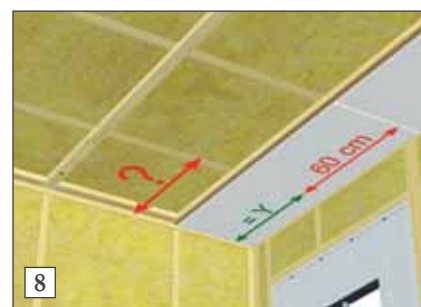

9) Dette måles og merkes av på den 1. platen i 2. platerad. Den overskytende delen skjæres av. Ved skjæring med sirkelsag skal den malte siden vende ned.



10) Resten av plateradene monteres på samme måte, og taket er ferdig.

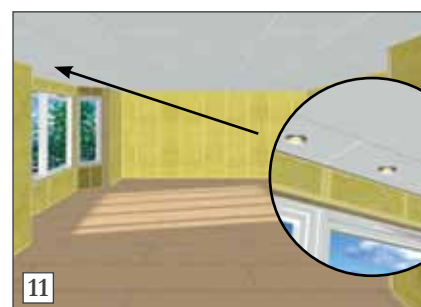

11) Takplatene er tilpasset bruk av down lights. Stil og muligheter er mange med utvalget av strukturer og dimensjoner. Med Huntonit ferdigmalte takplater har du mange muligheter til å få et flott tak. (Vedr. down-lights, se NBI 543.615).

MONTERINGSVEILEDNING



1

1) Platene må akklimatiseres 2 døgn i emballasjen i romtemperatur, og monteres umiddelbart etter at pakken er åpnet. På langsgående leker/stolper maks. c/c 600 mm. Kan også monteres på horisontale spikerslag, med maks. avstand 600 mm c/c. Ved montering på horisontale spikerslag spikres/skrues platene med 2 stk. fester per spikerslag.




2

2) 1. plate skjæres til. Ved skjæring med sirkelsag skal den malte siden vende ned.



3

3) Bruk vater slik at platene blir montert rett.

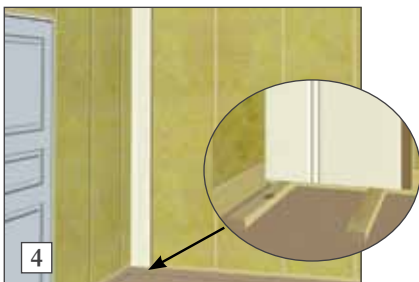


4

4) Platene monteres 10 mm fra gulv/tak – plasser gjerne 2 klosser under veggplaten for å lette monteringen.




5

5) Spikeravstand er c/c 150 mm. For å unngå skader på platen utføres siste spikerslag med dor. I hjørnet blir åpen spikring i platen skjult av siste plate som monteres. Kramper og skruer kan også benyttes.

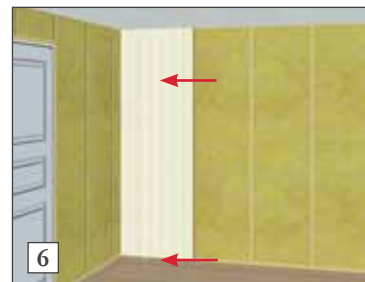

6

6) Skjøtene skal ikke limes. Neste plate settes på plass. Veggplatene leveres med not, fjær og v-fuge for skjult spikring.

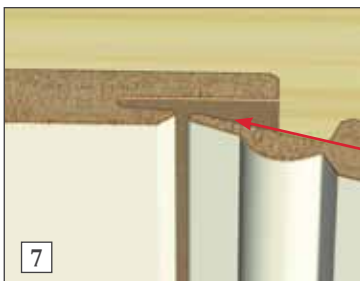


7

7) Fjærsiden på platen føres inn i noten.




8

8) Dette gir en skjult skjøt som ikke trenger å limes.

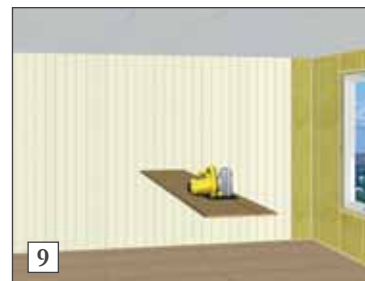


9

9) Siste plate mot neste hjørne skjæres til. Ved skjæring med sirkelsag skal den malte siden vende ned.

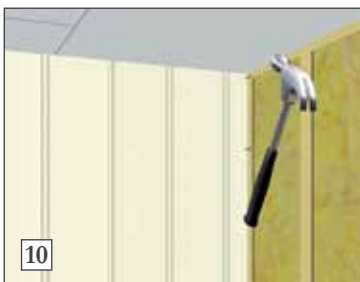

10

10) Siste plate mot neste hjørne skjæres til. Platen spikres åpent i hjørnet. Dette blir skjult av 1. plate på neste vegg. Husk dor. Kramper og skruer kan også benyttes (se for øvrig mont.veil. M004-01-04).

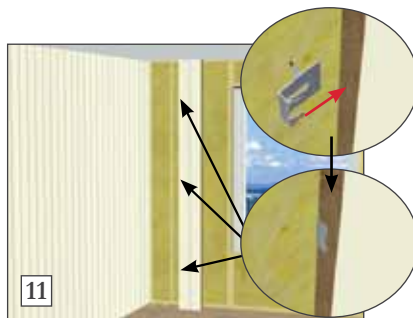

11


11) 1. plate i neste veggrekke skjæres til. Hjørne-klips benyttes for skjult spikring i innvendig hjørne. Slå hjørneklipsen helt inn i platen. Det benyttes 3 klips per platehøyde samt en spiker øverst og en spiker nederst i venstre hjørne i platen. Spikrene skjules av gulv- og taklist.



12

12) Platen plasseres tett inn i hjørnet og bankes på plass ved hver hjørneklips.

MONTERINGSVEILEDNING

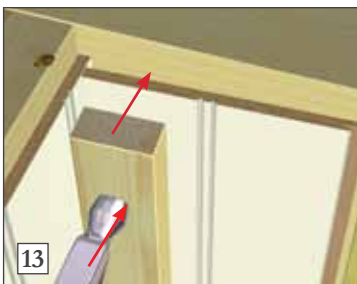

13) Bruk en lekte mellom hammeren og platen til å slå på.




14) Pass på at platen bankes helt inn.



15) Platen spikres så i spikerleppen. Inne i hjørnet spikres platen synlig med dykkstift (håndspikring). Bunn og topp kan spikres på vanlig måte. Man bruker flikkmalingen (i org.fargen) til å male hodene på de synlige dykkstiftene. Bruk kosten som sitter i korken på flikkmalingsflasken (se bildet under).



16) Resten av platene monteres på samme måten.

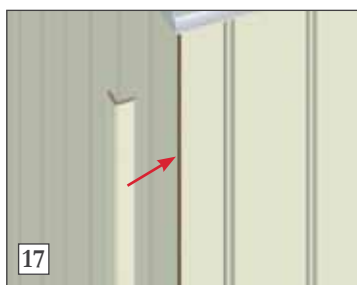

17) Ved utvendige hjørner benyttes hjørnelist.




18) Denne stiftes på plass med avstand c/c 300 mm. Stiftene kan skjules med flikkmaling. Flikkmaling leveres i originalfarger for å skjule spiker og utbedre små skader i platene. Flikkemaling bør utføres svært forsiktig da overflatestrukturen blir forskjellig fra ferdigmalt struktur på platen.




19) Dette gir et perfekt, utvendig hjørne. Den utvendige hjørnelisten kan også limes på.



20) Vi kan levere Akryl Fugemasse i originalfarger til innvendige hjørner ved behov.

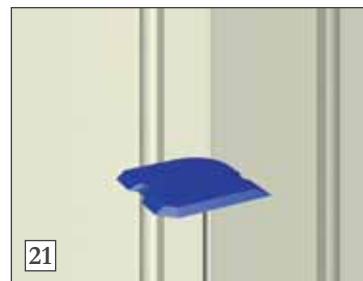

21) Vi kan også levere fugesett som gir deg en perfekt fuge i innvendige hjørner.

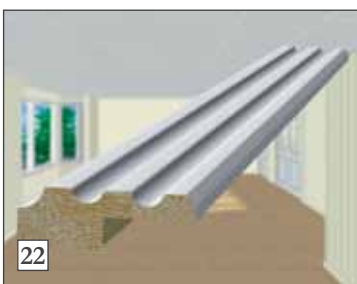

22) Vi kan tilby kombigerikt (foring/gerikt) til bruk rundt vinduer og dører, der det monteres et eks-tra platelag direkte på eksisterende plater/panel under oppussing.



23) Akrylmaling i 1/3 liter kan leveres i originalfarger til å male lister i samme farge som platene.



24) Platene leveres i mange typer og farger, og med tilbehør som gjør jobben enklere og resultatet mer profesjonelt. Med Huntonit MDF ferdigmalt veggplater har du mange muligheter for et spennende og stilrent interiør.



Byggma - for better living

1014, 5 000 Trykk: Kai Hansen a.s



HUNTONIT

Huntonit AS
Postboks 21, 4701 Vennesla
Tlf. : 38 13 71 00
Faks: 38 13 71 01
e-post: byggma@byggma.no
www.huntonit.no



ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET
— gjør Norge Friskere



Foto: Peder Austrud