

1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Forestia Thermogulv er en spesialplate til bruk der hvor det skal monteres vannbåren gulvvarme. Forestia Thermogulv leveres i kvalitetene Standard og Ekstra.

Forestia Thermogulv Standard er Svanemerket.

Begge typer har not/fjær på 4 sider, samt med 3 utfreste spor i platens overside i hele platens lengde for montering av varmefordelingsplater og varmerør.

Forestia Thermogulv skal ikke ha et fuktinnhold som er høyere enn 7 % når overgulvet legges.

Bruksområde

Forestia Thermogulv Standard benyttes som undergulv på trebjelkelag i tørre rom og skal monteres etter at bygget er lukket (Klimaklasse 1). Mur- og pussearbeid skal være avsluttet før montering av sponplater starter.

Forestia Thermogulv Ekstra kan benyttes som plattformgulv (Klimaklasse 2).

Farger, overflate


-

Overflatebehandling

Platen vil alltid bli dekket/bygget inn av annet materiale/gulvoverflate.

Tilbehørsprodukter

-

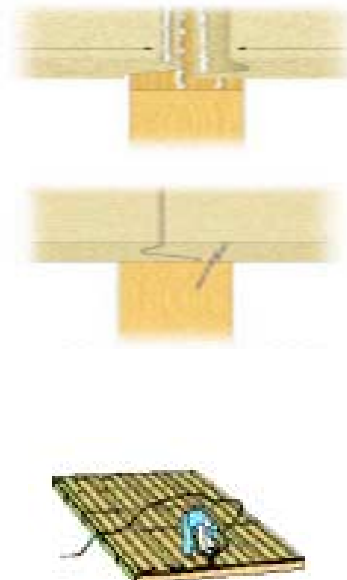

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Produkt	Dimensjoner
Forestia Thermogulv Standard	22 x 620 x 1820 mm
Forestia Thermogulv Ekstra	25 x 620 x 2420 mm

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

Q61 Undergulv.

NS 3451-kode for bygningsdel

254 Gulv og overflater.

Referanse til NBI byggedetaljer

522.861 Undergulv på trebjelkelag.

522.511 Lydisolerende etasjeskillere av tre.

Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

Transport og lagring

Platene skal beskyttes mot fuktighet under transport og lagring, og skal lagres innendørs på et stabilt og plant underlag.

4. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannsløkking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–

Forestia AS

Bygningsplater

1040

Forestia Thermogulv

NOBB modulnr. 23614555

PRE-m23614555

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Samsvarserklæring

-

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransienormer etc.

Forestia AS er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001, EMAS.

Forestia Thermogulv Standard er miljømerket Svanen. Platene er produsert i henhold til NS-EN 312 P5 og P6.

Fukt: Standard – klimaklasse 1 og Ekstra – klimaklasse 2.

Brann: Det er mulig å bygge etasjeskillere i tre med dokumentert brannmotstand B30/B60.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1149 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Plast, trevirke.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Forestia AS
Organisasjonsnr. NO 981 393 961 MVA
Adresse
Postnr. og poststed 2435 Braskereidfoss
Telefon 62 42 82 00
Telefaks 62 42 38 81
E-post forestia@forestia.com
Internettadresse www.byggma.no

