


Drift og Vedlikehold

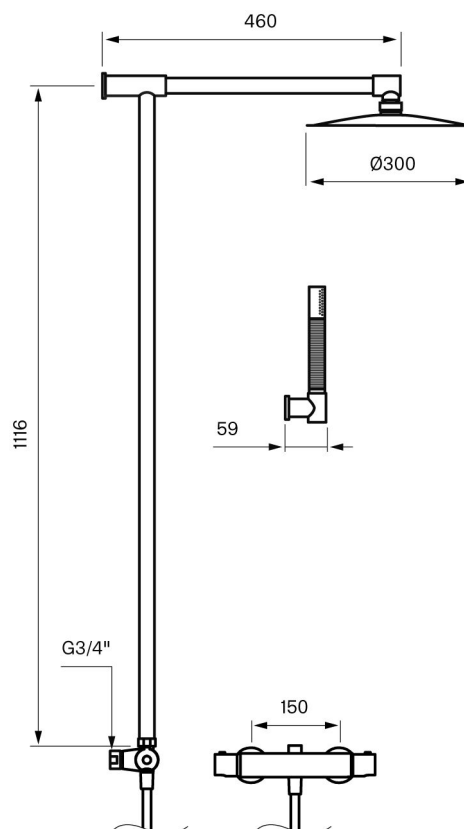

TVM 300

Komplett takdusj inkl. trykk- og termostatstyr blandebatteri. Takdusj ZSOF 075 og hånddusj med vender. Teleskopfunksjon og justerbar hånddusj.

NRF nr. 423 0408

Termostat: **MT01**

Rengjøring

Vask overflaten regelmessig med myk klut og såpevann. Overflaten tåler ikke basiske-, sure kalkløsende-, eller slpende rengjøringsmiddel.

Avkalkning

Strålesamler og hånddusj skal regelmessig avkalkes ved å ligge i eddikbad. Eddikbadet kan vare opp til et par timer.

Smøring

Bruk kun armaturfett til smøring.