


Bruksområde

ESSVE Øye Treskrue med tregjenge og lukket krok er beregnet for oppheng av materiale i tre.

Tekniske data

Materiale	Stål
Overflatebehandling	Gullkromatisert
Korrosivitetsklasse	C1

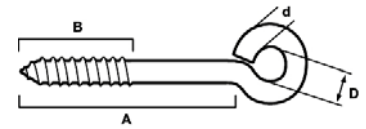

Øye Treskrue, gullkromatisert

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	d mm	D mm	A mm	B mm	Ant/forp	Forp/kartong
303312	23447501	8x55	8	15	55	35	50	1
303302	23447519	8x80	8	15	80	55	50	1
303304	23447527	8x100	8	15	100	55	50	1
303306	23447535	8x120	8	15	120	55	50	1
303308	23447543	8x150	8	15	150	80	50	1
303310	23447550	8x200	8	15	200	80	50	1
303465	29841293	8,9x100	8,9	20	100	45	100	1
303469	29841301	8,9x150	8,9	20	150	80	50	1
303471	29841319	8,9x200	8,9	20	200	80	50	1
303473	29841327	8,9x250	8,9	20	250	80	50	1