

## Bruksområde


ESSVE Rustfritt bånd er beregnet for ulike typer installasjoner og montasjer som krever korrosivitetsklasse C4. Det vil si utendørs eller steder med høy fuktighet og/eller høy forurensning.

## Beskrivelse

Båndet er produsert av rustfritt stål kval. SS 2333.

## Montering

Monteres med egnet innfestning, iht korrosivitetsklassen. Båndet 11,5 x 0,7 mm passer til ESSVE himlingskrok.

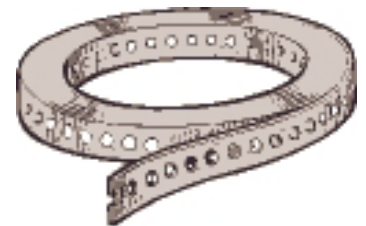

## Tekniske data

Materiale	Rustfritt stål kval. SS 2333
Overflatebehandling	-
Spikerhull	se tabell
Lengde/forp	se tabell

## Rustfritt bånd

### Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon mm	Hull Ø mm	Lengde/forp m	Båndtype	Praktisk belastningsevne for båndet kN	Ant forp	Ant / pall	Art. type
<b>396661100</b>	26065953	30x0,5	8,5/10,5	10	1		10	400	L
<b>396661084</b>	29838216	11,5x0,7	5,0	10	2	1,5	10	600	L
<b>396660841</b>	26691469	30x1,0	8,5/10,5	10	1		10	100	L

