

### Bruksområde

ESSVE Farmerskrue med borspiss er beregnet for montering av profilerte plater mot underlag av tre eller stål samt plate mot plate (overlapp).



### Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål, med blankforsinket overflatebehandling og lakkert med

polyesterpulverlakk. Galvanisert stålskive med EPDM tetting. Finnes også i rustfritt stål med rustfri skive med EPDM tetting. Skruen har sekskanthode.

### Montering

Ved montering bør man påse at skruen ikke overtrekkes og skader tetningsskiven. Anbefalt turtall: 1800-2500/min.

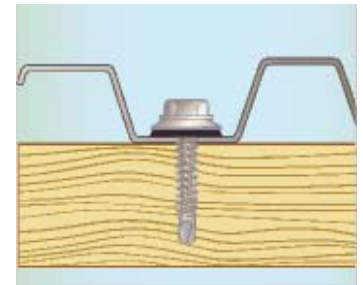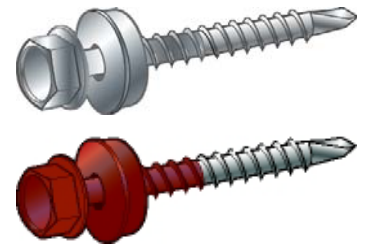


### Tekniske data

	Blankforsinket	Blankforsinket/lakkert	Rustfritt stål
Materiale	Herdet stål SAE1018	Herdet stål SAE1018	Marutex rustfritt stål
Overflatebehandling	Blankforsinket 10 µm	Blankforsinket og lakkert, 40-50 µm polyesterpulverlakk	
Skive	Stålskive, Ø14 mm med vulkanisert EPDM-gummi	Stålskive, Ø 14 mm med vulkanisert EPDM-gummi	Rustfri skive A2, Ø 14 mm med vulkanisert EPDM-gummi
Skrueforbruk	Ca 8 stk/m <sup>2</sup>	Ca 8 stk/m <sup>2</sup>	Ca 8 stk/m <sup>2</sup>
Korrosivitetsklasse	C3	C3	C4

## Farmerskrue med borspiss, lakkert i RAL-farger

### ESSBOX forpakninger

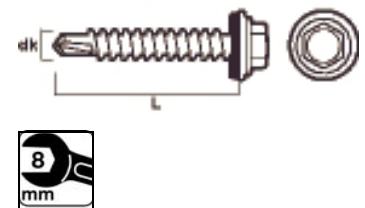

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	Borkapasitet mm	Nøkkelvidde mm	Farge	Fargekode	ESSBOX størrelse
63201	48974853	4,8 x 20	4 x 0,7	8	Sølv	RAL9006	204
63205	11353976	4,8 x 20	4 x 0,7	8	Grafitgrå	RAL7024	204
63206	11353943	4,8 x 20	4 x 0,7	8	Svart	RAL9011	204
63207	11353950	4,8 x 20	4 x 0,7	8	Rød	RAL3009	204
63208	11353984	4,8 x 20	4 x 0,7	8	Hvit	RAL9010	204
63210	11354024	4,8 x 20	4 x 0,7	8	Lysegrå	RAL7035	204
63212	11353992	4,8 x 20	4 x 0,7	8	Teglred		204
63225	11353877	4,8 x 35	4 x 0,7	8	Grafitgrå		304
63226	11353885	4,8 x 35	4 x 0,7	8	Svart		304
63227	11353851	4,8 x 35	4 x 0,7	8	Rød		304
63228	11353869	4,8 x 35	4 x 0,7	8	Hvit		304
63230	11353927	4,8 x 35	4 x 0,7	8	Lysegrå		304
63232	11353935	4,8 x 35	4 x 0,7	8	Teglred		304
63241	48974872	4,8 x 35	4 x 0,7	8	Sølv		304
63245	25614041	4,8 x 60	4 x 0,7	8	Svart		204

### Småpakk

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	Nøkkelvidde mm	Farge	Borkapasitet mm	Ant/forp	Forp/kartong
513294	25614637	4,8 x 35	8	Svart	4x0,7	30	6
513295	25614645	4,8 x 35	8	Hvit	4x0,7	30	6
513296	25614652	4,8 x 35	8	Teglred	4x0,7	30	6

## Fargekoder RAL

Standardfarger	RAL nr
Grafittgrå	7024
Svart	9011
Rød	3009
Hvit	9010
Lysegrå	7035
Tegelrød	8004
Brun	8017
Sølv	9006