

### Bruksområde

ESSVE Gipsskrue er beregnet for montering av gipsplater innendørs, mot stålstender. Borkapasitet: 0,4 - 0,9 mm.

### Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål med fosfatert eller blankforsinket overflatebehandling. Den har krysspør Ph2.

### Montering

For at monteringen skal gå raskt og effektivt anbefales en skrutrekker med dybdeanlegg

Anbefalt turtall:  
25-50 mm, 2800-6000/min.  
51-75 mm, 2000-2800/min.




### Tekniske data

	Fosfatert	Blankforsinket
Materiale	Herdet stål SAE C1018	Herdet stål SAE C1018
Overflatebehandling	Fosfatert	Blankforsinket 5 µm
Skrueforbruk	Ca 20 stk/m <sup>2</sup>	Ca 20 stk/m <sup>2</sup>
Korrosivitetsklasse	C1	C1

## Gipsskrue for stålstender, blankforsinket

### ESSBOX forpakninger

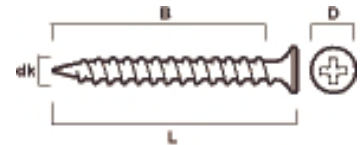

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESS-BOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
522625	23726904	3,5 x 25	8,4	20,0	Ph2	202	250	12
522641	23726912	3,5 x 41	8,4	36,0	Ph2	203	250	8
522650	23726920	3,5 x 50	8,4	45,0	Ph2	203	200	8
522125	11351954	3,5 x 25	8,4	20,0	Ph2	204	1000	6
522143	44824882	3,5 x 41	8,4	36,0	Ph2	304	900	4
522150	11351988	3,5 x 50	8,4	45,0	Ph2	304	500	4
522175	30085641	4,2 x 75	8,4	50,0	Ph2	204	200	6

### Plastbøtte

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/ forp
522224	49406435	3,5 x 25	8,4	20,0	Ph2	3000
522242	49406473	3,5 x 41	8,4	36,0	Ph2	1800