

Bruksområde

ESSVE Himlingskrue med hvitlakkert panhode er beregnet for montering av lister til himlinger.

Beskrivelse

Skruen er laget av herdet karbonstål med blankforsinket overflatebehandling samt hvit-

lakkert RAL 9010.

Den er utstyrt med Ph2 bitsfeste.

Skruen er selvboerende opp til 2,0 mm stål samt gjengepressende.

Montering

Anbefalt turtall: 1400-2500/min.




Tekniske data

Materiale	Herdet stål SAE C 1022
Overflatebehandling	Blankforsinket 5 µm + Hvitlakkert RAL9010
Miljø-/Korrosivitetsklasse	C1

Himlingskrue med panhode, blankforsinket og hvitlakkert

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	Borkapasitet mm	B= Maks gripelengde mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
62300	46243173	3,5 x 9,5	1,0 - 2,25	4,0	Ph2	202	1000	12

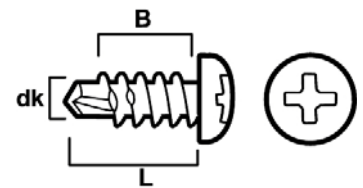

Borrskruer art nr 62300

