

### Bruksområde

ESSVE Farmerskrue, aluminium, er beregnet for montering av profilerte plater mot underlag av tre.


### Beskrivelse

Skruen er produsert av aluminium og lakkert med polyesterpulverlakk. Den har sekskanthode.

de. Skruen har aluminiumsskive med EPDM-tetting, og er selvborende og gjengpressende.

### Montering

Ved montering bør man påse at skruen ikke overtrekkes og skader tetningskiven. Anbefalt turtall: 1800-2500/min.

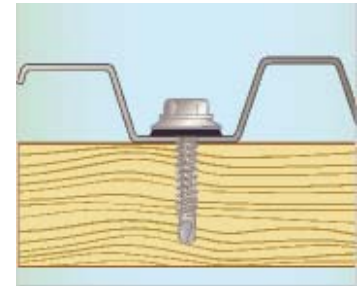


### Tekniske data

	Aluminium	Aluminium/lakkert
Materiale	Aluminium	Aluminium
Overflatebehandling	Aluminium	Aluminium og lakkert 40-50 µm polyesterpulverlakk
Skive	Aluminiumsskive, Ø14 mm med vulkanisert EPDM-gummi	Aluminiumsskive, Ø14 mm med vulkanisert EPDM-gummi
Skrueforbruk	Ca 8 stk/m <sup>2</sup>	Ca 8 stk/m <sup>2</sup>
Korrosivitetsklasse	C3	C3

## Farmerskrue for profilerte tak/fasader, aluminium

### ESSBOX forpakninger



Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	Farge	Fargekode	Borkapasitet mm	Nøkkelvidde mm	ESSBOX størrelse	Ant/forp	Forp/kartong
63248	25614074	5,5 x 20	Svart	RAL 9011	3 x 0,5	8	204	250	6
63251	25614090	5,5 x 20	Hvit	RAL 9010	3 x 0,5	8	204	250	6
63234	11481165	5,5 x 38	Svart	RAL 9011	3 x 0,5	8	304	250	4