

ROCKTETT DAMSPERRE


PRODUKT

ROCKTETT Dampsperre er en tradisjonell, diffusjonstett dampsperre med høy rivestyrke og fast diffusjonsmotstand (Z-verdi), som forhindrer at varm og fuktig luft fra boligen trenger ut i konstruksjonen ved diffusjon eller direkte luftstrømning.



Bruksområde

- Ved bruk i rom som omfatter svømmehaller, fuktig industri, bad og garderober i idrettsanlegg, industribygg etc. skal det i hvert enkelt tilfelle vurderes om en fuktberegning må utføres.
- Bør ikke brukes i hus med periodevis oppvarming og vekslende fuktstrøm, f.eks. sommerhytter, uthus og lignende.

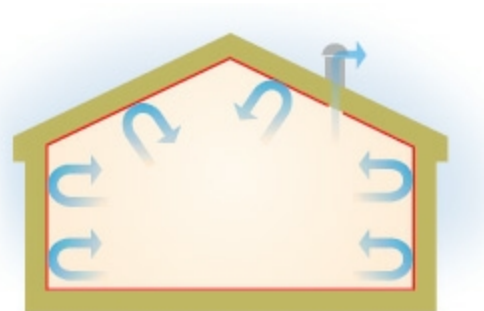

TEKNISKE DATA

Egenskaper	Verdi
Strekstyrke	≥ 20 MPa
Rivestyrke spiker	≥ 60 N
Diffusjonsmotstand	≥ 400 GPa s m ² /kg
Ekvivalent luftlagtykk.	80 m
Diffusjonsmotstandskurve Z _p -verdi (GPa s m ² /kg)	

Dimensjoner (pakker)

Dimensjoner (mm)	m ² pr rull	NOBB nr
25000 x 2700 x 0,20	67,5	30675201