



COSMOS HVIT


COSMOS HVIT

- Cosmos Hvit kombinerer en meget lav vekt med en særdeles god lydabsorpsjon
- Platene egner seg ypperlig til områder med et høyt støynivå, og på grunn av den lave vekten er montasjen rask og enkel og derfor også økonomisk en god løsning
- På grunn av produktets tykkelse og direkte montasje, kan platen dessuten inngå som varmesolering i takkonstruksjonen

PRODUKTBEKRIVELSE

- Plate i steinull
- Forside: Malt overflate
- Bakside: Baksidefleece
- Forseglede kanter og malt fas

SORTIMENT

Kant	Modulmål (mm)	Vekt pr. m ²	MKH ^{*)} / MKH ^{*)} for demontasje (mm)	Montasjesystem
	1200 x 600 x 40 1200 x 600 x 50	3,9 4,8	40 / 40** 50 / 50**	Rockfon System B screw/hook

^{*)} MKH = Minste konstruksjonshøyde

^{**)} Løsning med Cosmos klips kan ikke demonteres




- HANDEL
- UTDANNING
- HELSE
- INDUSTRI
- KONTOR
- SPORT & FRITID

EGENSKAPER



Lydabsorpsjon

α_w = opptil 1,00 (Klasse A)

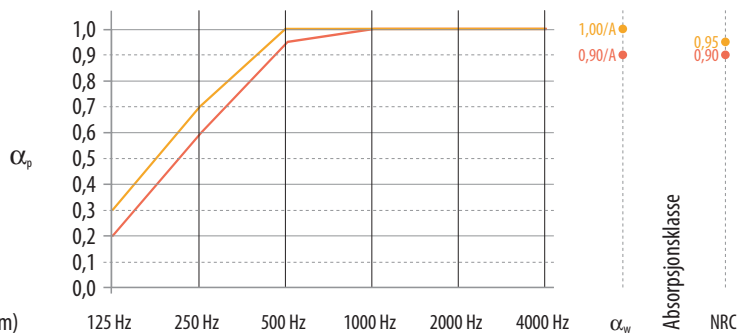

Tykkelse (mm) /
konstruksjonshøyde (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorpsjonsklasse	NRC
	0,20	0,60	0,95	1,00	1,00	1,00	0,90	A	0,90
	0,30	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	0,95



Brannklasse

A1



Lysrefleksjon

71%



Fuktmotstand og formstabilitet

Opptil 100% RH



Rengjøring

Støvsuging
Fuktig klut



Hygiene

Steinull danner
ingen grobunn for
mikroorganismer



Miljø

100 % resirkulerbart



Inneklima

En utvalg av ROCKFONs
produkter er blitt tildelt



Varmeledningsevne

$\lambda_D = 35 \text{ mW/mK}$

We believe our acoustic stone wool and metal solutions for ceilings and walls are a fast and simple way to create beautiful, comfortable and safe spaces.

Easy to install and durable, they protect people from noise and the spread of fire. They are our way of making a constructive contribution towards a sustainable future.

Create and Protect is what drives us. It means putting people first, sharing success and maintaining trust.

It's our rock-solid promise to you. At ROCKFON, Create and Protect is what we do - and it's inspired by you.

ROCKFON

A/S ROCKWOOL

Besøksadresse:

Gjerdrums vei 19

0484 Oslo

Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen

0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00

Fax: 22 15 91 78

www.rockfon.no