



TROPIC




TROPIC

- Tropic kombinerer en matt, hvit overflate med de beste egenskaper med hensyn til akustikk, brannsikkerhet og fuktmotstand
- Med Tropic-sortimentet er det mulig å skape himlingseffekter med både delvis skjulte profiler (E-kant) og fullt synlige profiler (A-kant)

PRODUKTBESKRIVELSE

- Plate i steinull
- Forside: Matt, hvit overflate
- Bakside: Baksidefleece
- Malte kanter

SORTIMENT

Kant	Modulmål (mm)	Vekt pr. m ²	MKH*) / MKH*) for demontasje (mm)	Montasjesystem
 A24	600 x 600 x 15	1,9	50 / 100	Rockfon System T24 A/E Rockfon System XL T24 A/E
	1200 x 600 x 15	1,9	50 / 100	
	600 x 600 x 40	3,5	40 / 200	
	1200 x 600 x 40	3,5	40 / 200	
 E15	600 x 600 x 15	2,1	58/100	Rockfon System T15 A/E
 E24	600 x 600 x 15	2,1	58 / 100	Rockfon System T24 A/E Rockfon System XL T24 A/E
	1200 x 600 x 15	2,1	58 / 100	

*) MKH = Minste konstruksjonshøyde




- HANDEL
- UTDANNING
- HELSE
- INDUSTRI
- KONTOR
- SPORT & FRITID

EGENSKAPER



Lydabsorpsjon

α_w = opptil 0,95 (Klasse A)

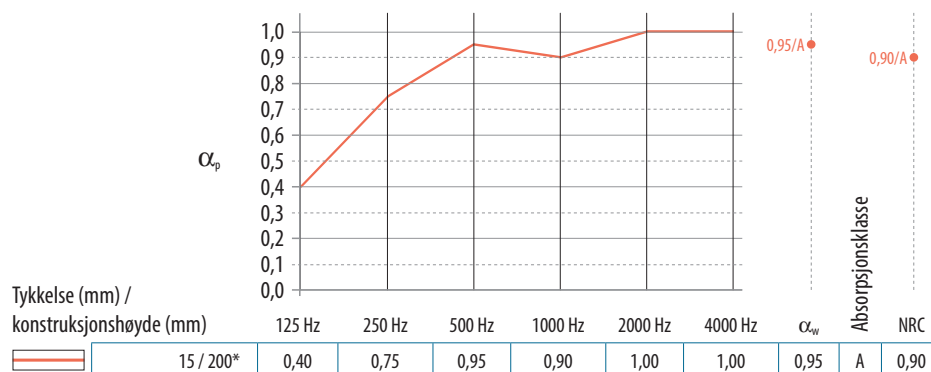

* Der er ikke foretatt måling for Tropic 40 mm. Verdiene i lydkurven gjelder for Tropic 15 mm plater.



Brannklasse

A1



Lysrefleksjon

86%



Fuktmotstand og formstabilitet

Opptil 100% RH
1/C/0N



Rengjøring

Støvsuging



Hygiene

Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer



Miljø

100 % resirkulerbart



Inneklima

En utvalg av ROCKFONS produkter er blitt tildelt



We believe our acoustic stone wool and metal solutions for ceilings and walls are a fast and simple way to create beautiful, comfortable and safe spaces.

Easy to install and durable, they protect people from noise and the spread of fire. They are our way of making a constructive contribution towards a sustainable future.

Create and Protect is what drives us. It means putting people first, sharing success and maintaining trust.

It's our rock-solid promise to you. At ROCKFON, Create and Protect is what we do - and it's inspired by you.

ROCKFON

A/S ROCKWOOL

Besøksadresse:

Gjerdrums vei 19

0484 Oslo

Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen

0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00

Fax: 22 15 91 78

www.rockfon.no